





SOMMAIRE









CONTENANTS	p. 4
MARTELLERIE	p. 10
CISEAUX - POINTEROLLES	p. 12
TRUELLES	p. 13
OUTILS À MANCHE	p. 14
BROSSERIE	p. 19
COFFRAGE	p. 22
OUTILS DU MAÇON	p. 30
BÉTONNIÈRES	р. 36
OUTILS DE L'ENDUISEUR	p. 41
ADHÉSIFS - TREILLIS	p. 46
LISSAGE - TALOCHAGE	p. 48
PULVÉRISATION	p. 50
OUTILS DU CARRELEUR	p. 51
OUTILS MULTI-CORPS DE MÉTIERS	p. 53
OUTILS DE COUPE	p. 60
MESURES - NIVEAUX	p. 69
MARQUAGE - TRAÇAGE	p. 74
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	p. 78
	p. 87
	p. 90
_	p. 93
INDEX	p. 96

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE



DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE!



P.D.G. Fred FOUQUET 06 77 88 90 35 fred-fouquet@coutaud-manutention.fr



DIRECTEUR COMMERCIAL
Borris RIHOUEY
06 24 46 24 15
commercialpm@coutaud-manutention.fr



Lydia GOICHON 06 26 28 23 17



Loire At antique

DPT 49
Borris RIHOUEY
06 24 46 24 15
commercialpm@coutaud-manutention.fr



NORD 85

Laurent GORSSE
06 23 22 71 75

I.goichon@coutaud-manutention.fr

laurent.gorsse@coutaud-manutention.fr



Jêrome POUCLET 06 24 93 54 97

jerome.pouclet@coutaud-manutention.fr



Rodolphe GESLIN 06 21 32 07 25

rodolphe.geslin@coutaud-manutention.fr



NORD 17

Philippe DION 06 21 32 07 15

philippe.dion@coutaud-manutention.fr



DPT 79

Brice BERCHULA 06 37 82 55 86 brice.berchula@ coutaud-manutention.fr

17 Suint Jeen d'Argely 16
prente 16
ritime Charente

Doux-Sèvres



Maine-et-Loire

SUD 17 / 16

Jean-Michel BOURGEOIS 06 03 99 96 53

jean-michel.bourgeois@coutaud-manutention.fr

Contenents





Contenents





REF: 320167

SEAU TALIAGOM 13 L AVEC ANSE ET POIGNÉE





Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise. Parois avec nervure de renfort. Poignée ergonomique. Contenance: 13 L. Diamètre anse: 6,3 mm REF: 320214

AUGE TALIAGOM 30 L





Auge en caoutchouc synthétique très résistant. Dimensions: 650 x 430 x 180 mm. Capacité : 30 L

REF: 34.504.0

BAC PLASTIQUE ROND 40 L





Bac rond en polyéthylène noir 40 L sans anse. Fond et rebord renforcés. REF: 320205

AUGE CAOUTCHOUC FOND PLAT 40 L





Auge à fond plat pour plâtrier en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).

Dimension 685 x 500 x 195 mm. Capacité de 40 L.

REF: 1225.1

BAC À MORTIER 200 L

En PVC haute densité incassable résistant aux UV et aux intempéries. Renforcé par un cadre en acier sur le bord supérieur et d'oeillets robustes. Convient au transport par grue.





REF: 1047.8

Transkoll 500 L

Bac à mortier et/ou gravats, de conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points, empilable uniquement si la benne est vide (forme conique).





RFF · 06045

BAC MORTIER ARTIBAC 450 L BEC AVANT

Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant pour passer dans le piètement de la bétonnière. Largeur 1100mm pour loger à plat à l'arrière d'une camionette.





(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

Guitelianis



110 L







REF: A1000SA4001

BROUETTE CORNIÈRE TOUS TRAVAUX





Coffre 100 litres/terre peint. Epaisseur 15/10ème. Charge 250 kg. Roue ø 400 mm gonflable ou ø 360 mm pneu souple increvable.

REF: 1320GA4001

BROUETTE DE CARRELEUR VERTE

C9 COUTAUD *134,85 € HT* 115,50

Verte. Roue gonflable. Capacité coffre : 110 litres.

Adaptée pour passages de portes en intérieur.

REF: ATKV100-VM

BROUETTE PROLYPROPYLÈNE VERTE **ROUE GONFLABLE**





Brouette en polypropylène épaisseur 3mm, d'une capacité de 110L. Châssis électrozingué, en tube de diamètre 30 mm. Solide et maniable, elle est dotée d'un arceau à l'avant, de 2 traverses soudées sous le coffre et 1 traverse soudée entre les piètements. Roue gonflable de diamètre 40 cm pour se déplacer facilement même sur terrain accidenté. Jante en polypropylène assortie au coffre. Poids: 12kg.

REF: APE100P

BROUETTE HERCULE 110 L





CHARGE: 200 kg

COFFRE: polyéthylène haute densité, 110 L/T, épaisseur 6,5 mm CHASSIS : Electrozingué Ø 30 mm formant pare-chocs RENFORTS: 1 arceau à l'avant et 1 arceau à l'arrière du coffre

2 traverses soudées sous le coffre PIETEMENTS: tubulaires Ø 30 mm avec 1 traverse entre piète-

ments patins anti-usure ROUE: gonflable Ø 400 mm avec pneu pavé 2 plis, jante en

polypro assortie à roulement PATTES: de fixation, 3 positions

POIDS: 16 Kg

AMITAINIS .



REF: BH-01048-1

BROUETTE BATHEX 100 L ROUE SOUPLE INCREVABLE



BATHEX





SPÉCIFICATIONS

CP2i noir avec supports CHASSIS CAPACITÉ 100 L caisse peinte

CRASH-TEST VALIDE 380 kg POIGNÉES Bi-matières

> Gonflée Ø400 mm, jante métal flasque, avec roule-ment à billes, PF 128

ROUE

Increvable Ø380 mm, jante plastique

POIDS 12.5 kg DIMENSIONS PRODUIT 1420 x 680 x 610 mm






CHARGES













ROUE SOUPLE INCREVABLE DIAM380

REF: ABA38/250

Roue de brouette, diamètre 380 mm. Roue souple increvable et jante acier à bâton avec axe soudé.





Contenents





Contenents





REF: STST1-75521

BOITE À OUTILS CLASSIC 482×254×250





Conception innovante pour la solution de stockage d'outils et d'accessoires :

- · verrous métalliques ergonomiques
- petits compartiments Top idéal pour l'organisation de petites pièces telles que les vis et les fusibles
- dispositifs de verrouillage géométriques verrouillage garanti, permet une ouverture et une fermeture faciles
- peut être verrouillé le cadenas peut être utilisé pour plus de sécurité (cadenas non fourni)

REF: 1-93-935

COFFRE DE CHANTIER 71CM - 39 L



COUTAUD MANUTENTION

82,01 €HT

59,40

€HT/'unité

Capacité extra large (32L) Imperméable Plateau porte-outils amovible : 2 Poignée ergonomique IP53 (outils sur la photo non fournis)

securite (cadenas non to

REF: COROM120

COFFRE DE CHANTIER JAUNE 680x400x480





PEHD de couleur jaune, haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV, étanche eau et poussière (non submersible).

100 % recyclable et léger.

Poignées et fermetures en acier zingué, verrouillable par cadenas.

ABox 50+

Équipé d'une sangle et d'un bac à outils, d'une bandoulière. (outils sur la photo non fournis)

REF: CR670B

COFFRE MÉTALLIQUE 670x350x350 AVEC BALADEUR





Dimensions intérieures du plateau 470 x 310 x 80 mm 1 fermoir porte cadenas

2 poignées

2 charnières avec butée d'ouverture du couvercle à 95° Gris RAL 7021. REF: C120000P

PORTE ÉTAIS PEINT 1200x800x1200mm int.



C9
COUTAUD
MANUTENTION

206,25€^{HT}
177,00

€^{HT}/'unité

L'élingage se fait .

- par le dessous en passant l'élingue dans les anneaux prévus à cet effet : type d'élingage dit en «panier ».
- par le dessus, élingage 4 brins

REF: CM61157P

CADRE RANGEMENT PEINT 1600 X 1150 EXT. X 1200MM INT.





REF: CG18075G

Panier Grillagé Galva 1210x940x810



COUTAUD
MANUTENTION

542,93 € HT

465,00

€HT/'unité

CHARGE ADMISSIBLE 1500 KGS

REF: C1R7112G

PORTE PALETTE DE PARPAING GALVANISÉ "MODELE COUTAUD"



493,49 € HT
425,00

C9

Supports situés à l'intérieur du cadre. **EXCLUSIF!**



MARTELLERIE





Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures.

Manche tri-matière Novagrip® haute résistance avec parefaux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.

Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

MARTEAU COFFREUR 0,70 KG MANCHE BOIS COUTAUD MANUTENTION 15,60€ 12.80

€^{HT}l'unité

MASSETTE ANGLE I.2KG MANCHE NOVAGRIP® FABRIQUE FRANCE FABRIQUE FRANCE Acier forgé et trempé.



MARTELLERIE





Manche tri-matière Novamax® haute résistance avec parefaux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche. Emmanchement douille rase: protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.



Massette droite DC angles abattus. Acier au carbone. Trempe partielle travaillantes (panne et tête de frappe), chauffage par induction et revenu selon l' outil. Manche trimatière. Caractéristiques : Dureté : 47 à 58 HRC





Liaison Epoxy de la tête.

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force. Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main. Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.

Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.

REF: 494000



Porte-marteau en métal intégré.

Angles abattus.

FUITERULES .





Broche de maçon octogonale réaffûtable en acier chromé manganèse silicium qui permet de casser le béton, la pierre ou

Longueur: 300 mm Section de la tige : 16 mm Réaffûtable en pointe

REF: 014020

CISEAU À PIERRE 300x16 (BURIN)



Pour tous travaux de maçonnerie et éventuellement le taillage de pierres tendres. Réaffutable. 300 mm

CHEVILLETTES 250 MM

Tige en acier au carbone. Pointe forgée à chaud et trempée. Valet en acier au carbone, forgé à chaud.

REF: 025209

CARRÉE



REF: 025309

€^{HT}l'unité





REF: 025609

OCTOGONALE



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

TRUELLES



TRUELLES ITALIENNES 220

REF: 026152

REF: 027322

RONDE



Truelle de maçon pour maçonner, cimenter et crépir. Soie: 10 mm. Patte forgée. Virole et culot laitonnés. Manche en bois. Poids: 320 g.

RONDE INOX



Manche bois.

REF: 026252

CARRÉE



La truelle italienne carrée est utilisée pour maçonner, cimenter et crépir. Lame souple en acier trempé. Patte forgée.

Liaison patte / lame garantie. Manche en bois certifié PEFC. Longueur utile : 220 mm. Soie : diamètre 9 mm. Poids: 383 grammes.

REF: 027362

BIMATIÈRE INOX



Pour maçonner, cimenter et crépir. Ronde. Longueur utile: 18 cm. Manche en polypropylène élastomère bi-matière avec protection de l'index résistant aux U.V.. Lame en inox écroui (ne tache pas les enduits). Patte forgée en inox. Soie de diamètre 0,9 cm.

RFF: 027622

Truelle Inox langue chat 160



COUTAUD MANUTENTION 13,67€H 12,60 €^{HT}l'unité

Diamètre soie: 8 mm

REF: 035122

Truelle fine triangulaire INOX 160





Lame inox. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1 cm.

OUTILS A MANCHE





MILS A MAIGHE





REF: 126019



Poids: 0.820 Kg. Largeur: 19 cm. Matière: acier au bore. Fabrication : forgé à chaud. Traitement thermique : trempe du fer. Epaisseur : 1.65 mm. Dureté : 170/180 kg/mm². Finition: peinture hydrosoluble non polluante.

REF: 139023

Pelle saint étienne carrée col DE CYGNE DE 23 SANS MANCHE



COUTAUD MANUTENTION 13,02 €HT €^{HT}l'unité

Matière : Acier au bore Fabrication : Forgé à chaud Traitement thermique : Trempe du fer Epaisseur: 1.65 mm

Dureté : 170/180 kg/mm²

Finition : Peinture hydrosoluble non polluante

REF: 054011

PIOCHE TERRASSIER ŒIL ROND 2KG **SANS MANCHE**



Outil de frappe composé de deux parties : une panne permettant de décrouter les sols durs et creuser des tranchées, un pic pour casser les matières très dures. REF: 532908



Pour pioche d'égoutier à douille ronde Ø 48 mm. Matières : composite en fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère.

RFF: 138027

Pelle fortification ronde col DE CYGNE DE 27 SANS MANCHE





En acier trempé pour une excellente résistance à l'usure. Fortification ronde

Taille: 27 Poids: 0.950 kg

MANCHES DE PELLE BOIS



RFF: 134941

RÂTEAU À BÉTON 16 DENTS DROITES **SANS MANCHE**





REF: 3843PROM

MANCHE RÂTEAU IM50 D28 MM





Dimensions L x H: 460 x 90 mm - Nombre de dents: 16. Diamètre Douille: 28.5 mm

OUTILS A MANCHE





OUTILS A MANCHE







Douille silentbloc, amortit les vibrations. Poignée élastomère ergonomique avec butée anti-échappement : améliore la prise en main et diminue les risques d'échapper l'outil. 3 angles droits et un angle arrondi pour damer efficacement sur de petites surfaces et dans les endroits difficiles d'accès : angles droits, idéaux pour damer le tout-venant, angle arrondi, parfaitement adapté pour damer autour d'obstacles (lampadaire, borne incendie, etc.) ou le long des murs (ne marque pas le mur en cas de frottement).



Permet de faire des trous, déplacer des charges, déchausser des pierres et faire levier. Section 25 mm. Poids 6100 gr.

REF: 470320 **E**PANDEUR À BÉTON TOUT ALU COUTAUD €^{HT}l'unité

Modèle monobloc très léger avec manche de 1.5m et poignée antidérapante.

Platine aluminium de 50 cm avec 2 rainures (1) de renfort. Base du manche équipée d'un crochet (2) pour soulever les treillis métalliques. Poids: 1,35 kg



Kit: Sac + Double arrondi + Rock It + 4 manches diamètre 44 mm, longueur 1,83 m. Sac renforcé et résistant à l'eau.

PINCES / GRIFFE

RFF: 146150



Acier forgé Un côté pointe Un côté talon

€^{HT}l'unité

REF: 017030



Permet de retirer le coffrage d'un ouvrage en béton et d'arracher les clous. De plus, elle est munie d'une tige octogonale pour résistance améliorée.

à cintrer 10×12 COUTAUD 25.30 €^{HT}

RFF: 015130

21.55

REF: 16623

BALAI DE FINITION MÉDIUM POLYPROPYLÈNE 91CM





REF: 14253





Pour balai finition, adaptable manche alu.

OUTILS A MANCHE







Grande lisseuse en magnésium avec attache rock-it pour le lissage des dalles en béton avant l'application des durcisseurs colorés



Idéal pour descendre les agrégats et remonter la laitance

Permet une finition rapide.





REF: 102856

Brosse à encoller 55x150





REF: 361202


BROSSE SYNTHÉTIQUE





Monture bois.

RÈGLES ALU DÉBULLEUSES

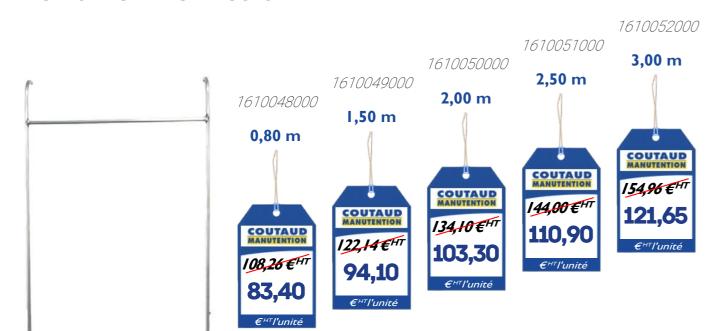

REF: 361201

BROSSE CRINIÈRE CHIENDENT



Monture bois.



REF: 361103

BROSSE VIOLON 5 RANGS ACIER TREMPÉ **ROND**













REF: 361101

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE





4 rangs acier trempé.

REF: 361110

BROSSE CONVEXE MANCHE **PLASTIQUE**





€^{HT}l'unité

Brosse métallique convexe en acier laitonné. Manche plastique rouge. Dimensions support: 15x260

REF: 360501

BALAYETTE COCO 3 RANGS **MANCHE LONG**





REF: 361103

BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL 40 CM



Monture bois. Fibres synthétiques. Douille métal Ø 28 mm.

REF: 360403

BALAI COCO 29CM 5 RANGS À VIS





Monture bois avec ou sans douille à vis.

REF: 360108

BALAI BALDOZER 32CM





Balai de piste Baldozer® avec monture en polypropylène très résistante, Douille monobloc de diamètre 28 mm incorporée et fibre en PVC vert.

REF: 360702

BALAI PAILLE DE RIZ





Balai paille de riz avec qualité 5 fils. Manche inclus.

MANCHES BALAI

REF: 360903

REF: 3743PROM





NOUVEAU! © LOGRITON DE BANCHES © LOGRITON DE LOGRITON DE BANCHES © LOGRITON DE BANCHES © LOGRITON DE BANCHES ©







Avec une longueur de canne de 600 mm, ce serre-joint offre un serrage utile de 400 mm et présente une saillie de 175 mm.



COFFRAGE



O WEITTON DE BANGLES ON LOUIS GONTAGTER B

PANNEAUX 27 MM TRICOLLÉS REF: 741357

3,00x0,5m

REF: 741557

REF: 741257

 $2,50 \times 0,5 M$

2,00x**0,5**M



C9
COUTAUD
MANUTENTION

par lot de 10

NOUS CONSULTER

REF: KC027Z

CAVALIER COFFRAGE ZINGUÉ POUR PLANCHE 27MM



Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie pour le coffrage de longrines, linteaux, ... Il permet la réalisation de voiles de 20 cm et est utilisé avec des panneaux de 27 mm d'épaisseur. Sa structure vous permet un usage simple, rapide, efficace .eu onéreux. Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie pour le coffrage de longrines, linteaux, ...

REF: EPS200ALU

ENTRETOISES ALU 20CM LES 100



REF: 1180400000

SABOTS DE COFFRAGE, LES 50





En positionnant les entretoises sur la dernière rangée de moëllons (avant le chaînage) sabot + réhausse côté extérieur avec deux planches ou un panneaux de coffrage, sabot simple à l'intérieur avec une planche de coffrage de 20cm, on peut alors couler le chaînage, positionner les poutrelles hourdis, couler la dalle et décoffrer à ce moment là. Donc une seule opération très rapide de coffrage pour deux coulages

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)





POINTES

REF: TP350701





REF: PZG3550B1

béton 3.5x50 <u>l kg</u>



REF: PDT3570B5

double tête 3.5x70/80 les 5 kg



RFF: 6-TR350

AGRAFEUSE CLOUEUSE TR350 FATMAX





Agrafes type G: 8-10-12-14 mm. Clous type J: 12-15 mm. Facile à actionner.

Compacte et légère.

Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier. Poignée avec verrouillage.

Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée Soft-Grip.

REF: 1-TRA706T

AGRAFES 10MM TYPE G la boite de 1000







COUTAUD MANUTENTION

647,96 €^{HT}

3,6 kg

70 pièces

Restrictif

165 mm

2 pièces

8000

Li-Ion

7,2 V

1200

REF: 4VS2001N

CLOUEUR GAZ SGT90I 34° À BATTERIE

Applications

Fermes, charpentes, sous-planchers, LESS revêtements et terrasses. D'autres applications incluent l'assemblage de caisses et de boîtes, la fabrication de palettes et l'installation de clôtures. La solution idéale pour toute application où il est pratique de ne pas avoir de fil.

Caractéristiques & bénéfices

- compresseurs, pas de tracas. Déplacez-vous sur
- le chantier sans restriction

 Moteur puissant allumage haute tension pour
 plus de puissance et une combustion plus propre
 Enfoncements constants par tous les temps performances optimales entre -7 °C et 49 °C

 Magasin en métal durable conception robuste
- qui résiste mieux que le plastique
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil avec molette en métal - contrôle facile de la profondeur de fixation














RFF: 8000653

PACK CLOUS ANNELÉS 70MM les 2100

Clous en bande lisses 2,9 mm, galvanisés, revêtement Sencote.

Applications :

Charpente, revêtement, sous-plancher, terrasses, fermes et palettes.





REF: 10G2001N

CLOUEUR AUTONOME FUSION F35XP NO GAZ

Applications

Travaux de charpente, OSB, bardage, fermettes confection de pallette.

Caractéristiques et avantages

- Technologie sans fil Fusion, sans tuyau, sans compresseur ni cartouche de gaz
- Tir instantané sans temps de montée en puissance
- Réduction des risques d'enraiement du cloueur
- Système anti tir à vide
- Crochet de ceinture
- Indicateur lumineux sur outil et batterie
- Inclus 2 batteries 3.0Ah 18V Li-ion
- · Chargeur rapide 5 ampères.











Spécifications techniqu	ues
Dimensions (Lxlxh)	35,6x140x366 mm
Poids net	5,16
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Niveau de pression acoustique (Lpa)	85 dB
liveau de puissance acoustique (Lwa)	96 dB
Niveau de vibrations	9,2 m/s ²
Puissance d'entraînement des attaches	108 J
Capacité du magasin	60 pièces
Liaison type 1	Liaison papier
Angle de liaison	34 0

RFF: 8000342

CLOUS D34° ANNELÉS 70 MN SANS **GAZ les 3000**

Clous D34° en bande 2.80 x 70 annelés clair boite de 3000.

S'utilise pour la construction, la charpente, le bâtiment en général, l'ossature bois, l'emballage bois, la réparation de palettes..








POUTRELLES D'ETAIEMENT

REF: 001882 **290** CM

REF: 001854

390 CM





NOUS CONSULTER



- * Extrémités arrondies pour une protection optimale contre les dommages sur les chantiers.
- * Extrémités hydrofuges, peu de fissures.
- * Très maniable.
- * Poids très léger.
- * Arme centrale en bois massif 3 plis, très résistante selon la norme EN 13353. * Colle de type I EN 301 (résistance aux intempéries et à l'eau bouillante).
- * Produit 100% recyclable.
- * Bois d'épicéa pour les semelles séléctionnées, classe de résistance C27M.
- * Joints par entures multiples selon EN 385.
- * Qualité garantie et contrôle M de sureté selon EN 133377.
- * Àvis technique Z-9.1-299 de l'institut allemand des techniques du batiment à Berlin.
- * Surface avec traitement écologique résistant aux intempéries.

Caractéristiques Techniques:


- Longueurs: 290cm
- Epaisseur de l'âme: 31mm
- Poids: 4.8kg/ml
- Humidité du bois: 12% +/- 3% à la livraison



Embouts avec renforts

RFF: FAP04

ETAI ECROU ACIER FOURCHE DOUBLE ÉTAIS






REF: TE0287MH

REF: E0997

TRÉPIED ÉTAIS PEINT





(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

COENTON DE BANEI. NOTS EUNITAGES

REF: 300871

Lève poutre hydraulique **LPH600 0,85/3,00m 600 KG**

Le lève poutre hydraulique LPH 600 a une structure robuste en acier peint EPOXY. Ses deux grandes poignées permettent une prise en main confortable et un pilotage aisé. Les 4 roues pivotantes confèrent une grande maniabilité sur les chantiers.

Il est équipé d'une fourchette rotative (360°) ainsi que d'une réhausse de 250 mm amovible pour atteindre une hauteur de 3 m.

Le LPH 600 est doté d'un anneau de levage pour lever la charge du sol et peut faire office de potence.

C'est un outil très précis grâce à son groupe hydraulique, simple d'utilisation : levée par levier pour avoir une levée précise. Il peut soulever seul une poutre de 600 kg.

Pour avoir plus de stabilité, nous recommandons l'utilisation de deux lève poutres, ainsi il est possible de lever une poutre jusqu'à 1200 kg. Le lève poutre est entièrement démontable sans outils, grâce à ses axes et ses goupilles qui ne peuvent pas être égarés grâce à des petits câbles en acier accrochés sur le châssis. Un gain de place grâce à une structure pliable et son système d'empilement qui facilite le stockage.

Son faible encombrement est un avantage lors du transport



Caractéristiques:

- Charge maximale d'utilisation : 600 kg
- En cas d'utilisation de deux lève poutres : 1200 kg
- Hauteur de levage 85 cm à 300 cm
- Dimensions du plateau (L x I x H): 360 x 220 x 110 mm
- Encombrement (LxlxH): 1811 x 784 x 1190 à 2750 mm
- Encombrement plié (LxlxH): 1707 x 784 x 633 mm
- Diamètre de roues : 150 mm
- Poids à vide : 130 kg

RFF · 1040004000

KIT AVMU + TAX3M + AX40



Vibrateur portatif mono. 18000 tr/min, 4,5 kg, moteur surdimensionné avec renfort du câble de connexion.



Transmission flexible 3 m renforcée



Aiguille vibrante D40 mm avec pointe acier durci. Double baque d'étanchéité.



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF: 288325

AIGUILLE VIBRANTE ÉLECTRONIQUE I-SPYDER D50mm 5 mètres

Convertisseur electronique portatif avec aiguille vibrante pour béton.

Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension.

Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase.

15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement.

Boîte ergonomique qui facilite le transport et le maniement.

Poids convertisseur: 3,4 Kg.



+ Fiabilité et sécurité Extinction de sécurité.

Sans risque de décharge électrique.

Protection contre

- ✓ Surcharge / surintensité Surchauffe.
- ✓ Court-circuit.
- Défaut de phase. ✓ Fuite de courant.✓ PRCD en option.



Pas de pièces détachées nécessaires,

ne pollue pas. Le système électronique du l-Spyder permet

d'épargner les remplacements de pièces dues à



+ Léger



Protection contre la pluie et la



Carcasse d'aluminium résistant et hermétique contre les parasites





REF: 296291

VIBREUR PORTATIF VIB-BAR 0,50 m DIAMETRE 45

Le vibreur portatif ENAR est vibrateur moderne et efficace. Moteur électrique à batterie pour vibrateur à béton portable. Zéro émission grâce à sa puissante batterie 4Ah. Transmission mécanique à aiguille pendulaire. Faible niveau de bruit et de vibration pour l'utilisateur. Connexion de transmission facile.

Mobilité totale sans dépendre des connexions électriques. Support ergonomique et confortable. Harnais pour un plus grand confort d'utilisation.

Ultra léger, confort et pratique. Zéro risque de décharge électrique.





OUTILS DU MAÇUT



REF: 045555



Sert à ligaturer sacs, clôtures et ferraillages pour béton armé. Poignée plastique tendre.

LIENS 2 BOUCLES FIL RECUIT



REF:LRBSN12120 REF:LRBSN12120R5

12/10 - 12 см par 1000



12/10-12 cm par 5000



REF: LRBSN12140

12/10-14cm par 1000



REF: LRBSN12140R5

12/14-14cm par 5000



REF: PISTO40-MK

PISTOLET À LIER LES ARMATURES 12-40 + I CARTON DE



NOUVEAU!

Le Pisto40-MK permet de lier des armatures et des gaines électriques d'un diamètre de 12 mm jusqu'à 40 mm. Léger et ergonomique, le Pisto40-MK est très facile à utiliser.

Axé sur le confort du travail, son utilisation évite les douleurs aux poignets liées aux mouvements répétés. Il est 5 fois plus rapide qu'une ligature manuelle.

Doté d'une batterie coulissante, plus performante (18V 4A/h), elle permet l'augmentation du nombre d'attaches, jusqu'à 4500 par charge de batterie.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	PISTO40-MK	
Capacités	Diamètre 12 - 40 mm (Cumul des 2 fers)	
Dimensions	29,7 x 10,9 x 30 cm	
Batterie Li-ion	18V - 4,4 A/h	
Vitesse de ligature	0,8 sec	
Nombre d'attaches par charge	4500	
Temps de charge	+/- 60min	
Poids	2,6 kg	
Fréquence d'utilisation	Usage intensif	

OUTILS DU MAÇON



REF: 351706

Règle alu 100x18mm 2 voiles au mètre



COUTAUD MANUTENTION

16,34€HT

12,60

Excellente rigidité, très bonne qualité d'aluminium. Embouts montés sur la règle ou à part pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci. 2 voiles (3 alvéoles). Section 100 x 18 mm. Epaisseur 1 mm +/- 0,05.

PLOMBS CONIQUES DE MAÇON



REF: 021340

I kg



I,2 kg

REF: 021350



FILMS POLYÉTHYLÈNES



Le film en polyéthylène est utilisé sur un chantier pour protéger sols, murs, fenêtres, façades. Convient pour tous travaux de peintre, carreleur, maçon, façadier.

REF: GEASY206150 **200 micron 6mx25m**



REF: FG153345 **type I 50 3mx I I 0m**



REF: FG156348 **type I 50 6mx55m**



AUTILS AU







Outil permettant de gratter et racler les résidus de matière sur les banches, les murs, les sols ou les planches de coffrage.

€^{HT}l'unité





Equerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.



Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m.





Synthétique couleur anthracite.




REF: BH-TRETEAU-PF



SPÉCIFICATIONS PIED FIXE


DIMENSIONS 1200/21	
	00X1090mm
POIDS 13 Kg	
QUANTITÉ PAR PALETTE 20	
RÉFÉRENCE BH-TRE	TEAU-PF
A 1200 - 2	2100 mm
B 1200 - 2	2100 mm
C Ø 35 m	m
D Ø 40 m	m
E Ø 35 m	m



OUTILS DU MAÇDI





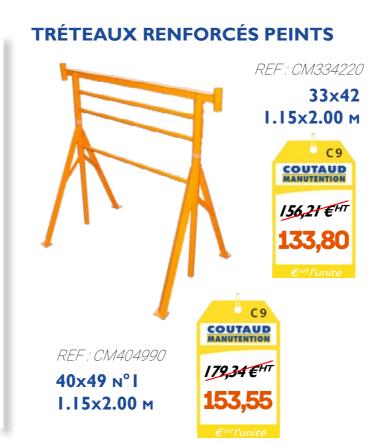

REF: CM060100

Tréteau de staffeur 0.60/1.00 m



COUTAUD MANUTENTION

118,47 €^{HT}

101,50

€^{HT}I'unité



OUTILS DU MAÇON



SUPPORT PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE

REF: CM175200



RALLONGE DE 2 M POUR GARDE-CORPS MURAL

COUTAUD
MANUTENTION

40,98€

32,65

REF: 27000201

GARDE-CORPS MONTAGE MURAL 2 M PARTIE BASSE

€^{⊬⊤}l'unité





(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)









REF: BH-PR0190

BÉTONNIÈRE BATHEX 190 L MONOPHASÉE

Structure mécano-soudée renforcée

- · Capot en acier
- · Cuve mécano-soudée de 180 litres avec fond
- 2 pales de malaxage doubles mécanosoudées
- · Moteur électrique de 950 Watt
- Démultiplication en fonte
- Couronne et pignon en fonte
- · Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Roues solides en caoutchouc Ø250 MM
- · Poignée sous le volant pour un déplacement plus facile
- · Boîte à roulements extérieur cuve
- · Graisseurs pour les roulements



SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE LA CUVE	180 L
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	150 L
PRODUCTION HORAIRE	1.32 M ³ /H
DOSAGE	35 KG / 1 sac
POIDS SANS MOTEUR	67 KG
NUISANCE SONORE	94 dB
MOTORISATION	électrique 950W
DIMENSIONS	1270 X 750 X 1370 mm











REF: LOT-GN35L1G05

MOTEUR ESSENCE

ROBIN SP170

BÉTONNIÈRE GN350

Bétonnière pro électrique tractable 350L Guy Noël. Cette bétonnière pro électrique tractable 350L Altrad vous offre un très bon rapport qualité prix. Cette bétonnière Guy Noël permet de malaxer jusqu'à 2 sacs de ciment de 35 kg à chaque gâchée. REF: GN35L1G01

MONOPHASÉE

MANUTENTION 2485,96 €^{HT} 1980 €^{HT}l'unité

COUTAUD MANUTENTION 2 238.90 €HT **1785** €^{HT}l'unité



Caractéristiques techniques		
Capacité de cuve	litre	330
Capacité maxi de malaxage	litre	280
Couronne monobloc en fonte		•
Moteur monophasé 230V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Indice de protection	- 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Longueur	m	1,94
Largeur	m	0,94
Hauteur	m	1,60
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	295
Niveau sonore garanti	dB	105

Capot moteur

- Version électrique monophasé 230V/50Hz, IP54 (protection contre les poussières et les projection d'eau) avec sonde thermique (protection contre les surcharges).
- Version essence avec bouton arrêt d'urgence.
- Entraînement par courroie Poly-V.
- · Fonctionnement capot semi ouvert.







BETOMILENES





BETONNIERES





REF: 52737768

BÉTONNIÈRE CMT 400 MOTEUR ROBIN 6 CV

La CMT 400 est une bétonnière professionnelle, robuste, performante et ergonomique, elle est idéale pour tous vos chantiers de construction.

Tractable et équipée d'un moteur essence 6cv. Elle dispose d'un volume de cuve de 400 litres et d'une capacité de malaxage de 340 litres.











Volume de cuve (L)	400 I
Capacité de malaxage (L)	340 I
Source de puissance	Essence
Poids à vide	325 kg




(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,

nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

REF: LOT-BH40P1V05

BÉTONNIÈRE BH-PRO420 ROBIN SP170 6CV





- · Volant Ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Châssis renforcé
- Pédale de blocage démultipliée et renforcée
- Timon homologué double position (voiture + camion avec chaîne de sécurité)
- Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard
- Cuve mécano soudée
- Pieds télescopiques
- Roues gonfables sur suspension
- · Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée

MANUTENTION

2810,74€HT

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE LA CUVE	380 L
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	320 L
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	4,5/6 kW/ch
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR	1,91 m 1,05 m 1,63 m
Ø ROUES PNEUMATIQUES	500 mm
POIDS AVEC MOTEUR	340 kg
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	105 dB

€^{HT}l'unité

Dosage: 2,5 sacs de ciment de 35kg à chaque malaxage.



AFTONNIERES





REF: LOT-AL48P1V05

BÉTONNIÈRE AT 480 MOTEUR ROBIN 6 CV

Capacité de cuve 460 litres Capacité de malaxage 400 litres Tractable à 90 km/h Châssis renforcé Couronne et pignon en fonte 3,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage





Cara téristiques techniques		AT 480
Capacité de cuve	litre	460
Capacité maxi de malaxage	litre	400*
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Longueur (A)	m	1,91
Largeur (B)	m	1,05
Hauteur (C)	m	1,63
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	350
Niveau sonore garanti essence	dB	105



Timon Top Sécurité - Système breveté

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.





Dispositif d'attelage "Sécurit" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - Brevet ALTRAD.

AUTILS DE





RFF: 440102

PLATOIR À LISSER INOX 28x12cm COUTAUD MANUTENTION 13,43 €HT

Platoir pro inox 28x12cm monture alu. Parfait équilibre pour une planéité idéale. Bords lisses.

€^{HT}l'unité

REF: 22.681.6



Longueur 100 cm Matière Aluminium Largeur 10 cm 1 côté denté

REF: 380608



Pour le grattage des enduits monocouches. Règle aluminium forme H crantée. Longueur 1.50 m

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,

nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

REF: 380002

RÈGLE ALU À GRATTER FORME I



Pour grattage des enduits monocouches. Règle aluminium à gratter forme I. Longueur 1m25.


MANUTENTION

14,44 €HT

€^{HT}l'unité

OUTILS DE L'ENDUISEUR





REF: 22 660 0

COUTEAU À ENDUIRE DE 60 RENFORT ALU





Lame inox montée sur renfort aluminium rigide. Manche bi-matière ergonomique riveté. Permet l'application d'enduit sur support brut de décoffrage.

REF: 22.460.0

COUTEAU À ENDUIRE DE 60 POIGNÉE BOIS



COUTAUD MANUTENTION

17,75€HT

15,60

€HT/'unité

Renfort alu, lame inox trempé. Épaisseur : 0,6 mm. Poignée bois.

REF: 300102



Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse.

Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion.

Livrée avec clip de brochage.

REF: 301613



Poignée ergonomique en polypropylène. Mousse élastomère très haute densité.

OUTILS DE L'ENDLISEUR





RFF: 301607



Taloche éponge 25x14cm sur plateau bois et poignée interchangeable. Parfaitement adaptée pour finition enduits monocouches

REF: 301101



Cette taloche à pointes, taloche à clous vous permettra de réaliser des finitions d'enduits grattés.

SEMELLES DE RECHANGE



REF: M125

240 pointes
14x23cm

2,90

240 pointes
240 pointes
240 pointes

RFF:301608



Recharge taloche éponge 25x14cm rectangulaire (plateau éponge).

REF: 301314

GRATTON POIGNÉE BOIS 25.4x15.2cm 480 POINTES 8mm



Pour grattage des enduits monocouches. Règle aluminium à gratter forme I. Longueur 1m25.

REF: 1390006000



480 pointes 15x25cm



COUTAUD

9,39€11

€^{HT}l'unité

MANUTENTION

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE L'ENDUISEUR







Vis 2L6 usinée à tête percée/fendue pour jaquettes type 2L6.



Compatible tout marque. Jaquette pour mortier prêt à l'emploi.

REF: 73329 ENTRAÎNEMENT VIS LANCY







OUTILS DE L'ENDUISEUR





REF: L10DFEA1

LANCE DECO DS







Gamme BLUE Produits d'entretien bio

Lancy lance sa gamme de produit d'entretien dont les premiers de la famille seront destinés à la protection et au <u>nettoyage</u> machine.



REF: 692191

BIDON BLUE PROTECT 5 L

PELLICULE DE PROTECTION ANTI-ADHÉRENTE

- PROTÈGE LA MACHINE DE L'ACCROCHE DE LA LAITANCE ET DU MORTIER
- NE DEVIENT PAS COLLANT
- NON CORROSIF / NON IRRITANT
- BIODÉGRADABLE À PLUS DE 80%

Avec cette solution; un simple rinçage (peu d'eau) avec votre nettoyeur HP après chaque chantier suffit à garder votre machine propre :

Un jour = Une protection = 1 €





REF: 675316

BIDON BLUE DECAP 5 L

DÉCAPANT SÉLECTIF STOP BÉTON ET MORTIER

- N'ATTAQUE PAS LE STICKAGE, LES JOINTS ET LE REVÊTEMENT PEINTURE DES MACHINES
- EFFICACITÉ HAUTE PERFORMANCE
- PRÉSERVE LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR
- BIODÉGRADABLE À PLUS DE 95%

Conservez la valeur de votre machine!

Gardez un aspect neuf et tous vos marquages machine.


Ce produit n'est pas un acide.











RUBAN TOILE ORANGE **AT6200** 50mmx25m par 24





AT6200 est un ruban brillant laminé en polytoile orange résistant enduit d'un adhésif caoutchouc-résine agressif sensible à la pression spécialement conçu pour l'industrie du bâtiment et de la construction.

Très visible, le ruban offre une grande résistance à l'abrasion, à l'eau et aux intempéries. De plus, il peut résister à des températures extrêmes (de -50°C à +65°C) et convient donc aux applications intérieures ou extérieures. Conformable, AT6200 peut être appliqué facilement sur des surfaces lisses ou inégales.

REF: AT630050

Papier masquage lisse AT6300 50mmx50m par 24





AT6300 est un papier légèrement crêpé enduit d'un adhésif en résine de caoutchouc à base de solvant, parfait pour masquer pendant la décoration, le perçage ou la pulvérisation et parfois appelé ruban de peintre.

Les propriétés du ruban le rendent idéal à utiliser là où une application temporaire est nécessaire. AT6300 peut être facilement retiré et repositionné et s'enlèvera facilement de la plupart des surfaces jusqu'à trois heures après l'application. Flexible et conformable, c'est un excellent choix pour coller sur des surfaces irrégulières.

RFF: ST4510RANGF48

RUBAN TOILE ORANGE 48MMX33M

par 24



RUBAN TOILE GRIS 48MMX50M par 24

REF: SPDUCK211GRIS48



Ruban adhésif renforcé avec toile en fibres. Multi-usage. Couleur : Gris Argenté. Solide et très adhésif. Utile pour le bricolage, la réparation, la fixation, le cerclage, le renfort, le marquage, l'étanchéité.

Pour des solutions simples au quotidien et des réparations rapides et faciles.

Très bon pouvoir adhésif sur tout type de surfaces. Etanche et résistant aux intempéries pour des applications aussi bien intérieures qu'extérieures.

Idéal pour fixer les toiles de protection des façadiers, ravaleurs, peintres, bricoleurs.





Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches de courte durée.

CACHES-VITE Bâche plastique à Lisière adhésive papier pour la protection de surfaces importantes: fenêtres, portes, etc.

45884

1400mm

x20m

COUTAUD

123,90€HT les 30

94,80

45882

100mm

x20m

COUTAUD

111.60 €HT les 3

86.10

€HT les 30

45886

2700mm xI7m

45887

2400mm xI7m







TREILLIS FIBRE DEVERRE

45881

550mm

x20m

MANUTENTION

166,80 €HT les 60

129,00

€HT les 60

Idéal pour les crépis

- Stabilise les enduits ou crépis sur les murs
- Compense parfaitement les tensions thermiques
- Compense les fissures / ponts thermiques

REF: 1030061000 50mx0.33m

REF: 1030060500

50mx0.50m

REF: 1030060000 50mx1m

COUTAUD MANUTENTION 21.76 €HT







(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

LISSAGE TALOCHAGE





REF: REVECO 48V

TALOCHEUSE **REV** ECO 48V AVEC PLATEAU, 3 ÉPONGES ET PLATEAU BROSSE



CONTENU DU PACK:

- Taloche électrique REV4
- Cordon alimentation
- 1 éponge blanche, 1 éponge brune & 1 éponge bleu

COUTAUD

I 798,59 €^{HT}

1435

€^{HT}l'unité

- 1 taloche ABS rouge

AVANTAGES

- Puissante et légère
- · Pas besoin de formation
- Vitesse variable
- Rendement 60m2/h
- · Livrée avec caisse de transport
- · Apport d'eau par brumisateur

UTILISATION

- Talochage mortiers enduits
- · Talochage des chapes de sol
- Finition éponge des mortiers enduits
 Grattage des mortiers enduits
- · Grattage des enduits plâtre «dit gratté»
- Feutrage des enduits plâtre
- Lissage (Glaçage) des enduits plâtre
 Brossage des enduits «Pierres vues»
- Ponçages bandes cloison sèches
 Ponçages de surfaces lisses
- · Application enduits déco prêt à l'emploi
- Nettoyage de surface plane

REF: 03266

ADAPTATEUR PRISE MALE 2P+T FEMELLE CE POUR TALOCHEUSE





Prise normalisée 240 V.



REF: R0001M

EPONGE MARRON

Epongeage grossier

*12,70€*¹¹ **9,80**

12.70 €HT

REF: R0001B

EPONGE BLANCHE

Epongeage fin

165,43 €¹⁻¹⁷ **152,50**

REF: R00116

PLATEAU BROSSE

MÉTALLIQUE

Nettoyage des surfaces

LISSAGE TALDCHAGE









La BG 375 est une truelle à béton puissante à haute capacité conçue pour relever de gros défis, et elle est propulsée par un moteur Honda fiable. Elle dispose de l'embrayage QUICKSTOP pour plus de sécurité. La BG 375 est équipée d'une poignée pliable, antivibration et réglable en hauteur et d'un support de maintenance pour une durée de fonctionnement accrue.

FULUERISHTION



REF: 3275XF

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE 5L





Réservoir polyéthylène. Joint FPM Viton®. Tuyau spiralé 2,5 m. Lance laiton 50 cm orientable 360°. Buse jet plat en laiton. Capot de protection de pompe.

Filtre à impuretés intégré.

Utilisation : produits solvantés à base hydrocarbure.

Huiles de décoffrage.

Traitement des bois et charpentes.

Hydrofuges de façade. Antimousse. Dégoudronnants. Insecticides. *REF: 3278PF*

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE 8L





- Cuve plastique : 8 L.
- · Joints Viton.
- Pression : 3 bars.
- · Lance laiton 40 cm orientable 360°.
- · Buse laiton à jet plat.
- Tuyau : 1,3 m.

REF: PV28A

PULVÉRISATEUR PV28A TÊTE RONDE + 20m DE TUYAU + PETITE LANCE

Tête de Pulvérisation 220 V avec tuyau 20 m et petite lance 70 cm. Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V.

CARACTERISTIQUES

Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.

PUISSANCE DU DEBIT

De 6 à 10 L/mn. De 0 à 5 bars maxi. Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.



OUTILS OU CARRELEUR





REF: 156200

KIT À JOINT 30L PROJOINT





Une grille amovible pour faciliter le nettoyage. Un système anti-vagues évite le débordement de l'eau lors des déplacements du kit.

Bac avec 4 roulettes multidirectionnelles équipées de frein. Rouleaux amovibles pour faciliter le nettoyage. Poignée ergonomique avec une bonne prise en main. Un bac lisse pour le nettoyage rapide.

CONTENU DU KIT:

1 x bac plastique de 30 litres

1 x grille plastique alvéolée amovible

3 x rouleaux d'essorage amovibles

1 x platoir à jointer monobloc 29 x 14 cm 1 x platoir monobloc à nettoyer 29 x 14 cm

REF: 442401

TRÉPIED DE CHAPISTE FIXE





Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide et BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé: 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m2. Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manuteur facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la boutour.

REF: 302203

PLATOIR À JOINTER 28x13cm



Le platoir possède un profil biseauté avec les 2 angles arrondis sur petit côté pour un meilleur résultat selon les produits utilisés. Poignée ergonomique en polypropylène. Clip de brochage intégré.

REF: 400201

EPONGE SYNTHÉTIQUE JAUNE 15x10x8cm





(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DU CARRELEUR







MALAXEUR ME410 1800W FOUET 140-180-ME420



Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.

- Moteur puissant garantissant un mixage constant
- Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique
- Démarrage progressif
- Bouton de verouillage évitant un démarrage accidentel
- 2 vitesses de rotation
- Interrupteur de sécurité
- Variateur électrique pour adapter la vitesse
- 2 vitesses de rotation

Contenu du colis :

1 malaxeur 1 pale Ø 140 mm 1 pale Ø 160 mm 1 outil

1 coffret de transport

page52sur100





Mélangeur à main filaire, compact, pratique et puissant. Quantité de mélange : jusqu'à 40 l.

Puissance : 1150 W. Ø turbine : 120 mm. L. câble : 4 m.

Poids avec turbine: 5,3 kg.

Malaxeur livré avec turbine type WK 120 HF.

Mélangeur compact une vitesse pour différentes opérations de mélange jusqu'à 40 litres. Particulièrement puissant et fiable en utilisation. Des poignées ergonomiques et une position de travail surélevée rendent le travail plus aisé et confortable. Les embouts en caoutchouc du cadre permettent de poser le malaxeur en douceur, protégeant des chocs à la fois les sols, les murs et la machine elle-même.



OUTILS MULTI CORPS DE METIERS





Couronne 25 ou 50m tuyau arrosage standard 19x24.6. Tuyau 5 couches qualité standard. Tube intérieur lisse en PVC vierge. 20 BAR de pression test.



Couronne 25 ou 50 m tuyau arrosage renforcé 19x25.5.

REF: 360209

ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ALUMINIUM 2,75 / 4,45m

Barreaux de forme legerement arrondie pour plus de confort aux pieds - Patins muraux pour une protection des facades en position d'appui.

Articulations haute resistance en fonte d'aluminium. Ouverture automatique grace a la butee de guidage - Patins chaussants antiderapants fixes par vissage pour un SAV plus facile.

Verrouillage des plans coulissants securise par un solide crochet acier muni d'un verrou.

Larges montants en aluminium stries - Barreaux aluminium antiderapants. Intervalle barreaux 280 mm - Liaison performante montants/barreaux: 3 sertissages/ 1 tulipage - Large base evasee pour une stabilite hors pair. Corde ceinturante anti-ecartement. Charge maximale d utilisation 150 kg.

Caracteristiques - Replie : 2.75 m - Deplie : 4.45 m - Largeur hors tout : 820 mm - Hauteur de travail : 5.35 m - Nombre de marches : 8+9 - Poids : 11.5 Kg Norme - Conforme a la norme europeenne EN 131 - Decret 96-333 - Label NF



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis) (photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS MULTI CORPS DE METIERS





OUTILS MULTI CORPS OF METIERS





REF: AL065

ECHELLE MULTI-FONCTIONS 1.27/4.96M









RFF: 20.174.0



D'une hauteur de 70 cm, ce marchepied est muni de 2 marches antidérapantes et d'une marche supérieure en bois de 46 x 13 x 2 cm de dimensions.

Cette échelle multifonctions existe en version 4x4, 4x5 et 4x6 échelons pour des hauteurs de travail maximales comprises entre 4.96 et 7.12 mètres. Version professionnelle avec une garantie de 10 ans. Elle est réellement multifonctions et peut être utilisée en rattrapage de niveaux dans les escaliers.

Articulation en acier ultra-résistante avec réglage en 3 positions automatiques Patins antidérapants avec un large contact au sol pour une meilleure sécurité. Articulation ultra-résistante et ergonomique pour faciliter la mise en place de l'échelle.

Crochet de verrouillage du déploiement de l'échelle an acier revêtu de plastique pour une utilisation plus aisée. Montant inférieur renforcé en aluminium extrudé et protection de l'extrémité des échelons avec un plastique rigide S'utilise en rattrapage de niveau dans les escaliers.

Roulettes bi-matières pour faciliter le déplacement de l'échelle.

REF: 201760

MARCHEPIED PLIANT 90CM 3 MARCHES ACIER + I BOIS



Usage professionnel grâce aux marches caillebotis de 400 mm x 130 mm x 25 mm (Confort de travail). Patins antidérapants.

Plateforme supérieure en contreplaqué antidérapant 260 mm x 365 mm x 9 mm. Conforme à la norme EN 131.

REF: 309205

ESCABEAU ALU MT 5 MARCHES 45/46

Articulations robustes haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière. Ses marches sont de qualité professionnelle car elles sont fixées aux montants aluminium par sertissage.

L'escabeau est conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333. La charge maximale d'utilisation est de 150 kg. Il s'utilise dans le cadre d'un usage professionnel régulier.

Tablette porte-outils avec réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.

Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium (250 x 250 mm).

Larges patins antidérapants sont fixés aux pieds par vissage qui permettent d'avoir un grand appui à plat pour une stabilité maximale.



RFF: AMICE

Sangle 5m x 25mm 600 DAN





REF: AR811PP1065090D

SANGLE **9**M **X 50**MM **6000 DAN**





OUTILS MULTI CORFS DE METIERS





MITILS MULTICORPS DE METIERS





REF: ELRO3T030

ELINGUE RONDE CIRCULAIRE 3T 3_M UTILE







REF: 10255.24

Aerosol WD40 500 ML





Domaine d'application : Tous usages Type produit : Aérosol Rayon : Lubrifiant Dégraissant Dégrippant Contenance: 500 ml

REF: PERFECT

CARTOUCHE DE GRAISSE IGOL PERFECT PLUS





Graisse IGOL Perfect Plus cartouche de 400 g. Graisse extreme pression adhesive. Graisse au lithium et calcium extreme pression à haut point de fusion. Ouverture propre par bouchon. Plage d'utilisation -20 a 140 degrès. Grade NLGI 2.

REF: 401925

PISTOLET CARTOUCHE 310 ML





Pistolet pro coaxiale pour cartouche de mastic, silicone,

Monture coaxiale acier. Poignée noire. Pour cartouche 310 ml.

ENROULEUR ÉLECTRIQUE **BATHEX 3G2.5**



25 M

REF: BH-IBJ25257











· Frein sur tambour · Disioncteur thermique

· Prise surmoulée 16A / 250V

isolé à 700 Volts



REF: BH-IBJ40257

40 M



REF: 021720

MASTIC POLY PU40 BLANC 310 ML





Mastic elastomere monocomposant a base de polyurethane possedant une grande elasticite, une bonne resistance a la dechirure et aux intemperies.

- · Beneficie du label SNJF sur aluminium anodise et mortier en categorie 25E. Il peut se peindre apres sechage complet.
- · Usage : Collage de differents materiaux du batiment et pour la realisation de joints.
- · Adhere sans primaire sur les supports les plus courants : bois, aluminium, metal laque, polyester, verre, PVC, beton, terre cuite, pierre, gres cerame, faïence.

REF: BH-AC25



- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- · Roue directrice de diamètre Ø 200 mm Joints de pompe allemands
- · Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- · Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- · CVB : Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- · Châssis garanti 5 ans



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS MULTI CORPS OF METIERS





OUTILS MULTI CORPS DE METIERS





REF: E4200

GROUPE ÉLECTROGÈNE E4200



Le groupe est équipé de série d'un différentiel comme mesure de sécurité pour protéger l'utilisateur.

Le moteur essence Subaru EX21, à quatre temps, d'une puissance de 7,0 ch, vous séduira par sa fiabilité, son rendement élevé, avec en option son démarrage électrique avec une clé ou son démarrage manuel et sa longue durée de vie (avec 3 ans de garantie).

Alternateur monophasé Soga de 4,0 kVA, avec un standard d'isolement contre la poussière et les ruissellements d'eau (IP23). Le bloc moteur-alternateur est protégé par une structure en acier renforcé de 35 mm de diamètre et des panneaux de protection. Mobilité parfaite grâce à sa poignée ergonomique et à ses roues en caoutchouc plein.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximum nominale kVA 4,6 Puissance continue nominale kVA 4,2 Régime de fonctionnement tr/min 3000 Fréquence Hz 50 Tension nominale V 230 Puissance acoustique dB(A) 97

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque moteur : Subaru Modèle EX21 DH Carburant Essence Cylindrée cc 211 Puissance maximum ch 7 Nbre de cylindres 1 Démarrage Manuel Réservoir à carburant litres 3,6 Autonomie (75 %) H 3 h

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur mm 640 Largeur mm 600 Hauteur mm 510 Poids kg 51



REF: 967854902

PLAQUE VIBRANTE LF75 500 LAT HONDA GX 160



Travailler plus avec moins d'eau.

Le large réservoir d'eau anticorrosion et le système de distribution d'eau intelligent vous permettent de travailler plus longtemps, en vous arrêtant moins souvent pour le remplissage.

La poignée à faible vibrations, efficace et brevetée, réduit les vibrations à un niveau inférieur à 2 m/s², ce qui vous permet de travailler pendant des heures sans vous fatiguer, ni dépasser les valeurs limites réglementaires.
Facile à transporter.

Équipé de roues pour un transport sans effort. Une manipulation facile pour des résultats excellents

Le système d'arrosage, qui empêche la plaque arrière de coller à l'asphalte chaud, ne nécessite qu'un minimum d'eau grâce au débit d'eau facilement réglable.

SPÉCIFICATIONS.

Moteur GX160
Puissance de sortie : 3.6 kW
Emissions (CO2 EU V) : 757 g/kWh
Ralenti : 1400 tr/min
Poids : 97 kg
Vitesses : 24 m/min
Niveau de puissance
sonore garanti (Lwa) : 104 dB(A)
Largeur de compactage : 500



REF: 967854505

PILONEUSE LT6005 HONDA 70KG





Le LT 6005 est un pilon équilibré et puissant conçu pour le compactage efficace des sols pulvérulents et cohérents, comme les sols composés d'argile ou de limon. Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux. Il est équipé du dernier moteur Honda GXR120, spécialement conçu pour les pilons. Le pilon assure un contrôle parfait, un faible niveau sonore et de faibles émissions.

REF: BTHPU/BTPSP75

Pompe à Câble gaine 6M 72M3/H





- Moteur Honda GX160 essence
- Débit : 72 m3/h
- Flexible de 6 m
- Poids 26 kg
- Tuyau de refoulement de 10m

REF: 19042

Doseur d'EAU ÉLECTRONIQUE AQIX





La quantité exacte d'eau dans chaque mélange est essentielle pour une qualité constante du matériau. Le nouveau doseur d'eau AQiX permet de mesurer la quantité d'eau nécessaire de manière simple et pratique. L'appareil peut être fixé à n'importe quel seau ou tambour

L'appareil peut être fixé à n'importe quel seau ou tambour mélangeur. Pas de câble gênant, fonctionne sur piles ; mobile, maniable et robuste.

REF: KS5

SURFACEUSE KS5 MONOPHASÉE PLATEAU D450MM



Pour des bétons parfaitement lisses, compacts et homogènes :

- Bétons drainants
- Bétons à surfacer
- Bétons à empreintes
- Chapes colorées
- Remplissage des joints de carrelage et pavés
- . - Béton à érafler
- Brossage des bétons
- Ponçage des bétons

C6
COUTAUD
MANUTENTION

3 065

€HT/'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

MITILS DE







€^{HT}l'unité







Cutter avec renfort métallique. 3 x lames sécables 18 mm incluses. Auto-lock.

REF: 1678



Etui de 10 lames 9mm pour cutter à lame sécable.

REF: 505

CUTTER PLIANT PREMIUM **LAME CARBONE**







REF: 401363

CUTTER PRO LAME **25**MM



Cutter professionnel en bi-matière pour plaquiste. Corps ABS et gomme antidérapante. Avec blocage à molette. Lame de 25 mm auto cassante.

REF: 480401

SCIE A METAUX 300MM POIGNÉE **ERGONOMIOUE**

MITTLS OF



Scie avec monture acier époxy rouge. Equipée d'une lame rapide HSS. Livrée avec fourreau de protection de la lame.

RFF · 480101

SCIE DE CHANTIER DENTURE AMÉRICAINE L 760 MM



Monture métallique. Peinture laquée. Denture américaine inaffûtable. Changement rapide de la lame par levier.

€^{HT}l'unité

REF: 480221

SCIE EGOINE TOUS TRAVAUX **500**mm



Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Revêtement antirouille de la lame. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour gros débits dans les planches, chevrons, bastaings, panneaux épais, plaques de plâtre...



COUTAUD MANUTENTION

7,32€HT

5,90

€^{HT}l'unité

MANUTENTION

9.30€HT

7,45

REF: 196020

COUPE POLYSTYRÈNE STYROM TOP **EN VALISE**



Découpes techniques au fil chauffant. Coupe droite, oblique, d'onglet, 0 à 45°, sens à gauche et à droite. Chauffe en 2 secondes. Travail à l'extérieur possible. Largeur maxi: 1400 mm. Profondeur de coupe maxi: 330mm. Règle de guidage: gauche 810 mm de 0 à 45° / droite 900 mm de 0 à 45°. Livré dans une mallette plastique.



Transformateur	230 V - 50 Hz	
Transformateur d'alimentation	max. 200 Watt	
Transformateur de tension de fonctionnement	35 Volt	
Classe de protection	IP 44 Avec fusible thermique	
Longueur de coupe	1350 mm	
Epaisseur de coupe	210 mm	
Arrêt (seconde)	12s Entrée / 48s Sortie	
Poids	Env. 7.6 kg	

MITILS OF









REF: 601373



REF: 158309



50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales.

Mâchoires forgées et trempées (55 HRC) en acier chrome vanadium.

2 outils en 1 : tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer et cisailles latérales : pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4mm de diamètre surfaces de frappe latérales sur l'extérieur des mâchoires.

RFF: 107

9 pouces - 220 mm



€^{HT}l'unité

Capacités de coupe tôle douce/inox : 1,2 mm/0,8 mm. Mâchoires chrome molybdène traitées. Ressort de rappel. Cliquet d'ouverture automatique. Double garde de protection du doigt.

RFF:SKM10



Avec couteaux à 3 tranchants pour treillis soudés. Longueur 900 mm.

MITTLS OF







COUPE BOULON

Matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus.

Partie coupante de la lame traitée par induction. Bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC.

Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferraillages.

La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un anti-desserrage.

REF: 610967

750 MM

900 MM

REF: 610968



MANUTENTION 160,38 €HI 126,00 €^{HT}l'unité





REF: 610974 **M**ACHOIRE

COUPE **BOULONS** 900_{MM}





REF: K12BIS

COUPE BOULON KRENN K12



Coupe boulon Krenn à mâchoires triangulaires pour 3 côtés de coupe. Bras renforcés et articulations robustes. Usage professionnel.



REF: 00050

PAIRE DE COUTEAU KRENN






Jeu de 2 lames Krenn 3 angles de coupe pour tous les modèles K.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE COUPE









Tronçonneuse chaîne diamant 220V 30CM





Utilisez cette tronçonneuse ATDV E-SAW pour découper le béton armé et autres matériaux de construction facilement et proprement. Son moteur monophasé offre une coupe rapide tout en préservant la durabilité du matériel grâce à la protection électronique. De plus, elle est légère et plus maniable qu'une découpeuse à essence, et peut être utilisée en intérieur.

Accompagnée d'un guide et d'une chaîne, elle permet de travailler en profondeur jusqu'à 30 cm, et de découper des carrés de faibles dimensions.



Caractéristiques : Profondeur max. de coupe 300 mm Tension 220-240V - 50/60Hz 3200 W Puissance 20,65 m/s Vitesse de la chaîne max Chaîne diamantée 25 segments Indice de protection Classe I Dimensions 630 mm x 215 mm x 280mm Poids 9 kg $a_h = 4.3 \text{m/s}^2 \text{ K} = 1.5 \text{m/s}^2$ Vibration Lpa: 100.5 dB(A) Niveau sonore Lwa: 111.5 dB(A) K: 3 dB (A)

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K770



La Husqvarna K 770 est une découpeuse puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché. Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension ™, ce qui permet une transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues.

REF: 967808501

REF: 967682101

D300 MM









Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
3,7 kW	73,5 cm ³	10,1 kg	101 dB à 1 m	2,0/2,3 m/s² Poignée AV/AR

OUTILS DE COUPE







REF: TS420

DÉCOUPEUSE THERMIQUE T\$420 D350mm



Découpeuse à disque très légère, compacte et extrêmement maniable. Avec disque à découper de Ø 350 mm pour des coupes jusqu'à 125 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. La pré-filtration cyclonique supprime la contrainte

journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée ElastoStart, moteur à balayage stratifié économique et respectueux de l'environnement. Utilisation manuelle ou sur chariot FW 20. Découpeuse à disque pratique et universelle.

Pour une utilisation dans la rue et l'aménagement paysager.
Disques à découper - Ø 350 mm.
Système de filtration nécessitant peu d'entretien grâce à la pré-séparation cyclonique.

Coupe précise grâce au système anti-vibration STIHL.

C6 COUTAUD MANUTENTION 1032,50 € HT 906,00 € HT | 'unité

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONS



Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
3,2 kW	66,7 cm ³	9,6 kg	98 dB à 1 m	3,9 m/s ² Poignée AV/AR



DISQUES BH-13-DC



- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats.
- · Livré avec bague
- · Grande polyvalence dans les matériaux
- · Seaments soudés laser
- Conforme à l'EN13236
- Made in Germany

REF: 315100/005 REF: 315101/005 REF: 315103/005

D230mmAL22,2 D300mmAL20







D350mmAL20

OUTILS DE







REF: 313796/001

DISQUE CARRELEUR MASTER UF D125MM





Le MASTER UF est un disque diamant pour carrelage, très performant dans les Grès cérames en coupe à sec.

Caractéristiques :

- . Diamètre : 125 mm.
- Alésage : 22,23 mm.
- . Hauteur de segment : 10 mm.
- . Jante continue alternée.

REF: 315110/001

PLATEAU SURFAÇAGE BH-5-DC **D125MM BATHEX**





- · Grande polyvalence dans les matériaux
- Vitesse de coupe importante
- · Pour matériaux de construction, béton, béton frais, béton armé, asphalte, brique, dalle gravillonnée, tuile béton, fonte,



REF: 312847

DISQUE SPEEDMASTER BÉTON **D125MM**





Le MASTER BV est un disque diamant pour béton. Puissance et rendement sont au rendez-vous. Coupe sous arrosage avec scie à sol.

Caractéristiques :

- Diamètre : 125 mm.
- Alésage: 22,23 mm.
- Hauteur de segment : 13 mm.
- Nombre de segments : 9.

PLATEAU SURFAÇAGE ZU5

Outil haut de gamme rendement SHOXX®. Tenue des segments forgés renforcée. Hauteur segment : 5 mm. Applications : Ponçage des bétons, pierres naturelles, matériaux de construction.



REF: 312125/001

D125mm



REF: 312126/001






NUTILS NE







RFF: GR20B

DÉCOUPEUSE FER BÉTON À BATTERIE GR20B, 2 BATTERIES + 2 DISQUES



La nouvelle découpeuse d'armatures, la GR20B, est compacte et très légère (3,5kg).

Polyvalente, elle peut aussi couper de la tige filetée (sans bavure). des tubes en cuivre et en acier, du PVC etc ...

La découpe des fers à béton, de Ø 20mm maximum, est rapide et se fait en toute sécurité.

La coupe ne produit pas d'étincelle et surtout aucun effet rebond. Sa tête complètement fermée protège parfaitement l'utilisateur. La GR20B est munie d'un carter plat qui permet d'être précis et de réaliser des coupes affleurantes.

Dotée d'une batterie performante de 24V Li-ion - 4A/h elle peut faire plus de 120 coupes par charge. Un indicateur sur la batterie permet de connaître la charge restante. Son autonomie, son ergonomie, sa légèreté et sa poignée seconde main en font une machine parfaitement

adaptée aux conditions de chantier.



Caractéristiques **Poids** 3.5 kg Capacité Fer à béton : Ø 20 mm Tubes: Ø 22 mm 438 x 133 x 83 mm **Dimensions** 24 V - 4.0A/h Li-ion Batterie Vitesse 2000 tr/mn 110 mm Ø du disque Nombre de coupes par + 120 coupes charge de batterie Temps de charge +/- 60 min

REF: 967195701

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K760 CUT N BREAK




Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance. La K 760 Cut-n-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Les deux disques à grande vitesse produisent une saignée, qui peut alors facilement être cassée et dégagée en utilisant l'outil extracteur fourni. De cette façon, vous traversez facilement le matériau, à un très faible coût d'outil diamanté et de maintenance.



MANUTENTION

Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
3,7 kW	73,5 cm ³	9,6 kg	101 dB à 1 m	1,9/2,8 m/s ²

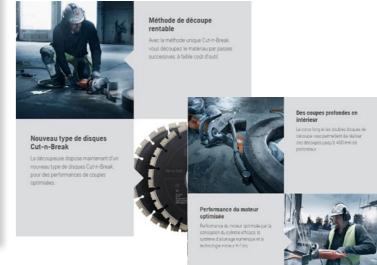

OUTILS DE COUPE













REF: 966477201

DÉCOUPEUSE K970 D400 MM SANS DISQUE



Robuste, fiable, légère et puissante, la découpeuse K 970 est prête à réaliser des performances à tout moment. Le choix suprême quand vous avez besoin d'une découpeuse fonctionnant dans les conditions les plus dures, résistant aux variations climatiques et de carburant. Appropriée pour les travaux de voirie lorsqu'elle est utilisée sur le chariot KV 970. Grâce au chariot, vous pouvez entièrement vous concentrer sur le travail de découpe.

Profondeur de coupe maximum : 155 mm Diamètre disque max : 400 mm Puissance de sortie: 4.8 kW





Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
4,8 kW	93,6 cm³	11 kg	104 dB à 1 m	3,7/4,5 m/s ²

REF: 3255670013752

MÉLANGE 2 TEMPS 3% BIDON DE 5 L





Elaboré à partir d'un Super Carburant SP95-E5 et d'un lubrifiant performant JASO FD. Dosé à 3% il convient à la plupart des constructeurs. Stockable sans dépôt et sans dégradation pendant 1 an. Produit idéal pour les utilisateurs car sans risque d'erreur de dosage. Recommandé pour la mise en route des moteurs neufs protégés avec de la paraffine.

RFF: ADBI UF

BIDON 10 L ADBLUE







MÈTRES JACK-FLEX 3 OU 8M X25MM

REF: 126





REF: 5300017000

5 Mètres



Mètre Jack Flex avec boîtier en ABS caoutchouc assurant une excellente protection.

Dispose d'un système de blocage et clips ceinture. Ruban 16mm. Classe 2.

MÈTRES FATMAX EXTREM 5 ou 8m x32mm

Gamme FATMAX : encore plus robuste et ergonomique, pour les usages intensifs

Ruban large (32 mm) pour faciliter la lisibilité des chiffres. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la tota-



lité du ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Bouton de blocage du ruban - Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 4m. Boîtier ergonomique en ABS

chromé antichoc pour un usage intensif quotidien - Crochet 3 rivets multiprises, avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés - Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures

Revêtement bi matière pour une prise en main et un confort d'utilisation optimal - Agrafe pour port à la ceinture.

REF : 0-33-887



REF: 0-33-892



MÈTRES CHROME 5 OU 8M x25 BATHEX



Ruban autobloquant en toute position.

- · Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- 2 boutons de relâchement A.C
- Aimant fixe breveté
- Boîtier chromé
- Double graduation : numération horizontale au recto numération verticale au verso

REF: BH-98215 REF: BH-98218

5 Mètres
















5 Mètres 43,39 € 17 8 Mètres 52,08 € 17 75















REF: 5350002000

Double décamètre métal **RUBAN ACIER LAOUÉ**





Mesure longue acier 20m x 13mm.

REF: 7557

MESURE 50M ACIER LAQUÉ





Boîtier à poignée en ABS, cadre double, forme triangulaire en alu permettant un meilleur maintient du ruban, avec manivelle escamotable. Divisions mm, CEE CL II. 50 m x 13 mm.

REF: 1-34-478

MESURE LONGUE 50m MABOLON **MASTER II**





Le ruban Mabolon assure une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limite les risques de casse en cas de pliure.

Châssis ouvert en cuivre chromé Poignée ergonomique en matière synthétique transparente pour une bonne maniabilité. Crochet de fixation rabattable (norme din).

Point d'ancrage amovible. Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers.

. 50 m x12,7 mm

RFF: 1206

NIVEAU RECTANGULAIRE DOUBLE SEMELLE 600MM



2 poignées facilitant la prise en main et la manutention. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.

REF: 060108



Grande résistance à la déformation. Semelle plane fraisée. Fonte d'aluminium. Précision de 0,5 mm par mètre.

REF: 450502



pour une meilleure maintenance. Elle dispose également de 2 fioles en plexiglas incassables, dont 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité élevée. Par ailleurs, cet outil offre une grande précision de 1mm/m. Profilé en aluminium 100 x 18 mm. 2 poignées ergonomiques centrées. Précision : 1 mm/m.

NIVEAUX TUBULAIREX JAUNES



Niveau tubulaire 3 fioles, de Stanley.

- Alliage très résistant et léger, embouts antichocs souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée.
- 1 fiole horizontale pour tous les modèles et 2 fioles verticales pour le modèle 100cm, 120cm, 150cm, 180cm et le 200cm.
- Précision de la fiole horizontale : 0.5mm/m.
- Précision des fioles verticales : 1 mm/m.
- Lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté.
- Bloc fiole centré.
- Confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée pour une meilleure prise en main.

REF: STHT1-43107

REF: STHT1-43109

1,50 Mètre



2 Mètres





(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)











REF: 16101001

LASER MULTILIGNES OCTOLINER + RECEPTEUR 360°





Le NESTLE Octoliner projette un laser trait horizontal sur 360°. 4 lignes verticales commutables à angle droit forment l'aplomb haut. Idéal pour les plâtriers-plaquistes, vitriers, électriciens, chauffagistes et installateurs de climatisation, pour le positionnement d'éléments de construction tels que des parois, des conduites et le report de points au sol et au plafond.

Un point d'aplomb vers le bas est également projeté. L'Octoliner dispose d'une fonction d'autonivellement motoridée

Grâce à son filetage 5/8", le laser peut également être monté sur un


L'Octoliner peut aussi être utilisé avec un récepteur pour laser lignes.

Bouton de réglage de précision latéral pour alignement précis des lianes verticales.

Au besoin, la fonction d'autonivellement peut être coupée pour la projection de lignes obliques.

Pieds ajustables pour la compensation d'irrégularités hors de la plage d'autonivellement.

L'étendue de la liverasion comprend des lunettes laser, une cible, une batterie avec chargeur et un coffret de transport.

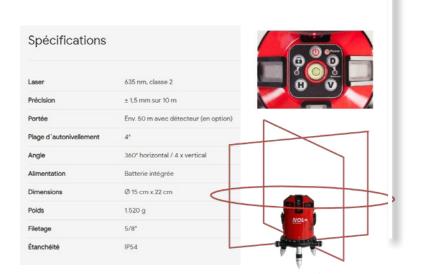

REF: 13100000 TRÉPIED ALU PLAT COUTAUD 80,30 €HT 61,85

SPÉCIFICATIONS	
Tête	Plate, avec niveau sphérique
Hauteur avec écart de pointes de 1 m	90 - 170 cm
Longueur de transport	106 cm
Serrage	Excentrique, périphérique
Poids	3.300 g
Filetage	5/8"

REF: 18203000

MIRE ALU 5M





Mires de nivellement avec étui et niveau.

- · Télescopique, longueur de transport réduite et légèreté. facile à transporter.
- · Graduation E sur l'avant avec graduations métriques alternées rouges et blanches.
- · L'arrière présente une division millimétrique pour la mesure de hauteurs intérieures : les segments sont déployés l'un après l'autre, le résultat s'affiche lors du passage au segment suivant.

REF: 6008613

NIVEAU LASER RUGBY 610 AVEC CELLULE ROD EYE 140

Caractéristiques

REFERENCE TC	6011149
TYPE DE LASER	635 - Classe 2
PORTEE	500 m de rayon
Précision	± 2,2 mm à 30 m
ALIMENTATION	Batterie Li-ion ou Alcaline
ETANCHEITE	IP 67
PLAGE DE TEMPERATURE	(-10°C à +50°C)
DIMENSION	212 x 239 x 192
POIDS	2,38 Kg
ROTATION (TR/S)	10
GARANTIE	3 Ans









REF: 6005986

NIVEAU LASER RUGBY 620 AVEC CELLULE ROD EYE 160

Caractéristiques

TYPE DE LASER	635 nm
PORTEE	800 m
Précision	± 1.5 mm à 30 m
ETANCHEITE	IP67
DIMENSION	212 x 239 x 192 mm
POIDS	2,56 Kg
GARANTIE	3 ans
Autonomie	40H - Accu en Lithium Ion
Température de fonctionnement	-20°C 0 +50°C

Le laser rotatif Rugby 620 vous permettra de réaliser des coffrages en béton mais aussi des placements de plateformes.

Vous pourrez réaliser facilement des mises à niveau des structures. La construction des fondations n'a jamais été aussi efficace.

- Fonction pentes manuelles de 8% sur chaque axe.
- Pas d'écran d'affichage (pas d'affichage de pente).
- Laser horizontal et pente manuelle.
- Idéal pour pentes simples.
- Pour construction générale et génie civil.





(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, (photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis) nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

MHHUUHUE





CRAYONS DE MAÇON

Crayon de maçon vert pour marquage sur pierre et béton. Longueur: 30 cm.





REF: L4494202 PORTE MINE LYRA DRY **PROFI TÉLESCOPIQUE**



Convient pour les Accès difficiles (permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation).

Écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, ruqueuse, grasses, humides et sombres).

Tube en acier inoxydable très robuste.

Capuchon super résistant avec clip remanié facile à utiliser. Capuchon avec Accroche pour la ceinture.

Taille-Mine intégré doté d'un puit de guidage permettant un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche.Doté d'une mine **Graphite spéciale toutes surfaces** (métal, bois, céramique, verre, ...).



ETUIS 12 MINES



CRAYONS DE CHARPENTIER







Étui cylindrique de 12 mines. Une position dans le bouchon pour sortir les mines à volonté. L'étui cylindrique offre une meilleure protection des mines.

Marquage toutes surfaces :

(bois, métal, plastique, verre céramique, ...). -12 mines Basic pour surface sèches (6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes) ou 12 mines graphites



REF: 1110



CORDEAU NYLON TRESSÉ 200 MÈTRES



REF: DRSTD020B200N REF: DRSTD025B200N





CORDEAU INCASSABLE CORDEX I I M COUTAUD MANUTENTION 9,02 €HT

REF: DRSTD015B100FR

DRISSE FLUO ROSE DIAMÈTRE 1,5 100 MÈTRES





Diamètre: 1,5 mm Bobine: 100 m Couleur: rose

REF: 2120

CORDEAU INCASSABLE GÉANT 30M

€^{HT}l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

THAIJUHUE TRACAUE





REF: COR0810039

POUDRE À TRACER BLEU 500G





Tous travaux intérieurs ou extérieurs. Bonne visibilité. Résistance renforcée. Bonne tenue sur béton, bois, brique, plâtre et métal.

REF: 119606

BOMBE TRACEUR ROUGE FLUO 500 ML





Bombe de peinture traceur de chantier MOTIP. Quantité : 500 mL. Coloris : rouge fluo. Très bonne résistance..

REF: 141513

BOMBE TRACEUR FLUO TP ROUGE SOPPEC





Traceur de chantier Soppec rouge 9-12mois, fluorescent, sur tous supports, séchage en 10min. Couvre une ligne de 80m de 2cm de large.

Aucune coulure ni brouillard de peinture grâce au capot breveté.

REF: 520251

JALON IM EMBOÎTABLE




Tube Ø 22 mm. Pointe rétreinte. Peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge.

THAUGHTE TRACATE





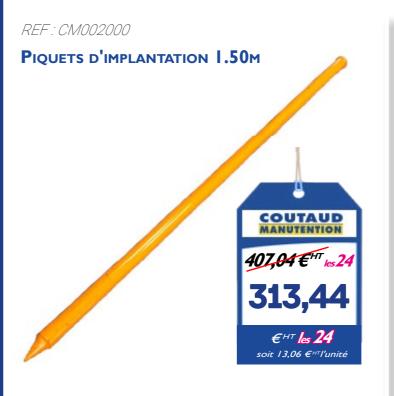





EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



EQUIFEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



REF: G022-D100

GANTS "FLEXICOTON" 2243 TAILLES L OU XL À PRÉCISER





MATÉRIAU: latex NORMES: EN 420, EN 388, EN 407, EN 511 CATÉGORIE: CAT. II

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:

Confort innovant au niveau du contact avec la peau grâce à la doublure en coton élastique. Doublure en gaze coton.

Extrêmement flexible, dextérité maximale.

Grip élevé sur les surfaces sèches et/ou mouillées.

REVÊTEMENT: latex granité DOUBLURE: coton élastique

COULEUR: rouille/noir

PROTECTION: protection contre le froid, protection mecanique

GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces humides, surfaces sèches

DOMAINE D'EMPLOI: bâtiment, industrie, magasins, maniement de petits obiets, manutention

ÉLASTICITÉ BIDIRECTIONNELLE ÉLEVÉE, RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE





page78sur100











GANTS "PNS401" 3132 NOIR NYLON ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE



NORMES: EN 420 - EN 388

APPLICATIONS: Industrie, mécanique, BTP... AVANTAGES: Abrasion, respirabilité.





REF: G085-D100

GANTS ANTI COUPURE "CARVER" 4544 TAILLES L OU XL À PRÉCISER





MATÉRIAU: polyuréthane NORMES: EN 420, EN 388 CATÉGORIE: CAT. II

PROPRIÉTÉS TECHNIOUES:

Doublure sans fibres de verre,

Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN

Lavable à 40 °C sans risque d'altération de la résistance à la coupure et des prestations mécaniques.

Légèreté et respirabilité élevées.

Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures. REVÊTEMENT: polyuréthane

DOUBLURE: un entrecroisement de polyéthylène HDPE, NEXTOFIL, polyester, nylon, élasthanne COULEUR: gris/gris

PROTECTION: protection à la coupure - Niveau D (TDM Test)

GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces sèches

DOMAINE D'EMPLOI: bâtiment, industrie du verre, industrie mécanique, manipulation de tôles, manipulation d'objets tranchants

PLUS: PERFORMANCES MÉCANIQUES EXCELLENTES







(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,

nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

RFF: 560505

ECRAN DE PROTECTION AVEC MONTURE





Pour projection de liquides. Fixation aisée sur tous modèles OPUS® et OCEANIC®2. Monture plastique, écran relevable de 345 x 200 mm en polycarbonate. Très léger : 225 g.

RFF: 564401

CASOUE OCEANIC BLANC SANS JUGULAIRE



Garniture frontale de 37 cm. Coiffe polyéthylène. Pour un tour de tête de 53 à 61 cm. Réglage standard de 2 en 2 mm. Couleur blanche. Poids: 370 g.



REF: 560101

JUGULAIRE CUIR POUR **CASQUE OCEANIC**



Jugulaire cuir largeur 12 mm pour casque de sécurité TALIAPLAST.



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVINUELLE



REF: 560604

CASQUE ANTIBRUIT 26DB





Modèle léger (160 g) avec coquilles pivotantes sur 360°. Très confortable. Atténuation moyenne 26 dB.

REF: 251-60-1021-EN

LUNETTE MASQUE VENTILÉE ANTI-RAYURE, ANTI-BUÉE ET MOUSSE





Masque à ventilation indirect avec joint en mousse, oculaire incolore et revêtement anti-rayures / anti-buée. AÉRATION: Indirecte ENDUIT: Anti-rayures / Anti-buée BANDEAU: Élastique

REF: 263-41003

CASQUE ANTIBRUIT HELLBERG **33**DB





Casque antibruit passif avec bandeau ajustable. SNR 33 dB. TYPE DE PROTECTION: Passif CONSTRUCTION: Coussinets our oreilles encliquetable

REF: 250-06-0000-EN

LUNETTE SÉCURITÉ VISION INCOLORE



Des embouts en caoutchouc souple sur les tempes procurent un confort accru derrière l'oreille, ainsi qu'un ajustement sûr. Un design léger et sans monture

pour un confort d'utilisation tout au long de la journée.

Les branches flexibles en caoutchouc offrent un aiustement sûr sans points de pression inconfortables. Conception de pont de nez moulé pour s'adapter à la grande majorité des utilisateurs.



REF: BRICKLAYEROOT ..

PANTALON BRICKLAYER BEIGE ET NOIR TAILLE À PRÉCISER





NORMF: EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 4 poches larges à l'avant, ceinture ajustable, double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, entrejambe renforcé, inserts réfléchissants, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale, poche pour mètre pliant, poches extérieures porte-clous en nylon, poches pour les genouillères en nylon ajustables, zip YKK®.

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester GRAMMAGE: 290 a/m² DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique







YKK







REF: LEIRIA04.

PANTALON LEIRIA ANTHRACITE/VERT LIME TAILLE À PRÉCISER











DESCRIPTION: 2 poches larges à l'avant, double poche à l'arrière avec patte, élastique à la taille, entrejambe renforcé, inserts anti-abrasion poches frontales, inserts anti-abrasion sur le bas de la jambe, inserts anti-abrasion sur le bas des poches arrières, inserts réfléchissantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau adjustable, poche latérale, poche pour mètre pliant, poche pour téléphone portable, poches extérieures porte-clous en nylon, détachables avec le zip, poches pour les genouillères en nylon ajustables, tissu élastique, zip YKK®.

COMPOSITION: 64% polyester - 34% coton - 2% élasthanne + inserts anti-abrasion en 100% nylon GRAMMAGE: 300 g/m² DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique















EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



EQUIFEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



REF: CABRIESOOT...

JEAN'S CABRIES TAILLE À PRÉCISER









oche pour mètre pliant - passant porte-martea

DESCRIPTION: 2 poches à l'arrière, 2 poches à l'avant, bonne résistance aux abrasions, bonne résistance aux lavages, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale gauche avec patte, poche pour mètre pliant, poche pour porte-monnaie, rabat sur les jambes en bas, rivets et petites poutres sur les points, les plus sollicités pour une longue durée de vie, tissu élastique, triple couture sur les parties exposées à l'usure, zip YKK®.

COMPOSITION: 70% coton - 28% polyester - 2% élasthanne

GRAMMAGE: 330 g/m²











REF: 1204T..W

PANTALON ADAM WOODLAND TAILLE À PRÉCISER









Très pratique : déperlant et multipoches, notamment pour les outils, le téléphone, les stylos...

Protège efficacement grâce aux genouillères que vous pouvez ajouter, et à la protection lombaire.

Confortable avec sa ceinture ergonomique s'adaptant aux mouvements du porteur.

Résistant aux frottements, accros et perforations. Il possède également de nombreux renforts.

Certifié CE et NF EN 14404 + A1 niveau 1.

REF: RAINFALL..BLEU

ENSEMBLE DE PLUIE RAINFALL BLEU TAILLE À PRÉCISER









EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: COUVRE-PANTALON:

coutures thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, taille ajustable avec cordon de serrage, fond réglable, VESTE: coutures thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, poches larges à l'avant avec alette,

capuche enroulée dans le col, taille ajustable avec cordon de serrage, poignets ajustables.

COMPOSITION: 100% polyester enduit polyuréthane

GRAMMAGE: 170 g/m²









PAIRE DE BRETELLES NOIRES POUR PANTALON SHARK





REF: 9247T..0

VESTE DE PLUIE**TUNA OLIVE** TAILLE À PRÉCISER





Protège de la pluie et des intempéries. Sa matière Flex est parfaitement waterproof et assure ainsi une étanchéité maximale. Confortable grâce à ses coutures soudées et étanches, ses poches avec rabats sont anti pluie et ses doubles poignets protègent au maximum de l'humidité. Elle est également munie d'une capuche étanche.

Cette veste de pluie garantit la meilleure respirabilité grâce à sa conception : soufflets d'aérations, œillets de ventilation. Répond aux exigences de la norme EN 343, relative à la protection contre la pluie. Elle assure protection, confort, étanchéité et respirabilité optimum. Couleur: Olive .

REF: 9235T...O

PANTALON DE PLUIE SHARK OLIVE





Avec sa matière Flex waterproof et ses coutures étanches, ce pantalon de pluie vous protège parfaitement des intempéries. Ce pantalon de pluie certifié EN 343 répond aux exigences relatives à la protection contre la pluie.

Il protège de l'humidité et des éclaboussures. Muni de passe mains, il permet d'accéder avec aisance au vêtement de dessous. Confortable, protecteur, ce pantalon de travail étanche s'adapte et s'ajuste selon vos besoins. Ce pantalon de pluie convient aux agriculteurs, aux pépiniéristes, au travail en milieu extérieur humide. Couleur: Olive.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



EQUIFEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



REF: MERCURIOUK...

CHAUSSURE MERCURIO UK POINTURE À PRÉCISER





NORME: EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant
DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant,
absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
SEMELLE DE PROPRETE: EVANIT avec un spécial mélange en
EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu
très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique
superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
EMBOUT: acier résistant à 200 J
SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX
PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion
PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la
pointe

REF: TESTERS3SRC..

CHASSURETESTER S3 SRC POINTURE À PRÉCISER







NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion SEMELLE DE PROPRETE: COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact, la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec SEMELLE: polyuréthane/TPU EMBOUT: ALUMINIUM 200 J SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - Zero Perforation PLUS: surembout en TPU PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

REF: MONTPELLIERP..

CHAUSSURE MONTPELLIER POINTURE À PRÉCISER





NORME: EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant
DOUBLURE INTÉRIEURE: DRYTHERM 100% polyamide,
indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
SEMELLE DE PROPRETE: EVANIT avec un spécial mélange en
EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu
très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique
superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane/TPU
EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J
SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique
APT PLATE - Zero Perforation
PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion

PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protection de la pointe

CHAUSSURE MERCURIO UK COULEUR ET POINTURE À PRÉCISER





MIEL

BLACK

ARGILE

REF: 21021709--

REF: 21021300--

REF: 21021414--

Une semelle très résistante, conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Elimination rapide des liquides et de la boue grâce aux bouchons spéciaux Dirty Stop, résistante à de fortes températures au contact : jusqu'à 300°C.

Tige : En Nubuck, doublure haute performance, tissu spécial à pore ouvert, les pieds restent frais et secs

Embout : En aluminium fondu, ultra léger et très résistant

Semelle : En PU compact avec norme SRC (adhérence maximale)

Inter-semelle : En PÚ étiré

Semelle Anti-Perforation : A haute densité cousue à la semelle (allie souplesse et résistance mécanique)

Semelle de propreté : En E.V.A anatomique et amovible

NORMES: EN ISO 20345 S3 SRC

REF: 25011201--

CHAUSSURE BREEZE ANTHRACITE \$3 POINTURE À PRÉCISER





Chaussure ultra plate et légère. Les losanges à carreaux de la semelle sont positionnés sur le point de flexion majeure, ce qui produit une énergie de retour qui facilite la marche. La stabilité et l'adhérence sont garanties par les trous spéciaux FirmSystem stratégiquement positionnés à l'intérieur des carreaux, qui produisent un effet ventouse et permettent aux chaussures de s'accrocher au sol en toutes conditions. Structure à relief conique autonettoyant. La légèreté et la technologie pour un confort absolu.

Tige en nubuck foulonné

Doublure haute performance, tissu spécial à pore ouvert, les pieds restent frais et secs

Embout en aluminium fondu, ultra léger et très résistant

Semelle en PU compact avec norme SRC (adhérence maximale)

Inter-semelle en PÚ étiré

Semelle Anti-Perforation à haute densité cousue à la semelle (allie Souplesse et résistance mécanique)

Semelle de propreté en PU DK350 amovible

NORMES: EN ISO 20345 S3 SRC

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

EQUIPAMENTS DE PROTECTION INDIVIDUALLE



CHAUSSURE SUPERB H COULEUR ET POINTURE À PRÉCISER





REF: 27021193--



TABAC

REF: 27021191--



TIGE: nappa plein fleur vintage pull-up graissé et embouteillé. DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELLE. Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis. Mais l'œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême. La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue.

La beauté et la sécurité aux plus hauts niveaux. Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis.

Mais l'œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême. La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue.

BANDE: PU compact transparente.

INTERSEMELLE: PU étendu.

POINTE: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELLE DE PROPRETÉ: en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC





HYGIENE - SECURITE





REF: 01BI10109

RFF: FSP878

Papier essuie main chamois le rouleau





La bobine d'essuyage chamois est idéale pour l'essuyage courant, le nettoyage et l'entretien dans les métiers de l'industrie, les garages ou les ateliers. Ce rouleau est recommandé pour les essuyages courants tels que les éclaboussures de liquide, d'eau ou d'huile, graisse, solvant, essuyage des outils ou machines.

SAVON CREME NETTOYANT PRO 5L + POMPE





Crème nettoyante pour les mains à base d'extrait d'orange, de tensioactif d'origine végétale et de poudre de pierre ponce micronisée. Nettoie les mains sans les agresser, laissant une peau agréablement parfumée. Efficace sur les salissures fortes les huiles, graisses animales, minérales et synthétiques, la suie, le charbon, l'encre, la peinture, la rouille, l'asphalte...

REF: CO4

SAVON GEL MICROBILLE 3,8L **AVEC POMPE**





Savon gel orange à microbilles pour les mains. Action puissante contre les salissures. 100% végétal.

RFF: 2077PP

TROUSSE À PHARMACIE 4/6 PERSONNES





NOUVEAU

Valise de secours BÂTIMENT 4/6 personnes. Avec poignée de transport Polypropylène blanc. Dimensions: 240 x 205 x 48 mm. Poids: 495 a. Valise livrée emballée.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, (photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis) nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

HYGIETE - SECURITE



BALAYEUSE MANUELLE BA 67

REF: 500050



COUTAUD

MANUTENTION

780,00 €^{HT}

700

1500

REF: 109874

ASPIRATEUR 65.2 PLAST 2 MOTEURS 72L 2400W





NOUVEAU!

Aspirateur polyvalent en cuve polypropylène de 65 L, il aspire sans difficulté liquides, poussières et gros déchets.. Vous serez surpris par la qualité d'aspiration de ses 2 moteurs double turbine d'une puissance totale de 2400 W. Son filtre est traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries.

L'aspirateur est livré avec accessoires diamètre 40 :

Tuyau d'aspiration

Canne métal chromé 2 parties

Suceur plat

Brosse ronde

Suceur à eau Suceur à poussière Kit de vidange

L'aspirateur est livré avec les filtres



antimousse & filtre polyester.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Voltage ; Fréquence		220-240V ; 50/60 Hz
Puissance (moteur 2 étage basse vitesse)	W	2400
Capacité de cuve	1	65
Capacité du sac	1	25
Dèbit d'air	l/s	104
Dépression colonne d'eau	mm H2O	2100
Niveau sonore (ISO 11201)	dB	72
Longueur du cordon électrique	m	10
Poids	Kg	20
Dimensions		F2 F7 OF

HYGIETTE - SECURITE





REF: N00840

NETTOYEUR PRIMO T 150/11 150 BARS - 660 L/H



SERIE PRIMO des nettoyeurs haute pression eau froide thermique, version professionnelle pour une utilisation intense. Pompe radiale 3 pistons céramique. Poignée pistolet avec raccord tournant. Flexible HP long 10m (enrouleur en option). Moteur Honda.



Pression/Bars	150
Impact Turbo/Bars	200
Débit litres/heure	660
Vitesse pompe Tr/mn	3400
Puissance CV	5,5
Réglage pression	Bypass
Poids KG	42
Hauteur	0,71
Longueur	0,75
Largeur	0,52

Pression/Turbo 200/240 B

Puis. KW/HP 13 Carburant

Vit. ppe Tr/mn 1450

Nb de pistons 3 Céramiques

Flexible 10 m DN10

1100

GX390

Essence

3600

HAWK

Débit l/h

Vit. mot. Tr/mn

Pompe

Poids Kg Dim H x L x I 980x1070x730

REF: N00721

de récuperation

Rendement moven m²/h

NETTOYEUR EF720ET MONO 130 BARS - 660 L/H

Largeur de travail en mm avec brosse latérale

Une balayeuse manuelle et avec une grande souplesse d'utilisation. Châssis métallique. Entretien réduit. Double bac





1 1 1	■ Pompes radiale à pistons	CARACTERISTIQUES 720 ET	
	céramique,	Pompe Type	Vilebrequin
-		Référence	N00720
	■ Chassis roto moulé,	Pression/Bars	130
	the state of the	Turbo buse	oui
-	intégrant le réservoir à	Débit I/h	600
40	détergent,	Tension Volts	220 mono
78	delergerii,	Tr/mn	1450
176	 Lance avec poignée pistolet, 	Puissance KW/CV	2,6/1,9
THE PARTY NAMED IN		Regiage pression	oui
1 Mary 19	■ Enrouleur de flexible	Arrêt total	oui
The same		Flexible avec enrouleur	15 m
Charles .	intégré,	Poids Kg	36
	■ Flexible de 15 mètres	Hauteur	630
	Trexible de 13 meires	Longueur	705
	Turbo huse équipée	Largeur	400

REF: BATI200/18SPE

NETTOYEUR GALVA-INOX BATI 200/18 200 BARS | | 100L/H



- Réducteur de vitesse entre moteur et pompe (sauf 898 et 899).
- Châssis galvanisé.
- Capot en tôle INOX.
- Roues pneumatiques Ø360.
- Pistolet avec lance.
- Démarrage par lanceur manuel.
- Montage avec raccords démontables.
- By-pass à décompression auto.
- Protection thermique.
- Soupape de sécurité.



GROS TRAVAUX - HAUTE PERFORMANCE - PUISSANCE -ROBUSTESSE - FIABILITÉ

Capot en tôle INOX.

Châssis galvanisé à chaud.

Accouplement moteur-pompe par reducteur à engrenage. Montage avec raccords démontables.

Pistolet avec lance.

Roues pneumatiques Ø 360.

Lance longueur 900 mm.

SIGNALISATION





SIGNALISATION





REF: C4600000

RFF: F004064

GRILLES

BRIDE DE VERROUILLAGE POUR

CLÔTURE ARRONDIE 3500X 1960MM



REF: PPTPIER110





Pour fixation de clôture de chantier. Béton avec armature. Dimensions: 655x135x210 mm. Excellente stabilité.



RFF: 500203



€^{HT}l'unité

Le collier de serrage standard est la solution de base pour relier les clôtures de chantier. Chaque collier est serré à l'intérieur du site avec une clé à douille numéro 19. Heras propose des colliers de serrage adaptés à chaque tâche ainsi que des modèles ne pouvant être ouverts qu'avec une clé spéciale. Une clôture temporaire correctement assemblée et reliée permet de délimiter le chantier de manière optimale.

LAMPE DE CHANTIER LED





Boitier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs. Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique à partir d'une certaine obscurité. Lampe équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension. Optique catadioptrique rotatif orange. Modèle à pile : optique Ø 160 mm, rotation à 360°.

Alimentation: 1 pile 6 volts type 4R25 non fournie.

RFF: 500502

PILE 6V RESSORT **POUR LAMPE DE CHANTIER**





REF: 522002

Panneau AK3 Chaussée rétrécie **DE 1000**





Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Dimension: 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

RFF: 522004

PANNEAU AK5 TRAVAUX DE 1000





Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Dimension: 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

REF: 526012

PANNEAU PIETONS PASSSEZ EN FACE AVEC FLÈCHE 1000X300





Panneau de signalisation de direction d'une déviation avec flèche amovible.

Panneau indiquant aux piétons de suivre une direction. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Dimension: 1000 mm x 300 mm.

RFF: 525600

Panneau route barrée 800x600 **AVEC DISOUE**





Panneau indiquant la route barré avec message modulable pour le nombre de mètre (+ disque avec chiffres 1,2,5,7 et 9). Panneau non certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des

pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Dimension: 800 mm x 600 mm.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

SIGNALISATION







REF: 524007

PANNEAU SENS INTERDIT **D850**_{MM}





Panneau indiquant un sens interdit. Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée. Diamètre : 850 mm.

REF: 620011

PANNEAU PLASTIQUE 4 EN I $(800 \times 400 \text{MM})$





Panneau signalétique 4 en 1 conforme à la norme NF- X08-003. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Dimension: 800 x 400 mm.

REF: 520601

CONE DE SIGNALISATION 50CM PIED CAOUTCHOUC





Cône plastique PVC (anti-UV) rouge fluorescent avec pied en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion) assurant une excellente stabilité. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Poids: 1,85 kg. Hauteur: 50 cm.

RFF: 540304

RUBALISE ROUGE ET BLANCHE 100M





Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge et blanc. Dimension: 50 mm x 100 m.

UNUS IIINTENIEL





REF: 2062.8

Pelle Chargeuse 500 Litres





Idéale pour le chargement, déchargement et le transport de produits en vrac, la pelle chargeuse assure une bonne pression au sol grace à sa bande racleuse à triple renfort. Le glissement intempestif de la pelle est évité grace au passage complet des fourches du chariot élévateur en son centre de gravité. Le dispositif de basculement mécanique peut être commandé à partir du poste de conduite par l'intermédiaire d'un tirant à câble.

REF: 2016.8

BENNE A FOURREAU 500 L **AVEC LEVIER**





Surbaissée. Spéciale bétonnière. La benne à béton surbaissée de forme rectangulaire est prévue pour un chargement à la bétonnière de faible hauteur (730mm). Elle est équipée de fourreaux multiprises avec système de sécurité pour une manutention au chariot élévateur. Le déversement du béton s'effectue à l'aide d'un levier ou par poignée directement montée sur la trappe.

REF: 1045.8 AUTO

BENNE A TERRE AUTOMATIQUE **À PALONNIER**





Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier. Chargement aisé grâce au palonnier r abattable. Système de verrouillage et déverrouillage pour l e vidage automatique sans assistance au sol (version automatique).

REF: 2016.30BLEU

GOULOTTE POUR BENNE **TUYAU SOUPLE BLEU**





ACCESSOIRES OROS MATERIEL







BENNE A BÉTON 350 LITRES AVEC TUYAU





De forme cylindro-conique couchée avec sortie droite pour raccord de tuyau, conception très robuste et stable avec actionnement de la vanne par levier breveté.

Livrée avec 0,60 m de tuyau pvc Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm). Faible hauteur de chargement en position couchée de 620mm à 1250mm (cf. colonne F). Utilisation universelle. Capacité de 150L à 2000L.

REF: 401912

Pose Bordure réglable 0.50/1.00m 150Kg



Aide à la manutention et à la pose de diverses bordures.

Très robuste : structure acier, finition époxy.

tique et possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage. Réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm. Reste ouvert même à vide.

Prise des bordures par blocage automa-

Poids maximum des bordures : 150 kg. Accessoire de levage répondant aux exigences de la directive Européenne 2006/42 CE.



REF: 1056.8 AUTO

Lève Palette I Tonne 500 Auto équilibrage



Avec système d'auto équilibrage par pression du ressort intégré dans la potence inclinée, guidage par rouleaux d'acier à roulement à billes. Ecartement réglable manuellement en continu par déplacement des fourches de 450 mm à 950 mm. Hauteur utile réglable par cheville enfi chable de 1150 mm à 1750 mm. Attention : le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches.

ACCESSOIRES GROS MATERIEL





CHAINE 4 BRINS 7MM DE 2M AVEC CROCHETS RACCOURCISSEURS



REF: MMAAT6

ANNEAU TRIPLE OVALE X I

REF: MACCO8

Maillon assemblage x 8

REF: MCOCS1.6

CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À ŒIL X 4

REF: MACCH7

REF: MACCR8

CHAÎNE DE LEVAGE X 8

CROCHET PARRALLÈLE À ŒIL RACCOURCISSEUR X 4

RFF: MACPECH2

PLAQUE DE MARQUAGE X I

36,00 €^{HT}/∪

46,00 €^{HT} soit 5,75 € ^{HT}/U

68,00€^{HT}

soit 17,00 € ^{HT}/U

56,00 €^{HT}/U

18,00 €^{HT}/U

4,00 €^{HT}/∪

BALAI POUSSEUR POUR ENGINS À FOURCHE QUICK2 SWEPP



Balai Pousseur pour engins à fourche Quick2swepp fabriqué en France.

La balayeuse tractée Actisweep répond aux besoins de nettoyage les plus exigeants grâce à son système unique en V breveté (efficacité reconnue, gain de productivité). Actisweep peut être utilisée en tant que balayeuse tractée mais

aussi de manière frontale afin de pousser les déchets. Elle comporte 7 rangées de brosses : 3 rangées de brosses droites, 2 rangées de brosse en forme de « V » vers l'avant afin de rassembler les déchets au centre, et 2 petites rangées à la pointe

du « V » pour éviter l'effet « andain ». Son installation est rapide, elle s'adapte sur tous les engins à fourches en 5 à 10 secondes.

Sa durée de vie est de 1000 km de balayage. Son système breveté V concept rassemble les débris au lieu de les disperser.

REF: CE86A008B

REF: CE86A008C

1800 mm 2 400 mm







(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

Adaptateur Mini Rock-It	p. 17
Adaptateur Prise Male 2P+T Femelle	p. 48
Aerosol Wd40 500Ml	p. 56
Agrafes 10Mm Type G, La Boite De 1000	p. 24
Agrafeuse Cloueuse Tr350 Fatmax	p. 24
Aiguille Vibrante Électronique I-Spyder	p. 29
Anneau Triple Ovale	p. 95
Appareil À Lier Manche Caoutchouc	p. 30
Aspirateur 65.2 Plast 2 Moteurs 72L 2400W	p. 88
Auge caoutchouc fond plat 40l	p. 4
Auge taliagom 30l	p. 4
Bac à mortier 200l	p. 5
Bac mortier artibac 450 l bec avant	p. 5
Bac plastique rond 40l	p. 4
Balai Actisweep V7 1800Mm	p. 95
Balai Actisweep V7 2400Mm	p. 95
Balai Baldozer 32Cm	p. 21
Balai Coco 29Cm 5 Rangs À Vis	p. 21
Balai De Cantonnier Crynovil 40Cm	p. 20
Balai De Finition Médium Polypro 91Cm	p. 17
Balai Paille De Riz	p. 21
Balayette Coco 3 Rangs Manche Long	p. 20
Balayeuse Manuelle Ba 67	p. 88
Barre À Mine 150Cm	p. 16
Benne A Béton 350 Litres Avec Tuyau	p. 94
Benne A Fourreau 500L Avec Levier	p. 93
Benne A Terre Automatique A Palonnier	p. 93
Betonniere At480 Robin Sp170 6Cv	p. 40
Betonniere Bathex 190L Monophasee	p. 36
Betonniere Bh-Pro420 Robin Sp170 6Cv	p. 39
Betonniere Cmt400 Robin 6 Cv	p. 38
Betonniere Gn350 Monophasee	p. 37
Betonniere Gn350 Robin Sp170	p. 37
Bidon 10L Adblue	p. 68
Bidon Blue Decap 5L	p. 45
Bidon Blue Protect 5L	p. 45
Boite à outils classic 48.2x25.4x25cm	p. 8
Boite De 100 Crayons Charpentier Rouge	p. 74
Boite De 100 Crayons Maçon Vert Lyra	p. 74
Bombe Traceur Fluo Tp Rouge Soppec	p. 76
Bombe Traceur Rouge Fluo 500 Ml	p. 76
Bride De Verrouillage Pour Grilles	p. 90
Brosse À Encoller 55X150	p. 19
Brosse Convexe Manche Plastique	p. 20

Brosse Crinière Chiendent	p. 19
Brosse Métallique À Manche	p. 20
Brosse Synthétique	p. 19
Brosse Violon 5 Rangs Acier Trempé Rond	p. 19
Brouette bathex roue souple increvable	p. 7
Brouette cornière tous travaux	p. 6
Brouette de carreleur verte 110l	p. 6
Brouette hercule 110l	p. 6
Brouette prolypro verte roue gonflable	p. 6
Cache-Vite 1100Mmx20M	p. 47
Cache-Vite 1400Mmx20M	p. 47
Cache-Vite 2400Mmx17M	p. 47
Cache-Vite 2700Mmx17M	p. 47
Cache-Vite 550Mmx20M	p. 47
Cadre rangement peint	p. 9
Cartouche De Graisse Igol Perfect Plus	p. 56
Casque Antibruit 26Db	p. 80
Casque Antibruit Hellberg 33Db	p. 80
Casque Oceanic Blanc Sans Jugulaire	p. 79
Cavalier Coffrage Zingué	p. 23
Ceinture porte outils rigide	p. 11
Chaine 4 Brins 7Mm De 2M Avec Crochets	p. 95
Chaine De Levage	p. 95
Chaussure Breeze Anthracite S3	p. 85
Chaussure Dint H Argile S3 Chaussure Dint	p. 85
H Black S3 Chaussure Dint H Miel	p. 85
Chaussure Mercurio Uk	p. 85
Chaussure Montpellier	p. 84
Chaussure Superb H Bleue	p. 84
	p. 86
Chaussure Superb H Tabac	•
Chaussure Tester S3 Src	n 06
	p. 86
Chevillette Carree de 250mm	p. 84
Chevillette Octogonale De 250Mm	p. 84 p. 12
	p. 84
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm	p. 84 p. 12 p. 12
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm Cisaille "Aviation"	p. 84 p. 12 p. 12 p. 12
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm Cisaille "Aviation" Ciseau à pierre 300x16 (burin)	p. 84 p. 12 p. 12 p. 12 p. 62
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm Cisaille "Aviation" Ciseau à pierre 300x16 (burin) Cloture Arrondie 3500X1960Mm	p. 84 p. 12 p. 12 p. 12 p. 62 p. 12
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm Cisaille "Aviation" Ciseau à pierre 300x16 (burin) Cloture Arrondie 3500X1960Mm Cloueur Autonome Fusion F35Xp No Gaz	p. 84 p. 12 p. 12 p. 12 p. 62 p. 12 p. 90
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm Cisaille "Aviation" Ciseau à pierre 300x16 (burin) Cloture Arrondie 3500X1960Mm Cloueur Autonome Fusion F35Xp No Gaz Cloueur Gaz Sgt90l 34° À Batterie	p. 84 p. 12 p. 12 p. 12 p. 62 p. 12 p. 90 p. 26
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm Cisaille "Aviation" Ciseau à pierre 300x16 (burin) Cloture Arrondie 3500X1960Mm Cloueur Autonome Fusion F35Xp No Gaz Cloueur Gaz Sgt90l 34° À Batterie Clous D34° Annelés 70 Mn Sans Gaz	p. 84 p. 12 p. 12 p. 12 p. 62 p. 12 p. 90 p. 26 p. 25
Chevillette Octogonale De 250Mm Chevillette ronde de 250mm Cisaille "Aviation" Ciseau à pierre 300x16 (burin) Cloture Arrondie 3500X1960Mm Cloueur Autonome Fusion F35Xp No Gaz Cloueur Gaz Sgt90l 34° À Batterie Clous D34° Annelés 70 Mn Sans Gaz Coffre de chantier 71 cm - 39l	p. 84 p. 12 p. 12 p. 12 p. 62 p. 12 p. 90 p. 26 p. 25 p. 26

Cordeau Incassable Cordex 11M Cordeau Incassable Géant 30M	p. 92 p. 75
Cordeau Nylon Tressé 200M N°2	p. 75
Cordeau Nylon Tressé 200M N°2,5	p. 75
Coupe Boulon Krenn K12	p. 75
Coupe Boulon L750Mm	p. 63
Coupe Boulon L900Mm	p. 63
Coupe Polystyrène Styrom Top En Valise	p. 63
Coupe Treillis Skm10	p. 61
Couronne Tuyau Arrosage D19 25M	p. 62
Couronne Tuyau Arrosage D19 50M	p. 53
Couronne Tuyau Arrosage Renforcé 25M	p. 53
Couronne Tuyau Arrosage Renforcé 50M	p. 53
Couteau À Enduire De 60 Poignée Bois	p. 53
Couteau À Enduire De 60 Renfort Alu	p. 42
Crayon De Charpentier	p. 42
Crayon De Maçon Vert	p. 74
Crochet Parrallèle À Œil Raccourcisseur	p. 74
Crochet Verrouillage Automatique À Œil	p. 95
Crosse Serre-Joints De 600/400Mm Seule	p. 95
Crosse Serre-Joints De 800/600Mm Seule	p. 22
Cutter Lc500	p. 22
Cutter Pliant Premium Lame Carbone	p. 60
Cutter Pro Lame 25Mm	p. 60
Dame Nanovib 5Kg	p. 60
Découpeuse Fer Béton À Batterie Gr20B, 2	p. 16
Batteries + 2 Disques	p. 67
Découpeuse K970 D400Mm Sans Disque	p. 68
Découpeuse Thermique K760 Cut N Break	p. 67
Découpeuse Thermique K770 D300Mm	p. 64
Découpeuse Thermique K770 D350Mm	p. 64
Découpeuse Thermique Ts420 D350Mm Disque Bh-13-Dc D230Mm Al22,2	p. 65 p. 65
Disque Bh-13-Dc D300Mm Al20	p. 65
Disque Bh-13-Dc D350Mm Al20	p. 65
Disque Carreleur Master Uf D125Mm	p. 66
Disque Speedmaster Beton D125Mm	p. 66
Doseur D'Eau Electronique Agix	p. 59
Double Décamètre Métal, Ruban Acier Laqué	p. 70
Drisse Fluo Rose Diamètre 1,5 100M	p. 75
Échelle Multi-Fonctions 1.27/4.96M	p. 54
Echelle Transformable 2 Plans Aluminium 2	p. 53
Ecran De Protection Avec Monture	p. 79
Élingue Plate 2 Boucles 2T 4M Utile	p. 56

Élingue Ronde Circulaire 3T 3M Utile	p. 56
Enrouleur Electrique Bathex 25M 3G2.5	p. 57
Enrouleur Électriquebathex 40M 3G2.5	p. 57
Ensemble De Pluie Rainfall Bleu	p. 83
Entrainement Vis Lancy	p. 44
Entretoise Alu 20Cm, Les 100	p. 23
Épandeur À Béton Tout Alu	p. 17
Éponge Blanche Pour Rev Eco	p. 48
Éponge De Cimentier 15X10X8Cm	p. 33
Éponge Marron Pour Rev Eco	p. 48
Éponge Synthétique Jaune 15X10X8Cm	p. 51
Equerre Alu 100X150 Cm	p. 32
Équerre Plate De Précision De 60Cm	p. 32
Escabeau Alu Mt 5Marches 45/46	p. 55
Etai Ecrou Acier 1,60/2,90M	p. 27
Étui 12 Mines Graphites Noir	p. 74
Étui 12 Mines Noir, Rouge Et Jaune	p. 74
Étui De 10 Lames Cutter Sécable	p. 60
Film Polyethylene 200 Micron 6Mx25M	p. 31
Film Polyethylene Type 150 3Mx110M	p. 31
Film Polyethylene Type 150 6Mx55M	p. 31
Fourche Double Étais	p. 27
Gants "Flexicoton" 2243	p. 78
Gants "Pns401" 3132 Noir Nylon Enduction	p. 78
Gants Anti Coupure "Carver" 4544	p. 79
Garde-Corps Montage Mural 2M	p. 35
Goulotte P/Benne Tuyau Souple Bleu	p. 93
Gratton 480 Pointes 8Mm	p. 43
Groupe Électrogène E4200	p. 58
Hachette de platrier batipro 0,8 kg	p. 11
Jalon 1M Emboitable	p. 76
Jaquette Bleu 6 Fentes	p. 44
Jean'S Cabries Taille À Préciser	p. 82
Jugulaire Cuir Pour Casque Oceanic	p. 79
Kit À Joint 30L Projoint	p. 51
Kit Avmu + Tax3M + Ax40	p. 28
Lampe De Chantier Led	p. 90
Lance Deco 2017 Lancy	p. 44
Lance Deco Ds	p. 45
Laser Multilignes Octoliner + Recepteur 360°	p. 72
	n 0/
Lève Palette Auto Équilibrage	p. 94
Lève Palette Auto Équilibrage Lève Poutre Hydraulique 600Kg	p. 94 p. 28

page 96 sur 100

Lien 2 Boucles Fil Recuit 14Cm, Les 1000 Lien 2 Boucles Fil Recuit 14Cm, Les 5000	p. 30 p. 30
Lisseuse Magnésium	p. 17
Lisseuse Magnésium Double Arrondi 122X20	p. 18
Lot 10 Disques Tpmix100 + Ts420	p. 65
Lunette Masque	p. 80
Lunette Sécurité Vision Incolore	p. 80
Machoire Coupe Boulons 900Mm	p. 63
Maillon Assemblage	p. 95
Malaxeur Me410 1800W Fouet 140/180	p. 52
Malaxeur Xo1Rhf 1150W + Wk120Hf	
	p. 52
Manche De Balai 1.50M	p. 21
Manche De Balai À Vis 1.30M	p. 21
Manche De Pelle Bois 1,30M	p. 14
Manche De Pelle Bois 1,50M	p. 14
Manche De Pioche Novagrip 90Cm	p. 15
Manche De Rateau 1.50M D28Mm	p. 15
Manche Racloir De Plancher 1,10M	p. 32
Marchepied Pliant 70Cm	p. 54
Marchepied Pliant 90Cm	p. 54
Marteau coffreur 0,70 kg manche bois	p. 10
Marteau coffreur bati pro manche novagrip	p. 10
Marteau rivoir 50mm bi matiere	p. 11
Masse couple 4kg manche novagrip	p. 10
Massette angle 1.2kg manche bois	p. 11
Massette angle 1.2kg manche novagrip	p. 10
Mastic Poly Pu 40 Blanc 310Ml	p. 57
Melange 2 Temps 3%, Bidon De 5L	p. 68
Mesure 50M Acier Lagué	p. 70
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mesure Longue 50M Mabolon Master li	p. 70
Metre Chrome 5Mx25Mm Bathex	p. 69
Metre Chrome 8Mx25Mm Bathex	p. 69
Mètre Fatmax Blade Armor 5Mx32Mm	p. 69
Mètre Fatmax Extrem 8Mx32Mm	p. 69
Mètre Jack-Flex 5Mx25Mm	p. 69
Mètre Jack-Flex 8Mx25Mm	p. 69
Mire Alu 5M	p. 72
Nettoyeur Ef720Et Mono 130 Bars - 660 L/H	p. 88
Nettoyeur Galva-Inox Bati 200/18	p. 89

Nettoyeur Primo T150/11 150 Bars	p. 89
Niveau Laser Rugby610 + Rod Eye 140	p. 73
Niveau Laser Rugby620 + Rod Eye 160	p. 73
Niveau Rectangulaire Double Semelle	p. 70
Niveau Trapèze 600Mm	p. 71

Niveau Tubulaire Jaune Stanley 1.50M	p. 71
Niveau Tubulaire Jaune Stanley 2M	p. 71
Pack Clous Annelés 70Mm, Les 2100	p. 25
Paire De Bretelles Noires Pour Shark	p. 83
Paire De Couteau Krenn	p. 63
Panier grillagé galva 1210x940x810mm	p. 9
Panneau 27Mm 2,00X0,5M	p. 23
Panneau 27Mm 2,50X0,5M Panneau 27Mm 3,00X0,5M	p. 23
	p. 23
Panneau Ak3 Chaussée Rétrécie De 1000	p. 91
Panneau Ak5 Travaux De 1000	p. 91
Panneau Pieton Passsez En Face	p. 91
Panneau Plastique 4 En 1 (800X400Mm)	p. 92
Panneau Route Barrée 800X600 Avec Disque	p. 91
Panneau Sens Interdit D850Mm	p. 92
Pantalon Adam Woodland	p. 82
Pantalon Bricklayer Beige Et Noir	p. 81
Pantalon De Pluie Shark Olive	p. 83
Pantalon Leiria Anthracite/Vert Lime	p. 81
Papier Essuie Main Chamois Le Rouleau	p. 87
Papier Masquage Lisse At6300 50Mmx50M	p. 46
Pelle Charentaise Epaule 19 Sans Manche	p. 14
Pelle Chargeuse 500L 2062.8	p. 93
Pelle Fortification Ronde Col De Cygne	p. 14
Pelle Saint Étienne Carrée Col De Cygne	p. 14
Pile 6V Ressort Pour Lampe De Chantier	p. 90
Pilonneuse Lt6005 Honda 70Kg	p. 59
Pince A Cintrer 10X12	p. 16
Pince À Décoffrer De 60Cm	p. 16
Pince À Talon 150Cm	p. 16
Pioche Terrassier Œil Rond 2Kg	p. 15
Piquets D'Implantation 1.50M Seul	p. 77
Pistolet À Lier Les Armatures	p. 30
Pistolet Cartouche 310Ml	p. 57
Plancher Acier Galvanisé 3.00Mx0.300M	p. 34
Plaque De Marquage	p. 95
Plaque Vibrante Lf75 500 Lat Honda Gx160	p. 58
Plateau Brosse Métallique Pour Rev Eco	p. 48
Plateau D600Mm Pour Bg245	p. 49
Plateau Srufacage Bh-5-Dc D125Mm Bathex	p. 66
Plateau Surfacage Zu5 D125Mm	p. 66
Plateau Surfacage Zu5 D180Mm	p. 66
Platoir À Jointer 28X13Cm	p. 51
Platoir À Lisser Inox 28X12Cm	p. 41

Plomb Conique De Maçon 1.200Kg	p. 31
Plomb Conique De Maçon 1Kg	p. 31
Plot Béton 35Kg	p. 90
Pointe Double Tete 3.5X70/80, Les 5Kg	p. 24
Pointerolle 300x16	p. 12
Pointes Béton 3.5X50, 1Kg	p. 24
Pointes Tête Plate 3,5X70Mm Les 5Kg	p. 24
Pompe A Cable Gaine 6M 72M3/H	p. 59
Porte étais peint 1200x800x1200mm int	p. 9
Porte Mine Lyra Dry Profi Télescopique	p. 74
Porte palette de parpaing galvanisé	p. 9
Pose Bordure Réglable 0.50/1.00M 150Kg	p. 94
Poudre À Tracer Bleu 500G	p. 76
Poutrelles 290 Cm	p. 27
Poutrelles 390Cm	p. 27
Pulvérisateur Cuve Plastique 5L	p. 50
Pulvérisateur Cuve Plastique 8L	p. 50
Pulvérisateur Pv28A Tête Ronde	p. 50
Racloir De Plancher Boulonné Sans Manche	p. 32
Rallonge De 2M Pour Garde-Corps Mural	p. 35
Rateau À Béton 16 Dents Droites	p. 15
Recharge Taloche Éponge 25X14Cm	p. 43
Règle À Dresser Alu 1M Avec Dents	p. 41
Règle À Niveau 2M	p. 71
Règle Alu 100X18Mm 2 Voiles Au Mètre	p. 31
Règle Alu À Gratter Forme I	p. 41
Regle Alu Débuleuse 0,80M	p. 18
Regle Alu Débuleuse 1,50M	p. 18
Regle Alu Débuleuse 2,00M	p. 18
Regle Alu Débuleuse 2,50M	p. 18
Regle Alu Débuleuse 3,00M	p. 18
Règle H Alu Crantée 1.50M	p. 41
Roller Tamper Double Rouleau	p. 18
Roue souple increvable diam380	p. 7
Rubalise Rouge Et Blanche 100M	p. 92
Ruban Toile Gris 48Mmx50M	p. 46
Ruban Toile Orange 48Mmx33M	n //h
D / T // O // (2000 50) // OF! /	p. 46
Ruban Toile Orange At6200 50Mmx25M	p. 46
Sabot De Coffrage, Les 50	p. 46 p. 23
Sabot De Coffrage, Les 50 Sangle 50Mm X 9M 6000 Dan	p. 46 p. 23 p. 55
Sabot De Coffrage, Les 50 Sangle 50Mm X 9M 6000 Dan Sangle 5M X Larg 25Mm 600 Dan	p. 46 p. 23 p. 55 p. 55
Sabot De Coffrage, Les 50 Sangle 50Mm X 9M 6000 Dan Sangle 5M X Larg 25Mm 600 Dan Savon Creme Nettoyant Pro 5L + Pompe	p. 46 p. 23 p. 55 p. 55 p. 87
Sabot De Coffrage, Les 50 Sangle 50Mm X 9M 6000 Dan Sangle 5M X Larg 25Mm 600 Dan	p. 46 p. 23 p. 55 p. 55

Scie De Chantier Denture Américaine	p.	E
Scie Egoine Tous Traveaux 500Mm	p.	E
Seau taliagom 13l avec anse et poignée	p.	4
Semelle De Rechange 240 Pointes 14X23Cm	<i>p.</i>	4
Semelle De Rechange 480 Pointes 15X25Cm		
Serre Joint A Frapper 800/600	: р.	
Support Panneau Permis De Construire	′ р.	
Surfaceuse Ks5 Monophasee	/ р.	
Taloche À Pointes (181) 34X26Cm Blanche	/ р.	
Taloche Abs Jaune Rectangulaire 27X18Cm	<i>p.</i>	
Taloche Éponge Poignée Ergonomique	p.	4
Taloche Façadier Orange 28X14Cm	р.	4
Talocheuse Rev Eco 48V	p.	
Tenaille Nanovib 300Mm	′ р.	
Tenaille Russe Noire 22	р. р.	
	·	
Transkoll 500l	р.	• • • •
Transpalette Manuel 2T500	p.	ر
Treillis Fibre De Verre 50Mx0.33M	p.	
Treillis Fibre De Verre 50Mx0.50M	p.	2
Treillis Fibre De Verre 50Mx1M	<i>p.</i>	
Trépied Alu Plat	′ р.	• • • •
Trépied De Chapiste Fixe	′ р.	• • • •
Trepied Étais Peint	′ р.	• • • •
Tréteau De Staffeur 0.60/1.00M	р. р.	
Tréteau Renforcé 33X42 1.15X2.00M Tréteau Renforcé 40 X49 N°1, 1.15X2.00M	р. р.	
Tréteaux Bathex D40Mm 1,20/2,10M	 р.	
Tréteaux Galva 1200/2100 D49	<i>p.</i>	
Tréteaux Maçon D49 Tubulaire 1.23/2.00M	p.	'
Tronconneuse Chaine Diamant 220V 30Cm	p.	Ć
Trousse À Pharmacie 4/6 Personnes	р.	
Truelle Fine Triangulaire Inox De 160	р.	
Truelle Inox Langue Chat 160 Truelle Italienne Carrée De 220	р. р.	• • • •
Truelle Italienne Inox Bi Matiere 220	<i>p.</i>	
Truelle Italienne Ronde De 220	р. р.	
Truelle Italienne Ronde Inox De 220	p.	
Truelle Mécanique Bg245 D 600Mm Gx120	р.	
Truelle Mécanique Bg375 D900Mm Gx200	p.	• • • •
Valet Électro-Zingué Seul	р.	• • • •
Valets À Vis Double Équerre Seul	р.	• • • •
Veste De Pluie Tuna Olive Preciser Taille	р.	
Vibreur Vib-Bar 050 Mètre Diametre 45	р.	
Vis A Enduire 2L6Rs Percee Fendue	p.	4

page 98 sur 100





NOS AGENCES



SIÈGE BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

ZA Le Peuble Rue Blaise PASCAL 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER 02 51 20 16 16 contact@coutaud-manutention.fr



AGENCE DE ROCHEFORT

ZI Les Soeurs 19 Avenue André DULIN 17300 ROCHEFORT 05 46 88 04 32 rochefort@coutaud-manutention.fr

COUTAUD MANUTENTION