

COUTAUD MANUTENTION



**MATÉRIEL POUR LES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT**

**CATALOGUE
PROMOTION**

2ND SEMESTRE





SOMMAIRE



CONTENANTS	p. 4
MARTELLERIE	p. 10
CISEAUX - POINTEROLLES	p. 12
TRUELLES	p. 13
OUTILS À MANCHE	p. 14
BROSSERIE	p. 19
COFFRAGE	p. 22
OUTILS DU MAÇON	p. 30
BÉTONNIÈRES	p. 36
OUTILS DE L'ENDUISEUR	p. 41
ADHÉSIFS - TREILLIS	p. 46
LISSAGE - TALOCHAGE	p. 48
PULVÉRISATION	p. 50
OUTILS DU CARRELEUR	p. 51
OUTILS MULTI-CORPS DE MÉTIERS	p. 53
OUTILS DE COUPE	p. 60
MESURES - NIVEAUX	p. 69
MARQUAGE - TRAÇAGE	p. 74
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	p. 78
HYGIÈNE - SÉCURITÉ	p. 87
SIGNALISATION	p. 90
ACCESSOIRES GROS MATÉRIEL	p. 93
INDEX	p. 96

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

COUTAUD
MANUTENTION

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE !



P.D.G.

Fred FOUQUET

06 77 88 90 35

fred-fouquet@coutaud-manutention.fr



DIRECTEUR COMMERCIAL

Borris RIHOUEY

06 24 46 24 15

commercialpm@coutaud-manutention.fr



DPT 44

Lydia GOICHON

06 26 28 23 17

l.goichon@coutaud-manutention.fr



DPT 49

Borris RIHOUEY

06 24 46 24 15

commercialpm@coutaud-manutention.fr



NORD 85

Laurent GORSSE

06 23 22 71 75

laurent.gorsse@coutaud-manutention.fr



MILIEU 85

Jérôme POUCKET

06 24 93 54 97

jerome.pouclet@coutaud-manutention.fr



SUD 85

Rodolphe GESLIN

06 21 32 07 25

rodolphe.geslin@coutaud-manutention.fr



NORD 17

Philippe DION

06 21 32 07 15

philippe.dion@coutaud-manutention.fr




SUD 17 / 16

Jean-Michel BOURGEOIS

06 03 99 96 53

jean-michel.bourgeois@coutaud-manutention.fr

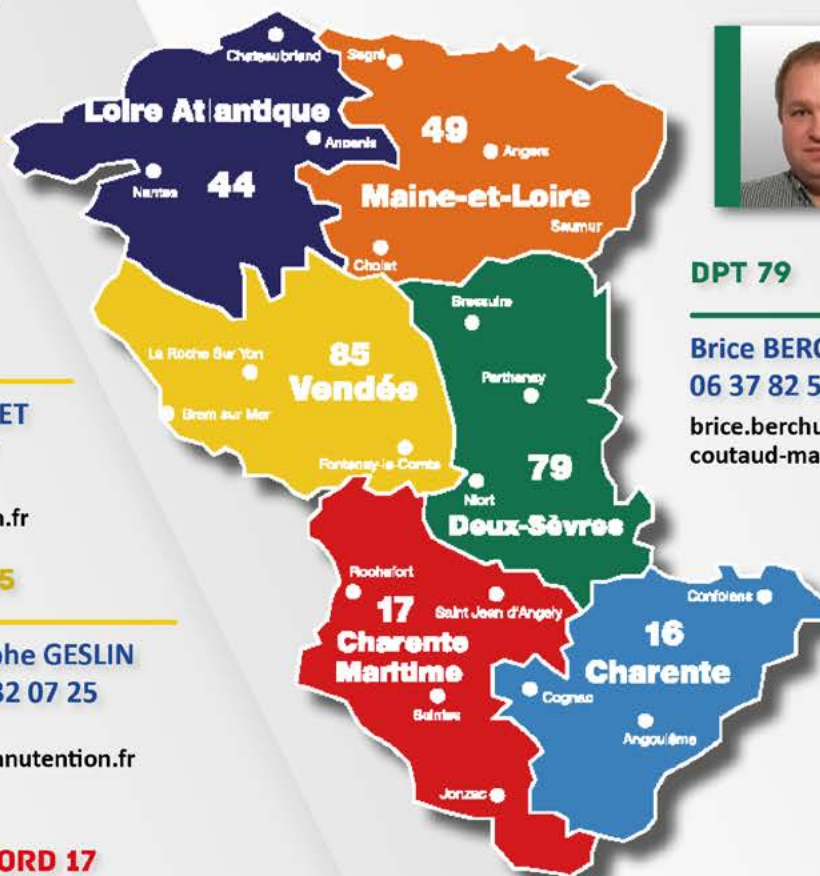



REF : 320167

SEAU TALIAGOM 13 L AVEC ANSE ET POIGNÉE



Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger.
Graduation moulée dans la masse.
Fond nervuré facilitant la prise.
Parois avec nervure de renfort.
Poignée ergonomique. Contenance: 13 L.
Diamètre anse: 6,3 mm

REF : 320214

AUGE TALIAGOM 30 L



Auge en caoutchouc synthétique très résistant.
Dimensions: 650 x 430 x 180 mm. Capacité : 30 L

REF : 34.504.0

BAC PLASTIQUE ROND 40 L



Bac rond en polyéthylène noir 40 L sans anse.
Fond et rebord renforcés.

REF : 320205

AUGE CAOUTCHOUC FOND PLAT 40 L



Auge à fond plat pour plâtrier en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).
Dimension 685 x 500 x 195 mm. Capacité de 40 L.



REF : 1225.1

BAC À MORTIER 200 L

En PVC haute densité incassable résistant aux UV et aux intempéries. Renforcé par un cadre en acier sur le bord supérieur et d'oeillets robustes. Convient au transport par grue.



REF : 1047.8

TRANSKOLL 500 L

Bac à mortier et/ou gravats, de conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points, empilable uniquement si la benne est vide (forme conique).



REF : 06045

BAC MORTIER ARTIBAC 450 L BEC AVANT

Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant pour passer dans le piétement de la bétonnière. Largeur 1100mm pour loger à plat à l'arrière d'une camionnette.





REF: A1000SA4001

BROUETTE CORNIÈRE TOUS TRAVAUX



Coffre 100 litres/terre peint.
Épaisseur 15/10ème.
Charge 250 kg.
Roue Ø 400 mm gonflable ou Ø 360 mm pneu souple increvable.

REF: 1320GA4001

BROUETTE DE CARRELEUR VERTE 110 L



Verte. Roue gonflable.
Capacité coffre : 110 litres.
Adaptée pour passages de portes en intérieur.

REF: ATKV100-VM

BROUETTE POLYPROPYLENE VERTE ROUE GONFLABLE



Brouette en polypropylène épaisseur 3mm, d'une capacité de 110L. Châssis électrozingué, en tube de diamètre 30 mm. Solide et maniable, elle est dotée d'un arceau à l'avant, de 2 traverses soudées sous le coffre et 1 traverse soudée entre les piètements. Roue gonflable de diamètre 40 cm pour se déplacer facilement même sur terrain accidenté. Jante en polypropylène assortie au coffre. Poids : 12kg.

REF: APE100P

BROUETTE HERCULE 110 L



CHARGE : 200 kg
COFFRE : polyéthylène haute densité, 110 L/T, épaisseur 6,5 mm
CHASSIS : Electrozingué Ø 30 mm formant pare-chocs
RENFORTS : 1 arceau à l'avant et 1 arceau à l'arrière du coffre
2 traverses soudées sous le coffre
PIETEMENTS : tubulaires Ø 30 mm avec 1 traverse entre piètements patins anti-usure
ROUE : gonflable Ø 400 mm avec pneu pavé 2 plis, jante en polypro assortie à roulement
PATTES : de fixation, 3 positions
POIDS : 16 Kg

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : BH-1048-I

BROUETTE BATHEX 100 L ROUE SOUPLE INCREVABLE



SPÉCIFICATIONS

CHASSIS	CP2i noir avec supports caisse
CAPACITÉ	100 L caisse peinte
CRASH-TEST VALIDE	380 kg
POIGNÉES	Bi-matières
ROUE	OU Gonflée Ø400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128 OU Increvable Ø380 mm, jante plastique
POIDS	12,5 kg
DIMENSIONS PRODUIT	1420 x 680 x 610 mm



CHARGES



ROUE SOUPLE INCREVABLE DIAM380

REF : ABA38/250

Roue de brouette, diamètre 380 mm.
Roue souple increvable et jante acier à bâton avec axe soudé.





REF : STST1-75521

BOITE À OUTILS CLASSIC 482x254x250



Conception innovante pour la solution de stockage d'outils et d'accessoires :

- verrous métalliques ergonomiques
- petits compartiments Top - idéal pour l'organisation de petites pièces telles que les vis et les fusibles
- dispositifs de verrouillage géométriques - verrouillage garanti, permet une ouverture et une fermeture faciles
- peut être verrouillé - le cadenas peut être utilisé pour plus de sécurité (cadenas non fourni)

REF : 1-93-935

COFFRE DE CHANTIER 71 cm - 39 L



Capacité extra large (32L)

Imperméable

Plateau porte-outils amovible : 2

Poignée ergonomique

IP53

(outils sur la photo non fournis)

REF : RO120L

COFFRE DE CHANTIER JAUNE 680x400x480



PEHD de couleur jaune, haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV, étanche eau et poussière (non submersible).

100 % recyclable et léger.

Poignées et fermetures en acier zingué, verrouillable par cadenas.

ABox 50+.

Équipé d'une sangle et d'un bac à outils, d'une bandoulière. (outils sur la photo non fournis)

REF : CR670B

COFFRE MÉTALLIQUE 670x350x350 AVEC BALADEUR



Dimensions intérieures du plateau 470 x 310 x 80 mm

1 fermoir porte cadenas

2 poignées

2 charnières avec butée d'ouverture du couvercle à 95°

Gris RAL 7021.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : C120000P

**PORTE ÉTAIS PEINT
1200x800x1200MM INT.**



L'élingage se fait :

- par le dessous en passant l'élingue dans les anneaux prévus à cet effet : type d'élingage dit en « panier ».
- par le dessus, élingage 4 brins

REF : CM61157P

**CADRE RANGEMENT PEINT 1600 x
1150 EXT. x 1200MM INT.**



REF : CG18075G

**PANIER GRILLAGÉ GALVA
1210x940x810**




CHARGE ADMISSIBLE 1500 KGS

REF : C1R7112G

**PORTE PALETTE DE PARPAING
GALVANISÉ "MODELE COUTAUD"**



Supports situés à l'intérieur
du cadre. **EXCLUSIF !**





REF : 1540010500

MARTEAU COFFREUR BATI PRO MANCHE NOVAGRIP®



Griffes et angles de la surface de frappe arrondis :
prévention des risques de coupures.
Manche tri-matière Novagrip® haute résistance avec pare-
faux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être
causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou
son entourage en cas de rupture du manche.
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche
contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

REF : 101061

MARTEAU COFFREUR 0,70 KG MANCHE BOIS



REF : 123125

MASSETTE ANGLE 1.2Kg MANCHE NOVAGRIP®



Acier forgé et trempé.
Angles abattus.

REF : 125434

MASSE COUPLE 4Kg MANCHE NOVAGRIP



Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu :
résistance à l'usure.
Angles arrondis : retardent le refoulement
matière, diminue les risques d'éclats.
Faces latérales plates : réduit les risques d'éclater
les piquets en bois.
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité
du manche.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 104104

HACHETTE DE PLATRIER BATIPRO 0,8 KG



Manche tri-matière Novamax® haute résistance avec pare-faux-coup acier; prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

REF : 016412

MASSETTE ANGLE 1.2KG MANCHE BOIS



Massette droite DC angles abattus. Acier au carbone.
Trempe partielle travaillantes (panne et tête de frappe), chauffage par induction et revenu selon l'outil.
Manche trimatière.
Caractéristiques : Dureté : 47 à 58 HRC

REF : STHTO-54157

MARTEAU RIVOIR 50 MM BI-MATIÈRE



Liaison Epoxy de la tête.
Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.
Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.

REF : 494000

CEINTURE PORTE-OUTILS RIGIDE



Porte-marteau en métal intégré.



REF : 013320

POINTEROLLE 300x16



Broche de maçon octogonale réaffûtable en acier chromé manganèse silicium qui permet de casser le béton, la pierre ou le moellon.

Longueur : 300 mm

Section de la tige : 16 mm

Réaffûtable en pointe

REF : 014020

CISEAU À PIERRE 300x16 (BURIN)



Pour tous travaux de maçonnerie et éventuellement le taillage de pierres tendres.

Réaffûtable. 300 mm

CHEVILLETES 250 MM

Tige en acier au carbone. Pointe forgée à chaud et trempée.
Valet en acier au carbone, forgé à chaud.

REF : 025209

CARRÉE



REF : 025309

RONDE



REF : 025609

OCTOGONALE



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



TRUELLES ITALIENNES 220

REF : 026152

RONDE



Truelle de maçon pour maçonner, cimenter et crépir.
Soie : 10 mm.
Patte forgée.
Virole et culot laitonnés.
Manche en bois.
Poids : 320 g.

REF : 027322

RONDE INOX



Inox.
Manche bois.

REF : 026252

CARRÉE



La truelle italienne carrée est utilisée pour maçonner, cimenter et crépir.
Lame souple en acier trempé.
Patte forgée.
Liaison patte / lame garantie.
Manche en bois certifié PEFC.
Longueur utile : 220 mm.
Soie : diamètre 9 mm.
Poids : 383 grammes.

REF : 027362

BIMATIÈRE INOX



Pour maçonner, cimenter et crépir. Ronde.
Longueur utile : 18 cm. Manche en polypropylène élastomère bi-matière avec protection de l'index résistant aux U.V. Lame en inox écroui (ne tache pas les enduits). Patte forgée en inox.
Soie de diamètre 0,9 cm.

REF : 027622

TRUELLE INOX LANGUE CHAT 160



Diamètre soie : 8 mm

REF : 035122

TRUELLE FINE TRIANGULAIRE INOX 160



Lame inox. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1 cm.



REF: 126019

PELLE CHARENTAISE EPAULE 19 SANS MANCHE



Poids : 0.820 Kg. Largeur : 19 cm. Matière : acier au bore.
Fabrication : forgé à chaud. Traitement thermique : trempe du fer.
Epaisseur : 1.65 mm. Dureté : 170/180 kg/mm².
Finition : peinture hydrosoluble non polluante.

REF: 139023

PELLE SAINT ÉTIENNE CARRÉE COL DE CYGNE DE 23 SANS MANCHE



Matière : Acier au bore
Fabrication : Forgé à chaud
Traitement thermique : Trempe du fer
Epaisseur : 1.65 mm
Dureté : 170/180 kg/mm²
Finition : Peinture hydrosoluble non polluante

REF: 138027

PELLE FORTIFICATION RONDE COL DE CYGNE DE 27 SANS MANCHE



En acier trempé pour une excellente résistance à l'usure.
Fortification ronde
Taille : 27
Poids : 0.950 kg

MANCHES DE PELLE BOIS

REF: 2244



l m 30



REF: 2941

l m 50



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 054011

PIOCHE TERRASSIER ŒIL ROND 2KG SANS MANCHE



Outil de frappe composé de deux parties : une panne permettant de décrouter les sols durs et creuser des tranchées, un pic pour casser les matières très dures.

REF : 532908

MANCHE DE PIOCHE NOVAGRIP® 90 CM



Pour pioche d'égoutier à douille ronde Ø 48 mm.
Matières : composite en fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère.

REF : 134941

RÂTEAU À BÉTON 16 DENTS DROITES SANS MANCHE



Dimensions L x H: 460 x 90 mm - Nombre de dents: 16.
Diamètre Douille: 28,5 mm

REF : 3843PROM

MANCHE RÂTEAU 1m50 D28 MM





REF : 166033

DAME NANOVIB® 5 KG



Douille silentbloc, amortit les vibrations. Poignée élastomère ergonomique avec butée anti-échappement : améliore la prise en main et diminue les risques d'échapper l'outil.
3 angles droits et un angle arrondi pour damer efficacement sur de petites surfaces et dans les endroits difficiles d'accès : angles droits, idéaux pour damer le tout-venant, angle arrondi, parfaitement adapté pour damer autour d'obstacles (lampadaire, borne incendie, etc.) ou le long des murs (ne marque pas le mur en cas de frottement).

REF : 013020

BARRE À MINE 150 CM



Permet de faire des trous, déplacer des charges, déchausser des pierres et faire levier.
Section 25 mm. Poids 6100 gr.

PINCES / GRIFFE

REF : 146150



à talon
150 cm



Acier forgé
Un côté pointe
Un côté talon

REF : 017030

à décoffrer
60 cm



Permet de retirer le coffrage d'un ouvrage en béton et d'arracher les clous. De plus, elle est munie d'une tige octogonale pour résistance améliorée.



REF : 015130

à cintrer
10 x 12



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 470320

EPANDEUR À BÉTON TOUT ALU



Modèle monobloc très léger avec manche de 1.5m et poignée antidérapante.

Platine aluminium de 50 cm avec 2 rainures (1) de renfort.

Base du manche équipée d'un crochet (2) pour soulever les treillis métalliques.

Poids : 1,35 kg



REF : 10012

KIT LISSEUSE MAGNESIUM



Kit : Sac + Double arrondi + Rock It + 4 manches diamètre 44 mm, longueur 1,83 m. Sac renforcé et résistant à l'eau.




REF : 16623

BALAI DE FINITION MÉDIUM POLYPROPYLENE 91CM



REF : 14253

ADAPTATEUR MINI ROCK-IT



Pour balai finition, adaptable manche alu.



REF: 13866

LISSEUSE MAGNÉSIUM DOUBLE ARRONDI 122x20 SEULE



Grande lisseuse en magnésium avec attache rock-it pour le lissage des dalles en béton avant l'application des durcisseurs colorés.


REF: 14460

ROLLER TAMPER DOUBLE ROULEAU



Idéal pour descendre les agrégats et remonter la laitance du béton.
Permet une finition rapide.

RÈGLES ALU DÉBULLEUSES

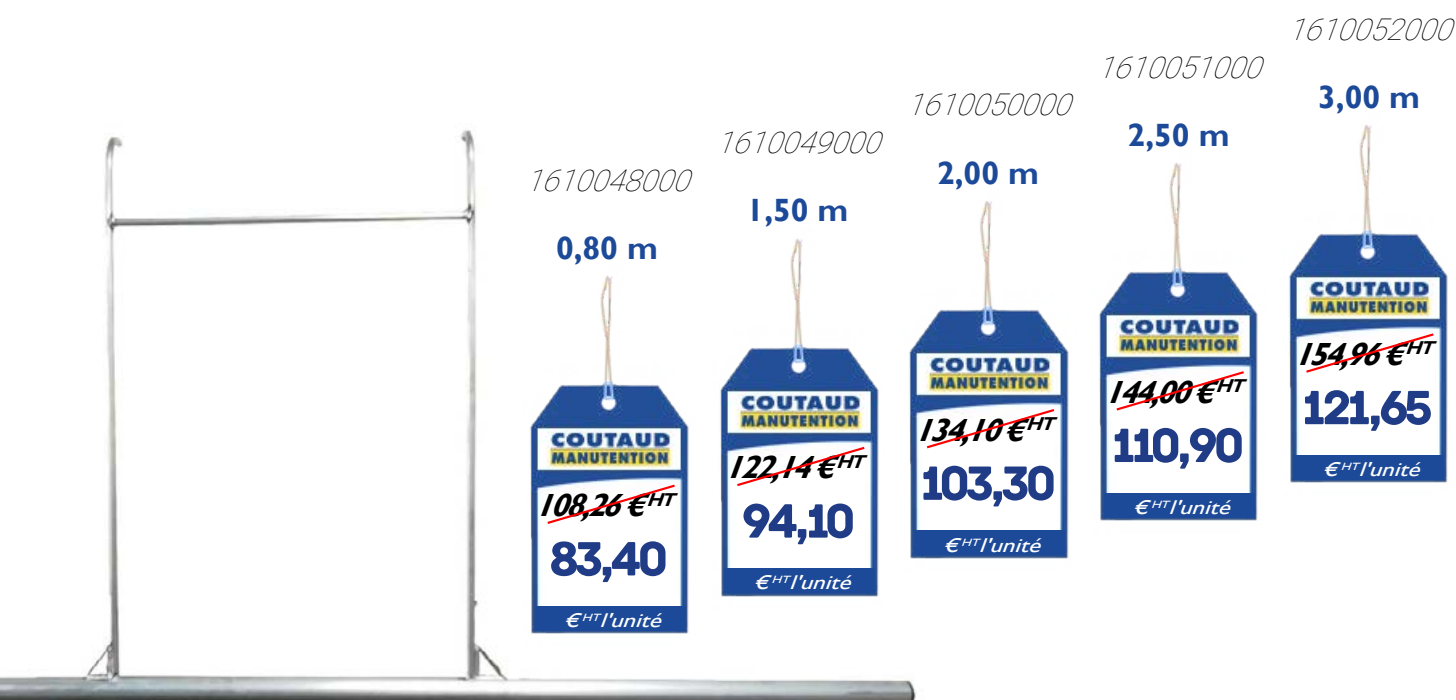

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 361301

BADIGEON 155x55 MM



REF : 361202

BROSSE SYNTHÉTIQUE



Monture bois.

REF : 361201

BROSSE CRINIÈRE CHIENDENT



Monture bois.

REF : 361103

BROSSE VIOLON 5 RANGS ACIER TREMPÉ ROND





REF: 361101

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE



4 rangs acier trempé.

REF: 361110

BROSSE CONVEXE MANCHE PLASTIQUE



Brosse métallique convexe en acier laitoné.
Manche plastique rouge.
Dimensions support : 15x260

REF: 360501

BALAYETTE COCO 3 RANGS MANCHE LONG



REF: 361103

BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL 40 CM



Monture bois. Fibres synthétiques. Douille métal Ø 28 mm.



REF : 360403

BALAI COCO 29CM 5 RANGS À VIS



Monture bois avec ou sans douille à vis.

REF : 360108

BALAI BALDOZER 32CM



Balai de piste Baldozer® avec monture en polypropylène très résistante, Douille monobloc de diamètre 28 mm incorporée et fibre en PVC vert.

REF : 360702

BALAI PAILLE DE RIZ



Balai paille de riz avec qualité 5 fils. Manche inclus.

MANCHES BALAI

REF : 360903

REF : 3743PROM



1 m 30
à vis



1 m 50





CROSSES SERRE-JOINTS

REF: CM016500

600/400MM SEULES



REF: CM018500

800/600MM SEULES



REF: CM031000

VALETS À VIS
DOUBLE ÉQUERRE SEULS



REF: 065710

SERRE-JOINTS À FRAPPER 800/600MM



Avec une longueur de canne de 600 mm, ce serre-joint offre un serrage utile de 400 mm et présente une saillie de 175 mm.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



PANNEAUX 27 MM TRICOLLÉS

REF : 741357

3,00x0,5m

REF : 741557

2,50x0,5m

REF : 741257

2,00x0,5m



NOUS CONSULTER

REF : KC027Z

CAVALIER COFFRAGE ZINGUÉ POUR PLANCHE 27MM

REF : EPS200ALU

ENTRETOISES ALU 20CM LES 100

REF : 1180400000

SABOTS DE COFFRAGE, LES 50



Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie pour le coffrage de longrines, linteaux, ... Il permet la réalisation de voiles de 20 cm et est utilisé avec des panneaux de 27 mm d'épaisseur. Sa structure vous permet un usage simple, rapide, efficace et onéreux. Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie pour le coffrage de longrines, linteaux, ...

En positionnant les entretoises sur la dernière rangée de moëllons (avant le chaînage) sabot + réhausse côté extérieur avec deux planches ou un panneaux de coffrage, sabot simple à l'intérieur avec une planche de coffrage de 20cm, on peut alors couler le chaînage, positionner les poutrelles hourdis, couler la dalle et décoffrer à ce moment là. Donc une seule opération très rapide de coffrage pour deux coulages

POINTES

REF: TP350701



tête plate
3,5x70mm
les 5 kg



REF: PZG3550B1

béton
3.5x50
1 kg



REF: PDT3570B5

double tête
3.5x70/80
les 5 kg



REF: 6-TR350

AGRAFEUSE CLOUEUSE TR350
FATMAX



REF: 1-TRA706T

AGRAFES 10MM TYPE G
la boîte de 1000



Agrafes type G : 8-10-12-14 mm . Clous type J : 12-15 mm.
Facile à actionner.
Compacte et légère.
Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier.
Poignée avec verrouillage.
Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée Soft-Grip.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

REF : 4VS2001N

CLOUEUR GAZ SGT90I 34° À BATTERIE

Applications

Fermes, charpentes, sous-planchers, revêtements et terrasses. D'autres applications incluent l'assemblage de caisses et de boîtes, la fabrication de palettes et l'installation de clôtures. La solution idéale pour toute application où il est pratique de ne pas avoir de fil.

**CORD
LESS**



Caractéristiques & bénéfices

- Commodité sans fil - pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas de tracas. Déplacez-vous sur le chantier sans restriction
- Moteur puissant - allumage haute tension pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncements constants par tous les temps - performances optimales entre -7 °C et 49 °C
- Magasin en métal durable - conception robuste qui résiste mieux que le plastique
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil avec molette en métal - contrôle facile de la profondeur de fixation

Spécifications techniques

Poids net	3,6 kg
Capacité du magasin	70 pièces
Mode de tir	Restrictif
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200
Durée de cartouche de gaz	165 mm
Nombre de batteries dans le kit	2 pièces
Tirs par charge	8000
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	7,2 V




REF : 8000653

PACK CLOUS ANNELÉS 70MM les 2100

Clous en bande lisses 2,9 mm, galvanisés, revêtement Sencote.

Applications :

Charpente, revêtement, sous-plancher, terrasses, fermes et palettes.

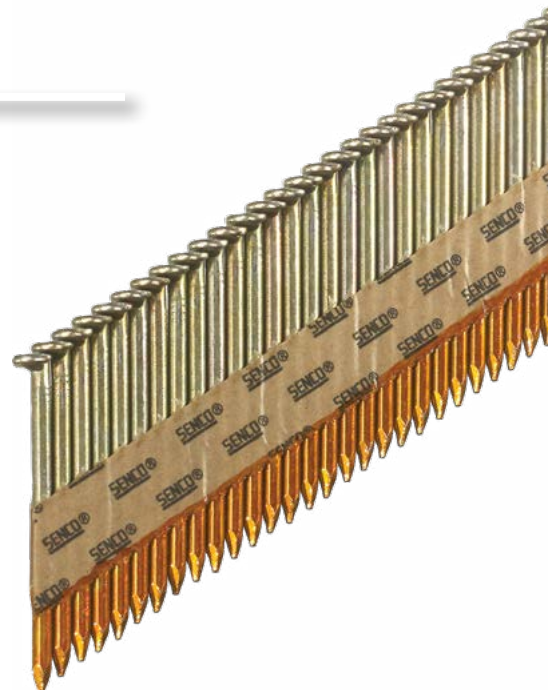

REF : 10G2001N

CLOUEUR AUTONOME FUSION F35XP NO GAZ

Applications

Travaux de charpente, OSB, bardage, fermettes
confection de palette.

Caractéristiques et avantages

- Technologie sans fil Fusion, sans tuyau, sans compresseur ni cartouche de gaz
- Tir instantané sans temps de montée en puissance
- Réduction des risques d'enraiment du cloueur
- Système anti tir à vide
- Crochet de ceinture
- Indicateur lumineux sur outil et batterie
- Inclus 2 batteries 3.0Ah 18V Li-ion
- Chargeur rapide 5 ampères.



Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	35,6x140x366 mm
Poids net	5,16
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Niveau de pression acoustique (Lpa)	85 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	96 dB
Niveau de vibrations	9,2 m/s ²
Puissance d'entraînement des attaches	108 J
Capacité du magasin	60 pièces
Liaison type 1	Liaison papier
Angle de liaison	34 °

REF : 8000342

CLOUS D34° ANNELÉS 70 MN SANS GAZ **les 3000**

Clous D34° en bande 2.80 x 70 annelés
clair boîte de 3000.
S'utilise pour la construction, la charpente,
le bâtiment en général, l'ossature bois,
l'emballage bois, la réparation de palettes....



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)


POUTRELLES D'ETAIEMENT

REF : 001882

290 CM

REF : 001854

390 CM



NOUS CONSULTER



Les Plus:

- * Extrémités arrondies pour une protection optimale contre les dommages sur les chantiers.
- * Extrémités hydrofuges, peu de fissures.
- * Très maniable.
- * Poids très léger.
- * Arme centrale en bois massif 3 plis, très résistante selon la norme EN 13353.
- * Colle de type I EN 301 (résistance aux intempéries et à l'eau bouillante).
- * Produit 100% recyclable.
- * Bois d'épicéa pour les semelles sélectionnées, classe de résistance C27M.
- * Joints par entures multiples selon EN 385.
- * Qualité garantie et contrôle M de sûreté selon EN 133377.
- * Avis technique Z-9.1-299 de l'institut allemand des techniques du bâtiment à Berlin.
- * Surface avec traitement écologique résistant aux intempéries.

Caractéristiques Techniques:


- Longueurs: 290cm
- Epaisseur de l'âme: 31mm
- Poids: 4.8kg/ml
- Humidité du bois: 12% +/- 3% à la livraison



Embout avec renforts

REF : EAP04

ETAI ECROU ACIER 1,60/2,90m

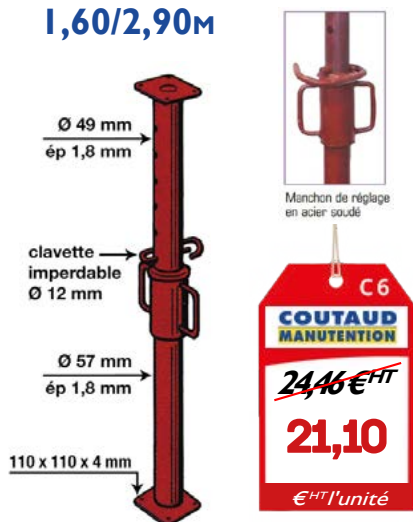

REF : TE0287MH

FOURCHE DOUBLE ÉTAIS



REF : E0997

TRÉPIED ÉTAIS PEINT



- Le trépied fixe peint pour étau
- Pour Ø de tube maxi 57 mm
 - Poids : 3 kg

REF : 300871

LÈVE POUTRE HYDRAULIQUE LPH600 0,85/3,00M 600 KG

Le lève poutre hydraulique LPH 600 a une structure robuste en acier peint EPOXY. Ses deux grandes poignées permettent une prise en main confortable et un pilotage aisé. Les 4 roues pivotantes confèrent une grande maniabilité sur les chantiers. Il est équipé d'une fourchette rotative (360°) ainsi que d'une réhausse de 250 mm amovible pour atteindre une hauteur de 3 m. Le LPH 600 est doté d'un anneau de levage pour lever la charge du sol et peut faire office de potence. C'est un outil très précis grâce à son groupe hydraulique, simple d'utilisation : levée par levier pour avoir une levée précise. Il peut soulever seul une poutre de 600 kg. Pour avoir plus de stabilité, nous recommandons l'utilisation de deux lève poutres, ainsi il est possible de lever une poutre jusqu'à 1200 kg. Le lève poutre est entièrement démontable sans outils, grâce à ses axes et ses goupilles qui ne peuvent pas être égarés grâce à des petits câbles en acier accrochés sur le châssis. Un gain de place grâce à une structure pliable et son système d'empilement qui facilite le stockage. Son faible encombrement est un avantage lors du transport.



Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 600 kg
- En cas d'utilisation de deux lève poutres : 1200 kg
- Hauteur de levage 85 cm à 300 cm
- Dimensions du plateau (L x l x H) : 360 x 220 x 110 mm
- Encombrement (LxlxH) : 1811 x 784 x 1190 à 2750 mm
- Encombrement plié (LxlxH) : 1707 x 784 x 633 mm
- Diamètre de roues : 150 mm
- Poids à vide : 130 kg

REF : 1040004000

KIT AVMU + TAX3M + AX40



Vibrateur portatif mono.
18000 tr/min, 4,5 kg, moteur
surdimensionné
avec renfort du câble de
connexion.



Transmission flexible
3 m renforcée



Aiguille vibrante D40 mm
avec pointe acier durci.
Double bague d'étanchéité.



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

REF : 288325

AIGUILLE VIBRANTE ÉLECTRIQUE I-SPYDER D50MM 5 MÈTRES

Convertisseur électronique portatif avec
aiguille vibrante pour béton.
Protection à l'entrée du convertisseur contre
les fluctuations brusques de tension.
Protection à la sortie du convertisseur limitant
la consommation par phase.
15 m de câble confèrent une grande auto-
nomie à l'équipement.
Boîte ergonomique qui facilite le transport et le
maniement.
Poids convertisseur: 3,4 Kg.



+ Fiabilité et sécurité

Extinction de sécurité.
Sans risque de décharge électrique.

Protection contre :

- ✓ Surchauffe / surintensité
- ✓ Surchauffe.
- ✓ Court-circuit.
- ✓ Défaut de phase.
- ✓ Fuite de courant.
- ✓ PRCI en option



+ Maintenance zéro

Pas de pièces détachées nécessaires,
ne pollue pas.

Le système électronique du I-Spyder permet
d'épargner les remplacements de pièces dues à
l'usure.



+ Léger



+ IP67

Protection contre la pluie et la
poussière.

Carcasse d'aluminium résistant et
hermétique contre les parasites
extérieurs.



+ Silencieux



REF : 296291

VIBREUR PORTATIF VIB-BAR 0,50 M DIAMETRE 45

Le vibreur portatif ENAR est vibreur moderne et efficace.
Moteur électrique à batterie pour vibreur à béton portable.
Zéro émission grâce à sa puissante batterie 4Ah.
Transmission mécanique à aiguille pendulaire.
Faible niveau de bruit et de vibration pour l'utilisateur.
Connexion de transmission facile.
Mobilité totale sans dépendre des connexions électriques.
Support ergonomique et confortable.
Harnais pour un plus grand confort d'utilisation.
Ultra léger, confort et pratique.
Zéro risque de décharge électrique.





REF : 045555

APPAREIL À LIER MANCHE CAOUTCHOUC



Sert à ligaturer sacs, clôtures et ferrailages pour béton armé.
Poignée plastique tendre.

LIENS 2 BOUCLES FIL RECUIT



REF : LRBSN12120

12/10 - 12 cm
par 1000



REF : LRBSN12120R5

12/10 - 12 cm
par 5000



REF : LRBSN12140

12/10 - 14 cm
par 1000



REF : LRBSN12140R5

12/14 - 14 cm
par 5000



REF : PISTO40-MK

PISTOLET À LIER LES ARMATURES 12-40 + 1 CARTON DE BOBINES



Le Pisto40-MK permet de lier des armatures et des gaines électriques d'un diamètre de 12 mm jusqu'à 40 mm.
Léger et ergonomique, le Pisto40-MK est très facile à utiliser.

Axé sur le confort du travail, son utilisation évite les douleurs aux poignets liées aux mouvements répétés. Il est 5 fois plus rapide qu'une ligature manuelle.

Doté d'une batterie coulissante, plus performante (18V 4A/h), elle permet l'augmentation du nombre d'attaches, jusqu'à 4500 par charge de batterie.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	PISTO40-MK
Capacités	Diamètre 12 - 40 mm (Cumul des 2 fers)
Dimensions	29,7 x 10,9 x 30 cm
Batterie Li-ion	18V - 4,4 A/h
Vitesse de ligature	0,8 sec
Nombre d'attaches par charge	4500
Temps de charge	+/- 60min
Poids	2,6 kg
Fréquence d'utilisation	Usage intensif

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 351706

RÈGLE ALU 100x18mm 2 VOILES AU MÈTRE



Excellente rigidité, très bonne qualité d'aluminium.
Embouts montés sur la règle ou à part pour
protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne
pénètre à l'intérieur de celle-ci. 2 voiles (3 alvéoles).
Section 100 x 18 mm. Epaisseur 1 mm +/- 0,05.

PLOMBS CONIQUES DE MAÇON



REF : 021340

1 kg



REF : 021350

1,2 kg



FILMS POLYÉTHYLÈNES



Le film en polyéthylène est utilisé sur un chantier pour
protéger sols, murs, fenêtres, façades. Convient pour
tous travaux de peintre, carreleur, maçon, façadier.

REF : GEASY206150
200 micron 6mx25m



REF : FG153345
type I 50 3mx110m



REF : FG156348
type I 50 6mx55m





REF : 072611

RACLOIR DE PLANCHER BOULONNÉ SANS MANCHE



Outil permettant de gratter et racler les résidus de matière sur les banches, les murs, les sols ou les planches de coffrage.

REF : 2242TP

MANCHE RACLOIR DE PLANCHER 1,10 M



REF : 460902

EQUERRE PLATE DE PRÉCISION DE 60 CM



Équerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.

REF : 460906

EQUERRE ALU 100x150 CM



Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m.



REF : 400203

EPONGE DE CIMENTIER 15x10x8 CM



Synthétique couleur anthracite.

REF : 040348222

TRÉTEAU GALVA 1200/2100 D49



Tête articulée (peinte rouge).




REF : BH-TRETEAU-PF

TRÉTEAU BATHEX D40 MM 1,20/2,10 M PIEDS FIXES



SPÉCIFICATIONS PIED FIXE

MODÈLE	Tréteau pied fixe
DIMENSIONS	1200/2100X1090mm
POIDS	13 Kg
QUANTITÉ PAR PALETTE	20
RÉFÉRENCE	BH-TRETEAU-PF
A	1200 - 2100 mm
B	1200 - 2100 mm
C	Ø 35 mm
D	Ø 40 mm
E	Ø 35 mm

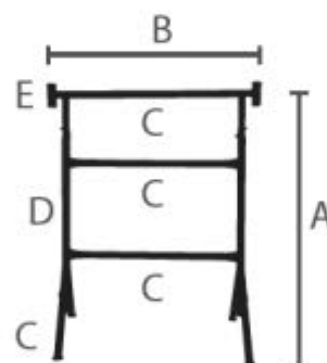



REF: J00046S

TRÉTEAU MAÇON D49 TUBULAIRE 1.23/2.00 M GALVA



Pieds fixes. Acier galvanisé.
Sert de base d'échafaudage gamme vito 49.

TRÉTEAUX RENFORCÉS PEINTS

REF: CM334220

33x42
1.15x2.00 M



REF: CM404990

40x49 N°1
1.15x2.00 M



REF: CM060100

TRÉTEAU DE STAFFEUR 0.60/1.00 M



REF: 250701302

PLANCHER ACIER GALVANISÉ



Plancher pour échafaudage en acier galvanisé 0,30 x 3 m
Classe 5. Charge admissible 450 daN/m².
Perforations antidérapantes.
Encoches pour emboîtement des plinthes.
Crochets universels. Ferrures aux extrémités.
Tirettes anti soulèvement. Deux poignées de manutention
sous le plancher.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 27000201

GARDE-CORPS MONTAGE MURAL 2 M PARTIE BASSE



REF : 27000200

RALLONGE DE 2 M POUR GARDE-CORPS MURAL



REF : CM175200

SUPPORT PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE





REF : BH-PRO190

BÉTONNIÈRE BATHEX 190 L MONOPHASÉE



Structure mécano-soudée renforcée

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée de 180 litres avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles mécanosoudées
- Moteur électrique de 950 Watt
- Démultiplication en fonte
- Couronne et pignon en fonte
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Roues solides en caoutchouc Ø250 MM
- Poignée sous le volant pour un déplacement plus facile
- Boîte à roulements extérieur cuve
- Graisseurs pour les roulements



SPÉCIFICATIONS


TESTÉ ET APPROUVÉ
PAR LES PROS

CAPACITÉ DE LA CUVE	180 L
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	150 L
PRODUCTION HORAIRE	1.32 M³/H
DOSAGE	35 KG / 1 sac
POIDS SANS MOTEUR	67 KG
NUISANCE SONORE	94 dB
MOTORISATION	électrique 950W
DIMENSIONS	1270 X 750 X 1370 mm



IP44

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



BÉTONNIÈRE GN350

REF : GN35L 1G01
MONOPHASÉE

REF : LOT-GN35L 1G05
**MOTEUR ESSENCE
ROBIN SP170**

Bétonnière pro électrique tractable 350L Guy Noël. Cette bétonnière pro électrique tractable 350L Altrad vous offre un très bon rapport qualité prix. Cette bétonnière Guy Noël permet de malaxer jusqu'à 2 sacs de ciment de 35 kg à chaque gâchée.



Tractable à 90 km/h

Basculement de cuve sans effort par volant démultiplié ø 590 mm.

Couronne et pignon d'entraînement en fonte.

Protection totale de couronne

Blocage de la cuve par pédale à levier, verrouillage et déverrouillage facilités. Anti-vibration.

Timon homologué double positions avec chaîne de sécurité.

Plaque de signalisation en série

3 double-pales de malaxage

Cuve emboutie en 2 parties avec gueule renforcée.



2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Prises de fourches

Roues pneumatiques sur suspension tractable à 90 km/h maximum.

Pieds télescopiques galvanisés, excellente stabilité

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	330
Capacité maxi de malaxage	litre	280
Couronne monobloc en fonte		•
Moteur monophasé 230V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Indice de protection		IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Longueur	m	1,94
Largeur	m	0,94
Hauteur	m	1,60
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	295
Niveau sonore garanti	dB	105

Capot moteur

- Version électrique monophasé 230V/50Hz, IP54 (protection contre les poussières et les projection d'eau) avec sonde thermique (protection contre les surcharges).
- Version essence avec bouton arrêt d'urgence.
- Entraînement par courroie Poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.





REF : LOT-BH40P1V05

BÉTONNIÈRE BH-PRO420 ROBIN SP170 6CV



En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurit" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**



POINTS FORTS

BÉTONNIÈRE PRO 420 MOTEUR MONOPHASÉ OU MOTEUR ESSENCE ROBIN / HONDA

- Tractable à 90km/h
- Volant ø 650 mm avec **démultiplication renforcée**
- Couronne et pignon d'entraînement en fonte
- Chassis **renforcé**
- Pédale de blocage **démultipliée et renforcée**
- Timon homologué **double position** (voiture + camion avec chaîne de sécurité)
- Plaque de signalisation de série avec **feu anti-brouillard**
- Cuve mécano soudée
Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
Fond et gueule renforcés (épaisseur 3mm)
3 double-pales de malaxage pour mélange optimum
- Pieds **télescopiques**
- Roues gonfables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Anneau de levage
- Capot moteur ventilation intégrée

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE LA CUVE	380 L
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	320 L
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	4,5/6 kW/ch
LONGUEUR	1,91 m
LARGEUR	1,05 m
HAUTEUR	1,63 m
Ø ROUES PNEUMATIQUES	500 mm
POIDS AVEC MOTEUR	340 kg
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	105 dB

Dosage : **2,5 sacs de ciment de 35kg** à chaque malaxage.





REF : LOT-AL48P1V05

BÉTONNIÈRE AT 480 MOTEUR ROBIN 6 CV

Capacité de cuve 460 litres
Capacité de malaxage 400 litres
Tractable à 90 km/h
Châssis renforcé
Couronne et pignon en fonte
3,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage



Tractable à 90 km/h

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

Volant ø 650 mm
avec démultiplication renforcée

Châssis renforcé

Pédale de blocage démultipliée
et renforcée



3,5 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

Pieds télescopiques
galvanisés

Prise de
fourche

Plaque de
signalisation en série

Cuve mécano soudée
avec jonc renfort de cuve

3 double-pales de malaxage
pour mélange optimum

Capot moteur ventilation
intégré, pour moteur
essence, démarrage et
travail capot fermé.



Caractéristiques techniques

AT 480

Capacité de cuve	litre	460
Capacité maxi de malaxage	litre	400*
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Longueur (A)	m	1,91
Largeur (B)	m	1,05
Hauteur (C)	m	1,63
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	350
Niveau sonore garanti essence	dB	105





Timon Top Sécurité - Système breveté

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - Brevet ALTRAD.

OUTILS DE L'ENDUISEUR

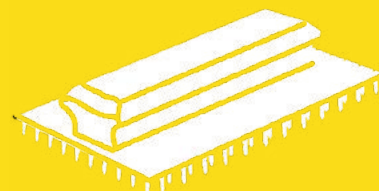

REF : 440102

PLATOIR À LISSER INOX 28x12cm



Platoir pro inox 28x12cm monture alu. Parfait équilibre pour une planéité idéale. Bords lisses.

REF : 22.681.6

RÈGLE À DRESSER ALU 1M AVEC DENTS



Longueur 100 cm
Matière Aluminium
Largeur 10 cm
1 côté denté

REF : 380608


RÈGLE H ALU CRANTÉE 1.50m



Pour le grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium forme H crantée.
Longueur 1.50 m



REF : 380002

RÈGLE ALU À GRATTER FORME I

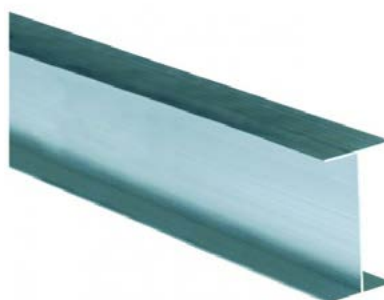

Pour grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium à gratter forme I.
Longueur 1m25.

OUTILS DE L'ENDUISEUR

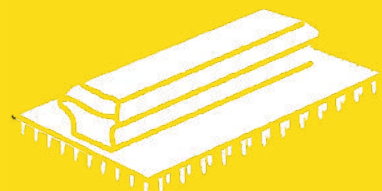

REF: 22 660 0

COUTEAU À ENDUIRE DE 60 RENFORT ALU



Lame inox montée sur renfort aluminium rigide.
Manche bi-matière ergonomique riveté.
Permet l'application d'enduit sur support brut de décoffrage.

REF: 22.460.0

COUTEAU À ENDUIRE DE 60 POIGNÉE BOIS



Renfort alu, lame inox trempé.
Épaisseur : 0,6 mm.
Poignée bois.

REF: 300102

TALOCHE ABS JAUNE RECTANGULAIRE 27x18cm



Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse.
Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion.
Livrée avec clip de brochage.

REF: 301613



TALOCHE FAÇADIER ORANGE 28x14cm



Poignée ergonomique en polypropylène.
Mousse élastomère très haute densité.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE L'ENDUISEUR

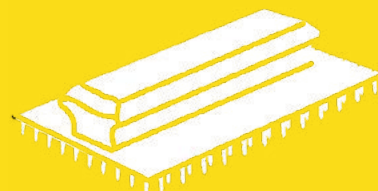

REF : 301607

TALOCHÉ ÉPONGE POIGNÉE ERGONOMIQUE 25x14cm



Taloché éponge 25x14cm sur plateau bois et poignée interchangeable. Parfaitement adaptée pour finition enduits monocouches.

REF : 301608

RECHARGE TALOCHÉ ÉPONGE 25x14cm



Recharge taloché éponge 25x14cm rectangulaire (plateau éponge).

REF : 301101

TALOCHÉ À POINTES (181) 34x26cm BLANCHE



Cette taloché à pointes, taloché à clous vous permettra de réaliser des finitions d'enduits grattés.

REF : 301314

GRATTON POIGNÉE BOIS 25.4x15.2cm 480 POINTES 8MM




Pour grattage des enduits monocouches. Règle aluminium à gratter forme I. Longueur 1m25.

SEMELLES DE RECHANGE

REF : M125

240 pointes
14x23cm

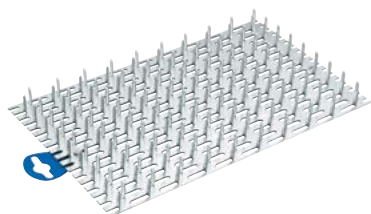


REF : M20

480 pointes
15x25cm



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE L'ENDUISEUR



REF: 2L6PF

VIS À ENDUIRE 2L6PF
PERCÉE FENDUE



Vis 2L6 usinée à tête percée/fendue pour jaquettes type 2L6.

REF: 920001

JAQUETTE BLEUE 6 FENTES



*Compatible tout marque.
Jaquette pour mortier prêt à l'emploi.*

REF: 73329

ENTRAÎNEMENT Vis LANCY




REF: 648807

LANCE DECO 2017 LANCY



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE L'ENDUISEUR



REF: L10DFEA1

LANCE DECO DS

NOUVEAU!



NOUVEAU!

Gamme BLUE Produits d'entretien bio

Lancy lance sa gamme de produit d'entretien dont les premiers de la famille seront destinés à la protection et au nettoyage machine.

NOUVEAU!

REF: 692191

**BIDON BLUE
PROTECT 5 L**

PELLICULE DE PROTECTION ANTI-ADHÉRENTE

- PROTÈGE LA MACHINE DE L'ACCROCHE DE LA LAITANCE ET DU MORTIER
- NE DEVIENT PAS COLLANT
- NON CORROSIF / NON IRRITANT
- BIODÉGRADABLE À PLUS DE 80%



Avec cette solution; un simple rinçage (peu d'eau) avec votre nettoyeur HP après chaque chantier suffit à garder votre machine propre :

Un jour = Une protection = 1 €

REF: 675316

**BIDON BLUE
DECAP 5 L**

DÉCAPANT SÉLECTIF STOP BÉTON ET MORTIER

- N'ATTAQUE PAS LE STICKAGE, LES JOINTS ET LE REVÊTEMENT PEINTURE DES MACHINES
- EFFICACITÉ HAUTE PERFORMANCE
- PRÉSERVE LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR
- BIODÉGRADABLE À PLUS DE 95%



Conservez la valeur de votre machine !

Gardez un aspect neuf et tous vos marquages machine.

Ce produit n'est pas un acide.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 45761

RUBAN TOILE ORANGE 48MMX50M

par 24



Multi-usages : réparation, fixation, masquage extérieur pour façadier, signalisation.
Ce ruban adhésif convient particulièrement pour la fixation de matériaux, notamment le maintien de film de protection sur les façades.

REF : AT630050

PAPIER MASQUAGE LISSE AT6300

50MMX50M par 24



AT6300 est un papier légèrement crêpé enduit d'un adhésif en résine de caoutchouc à base de solvant, parfait pour masquer pendant la décoration, le perçage ou la pulvérisation et parfois appelé ruban de peintre.
Les propriétés du ruban le rendent idéal à utiliser là où une application temporaire est nécessaire. AT6300 peut être facilement retiré et repositionné et s'enlève facilement de la plupart des surfaces jusqu'à trois heures après l'application.
Flexible et conforme, c'est un excellent choix pour coller sur des surfaces irrégulières.

REF : SPDUCK211GRIS48

RUBAN TOILE GRIS 48MMX50M par 24



Ruban adhésif renforcé avec toile en fibres. Multi-usage. Couleur : Gris Argenté. Solide et très adhésif. Utile pour le bricolage, la réparation, la fixation, le cerclage, le renfort, le marquage, l'étanchéité.
Pour des solutions simples au quotidien et des réparations rapides et faciles.
Très bon pouvoir adhésif sur tout type de surfaces.
Étanche et résistant aux intempéries pour des applications aussi bien intérieures qu'extérieures.
Idéal pour fixer les toiles de protection des façadiers, ravaumeurs, peintres, bricoleurs.

REF : ST451ORANGE48

RUBAN TOILE ORANGE 48MMX33M

par 24



Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches de courte durée.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



CACHES-VITE

Bâche plastique à Lisière adhésive papier pour la protection de surfaces importantes: fenêtres, portes, etc.

45881
550mm
x20m

138,00

€^{HT} les 60
soit 2,30 €^{HT}/l'unité

45882
1100mm
x20m

90,30

€^{HT} les 30
soit 3,01 €^{HT}/l'unité

45884
1400mm
x20m

100,50

€^{HT} les 30
soit 3,35 €^{HT}/l'unité

45887
2400mm
x17m

117,00

€^{HT} les 30
soit 3,90 €^{HT}/l'unité

45886
2700mm
x17m

138,00

€^{HT} les 30
soit 4,60 €^{HT}/l'unité

NOUVEAU!

TREILLIS FIBRE DE VERRE

Idéal pour les crépis

- Stabilise les enduits ou crépis sur les murs
- Compense parfaitement les tensions thermiques
- Compense les fissures / ponts thermiques



REF: 1030061000

50mx0.33m

19,45

€^{HT}/l'unité

REF: 1030060500

50mx0.50m

29,15

€^{HT}/l'unité

REF: 1030060000

50mx1m

56,35

€^{HT}/l'unité



REF : REVECO 48V

TALOCHUSE REV ECO 48V AVEC PLATEAU, 3 ÉPONGES ET PLATEAU BROSSE



CONTENU DU PACK :

- Taloché électrique REV4
- Cordon alimentation
- 1 éponge blanche, 1 éponge brune & 1 éponge bleu
- 1 taloché ABS rouge

AVANTAGES

- Puissante et légère
- Pas besoin de formation
- Vitesse variable
- Rendement 60m²/h
- Livrée avec caisse de transport
- Apport d'eau par brumisateur

UTILISATION

- Talochage mortiers enduits
- Talochage des chapes de sol
- Finition éponge des mortiers enduits
- Grattage des mortiers enduits
- Grattage des enduits plâtre «dit gratté»
- Feutrage des enduits plâtre
- Lissage (Glaçage) des enduits plâtre
- Brossage des enduits «Pierres vues»
- Ponçages bandes cloison sèches
- Ponçages de surfaces lisses
- Application enduits déco prêt à l'emploi
- Nettoyage de surface plane



REF : 03266

ADAPTATEUR PRISE MALE 2P+T FEMELLE CE POUR TALOCHEUSE



Prise normalisée 240 V



REF : REVECO 48V

+

REF : 03266



REF : R0001M

ÉPONGE MARRON

Epongeage grossier



REF : R0001B

ÉPONGE BLANCHE

Epongeage fin



REF : R00116

PLATEAU BROSSE MÉTALLIQUE

Nettoyage des surfaces





REF : 967928801

TRUELLE MÉCANIQUE BG245 D600MM GX120



La BG 245 est une truelle à contrôle arrière à essence, conçue pour offrir une surface de béton lisse et durable, et qui a été spécialement développée pour une utilisation dans les espaces confinés et dans les coins. Elle dispose de l'embrayage QUICKSTOP pour plus de sécurité. La BG 245 est équipée d'une poignée pliable, antivibration et réglable en hauteur et d'un support de maintenance pour une durée de fonctionnement accrue.

- Motor/engine model **GX120**
- Puissance de sortie **2.4 kW**
- "Contenance du réservoir de carburant" **2.5 l**
- Disque **600 mm**

REF : 595071201

PLATEAU D600MM POUR BG245



REF : 967929001

TRUELLE MÉCANIQUE BG375 D900MM GX200



- Puissance de sortie **4.3 kW**
- "Contenance du réservoir de carburant" **5.3 l**
- Disque **900 mm**
- Vibration value, m/s² **3.5 m/s²**



La BG 375 est une truelle à béton puissante à haute capacité conçue pour relever de gros défis, et elle est propulsée par un moteur Honda fiable. Elle dispose de l'embrayage QUICKSTOP pour plus de sécurité. La BG 375 est équipée d'une poignée pliable, antivibration et réglable en hauteur et d'un support de maintenance pour une durée de fonctionnement accrue.



REF : 3275XF

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE 5L



Réservoir polyéthylène. Joint FPM Viton®. Tuyau spiralé 2,5 m.
Lance laiton 50 cm orientable 360°. Buse jet plat en laiton.
Capot de protection de pompe.
Filtre à impuretés intégré.
Utilisation : produits solvantés à base hydrocarbure.
Huiles de décoffrage.
Traitement des bois et charpentes.
Hydrofuges de façade. Antimousse.
Dégoudronnants. Insecticides.

REF : 3278PF

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE 8L



- Cuve plastique : 8 L.
- Joints Viton.
- Pression : 3 bars.
- Lance laiton 40 cm orientable 360°.
- Buse laiton à jet plat.
- Tuyau : 1,3 m.

REF : PV28A

PULVÉRISATEUR PV28A TÊTE RONDE + 20M DE TUYAU + PETITE LANCE

Tête de Pulvérisation 220 V avec tuyau 20 m
et petite lance 70 cm.

Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V.

CARACTERISTIQUES

Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un
pressostat.

PUISSANCE DU DEBIT


De 6 à 10 L/mn.

De 0 à 5 bars maxi.

Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 156200

KIT À JOINT 30L PROJOINT



Une grille amovible pour faciliter le nettoyage.
Un système anti-vagues évite le débordement de l'eau lors des déplacements du kit.

Bac avec 4 roulettes multidirectionnelles équipées de frein.

Rouleaux amovibles pour faciliter le nettoyage.

Poignée ergonomique avec une bonne prise en main.

Un bac lisse pour le nettoyage rapide.

CONTENU DU KIT :

1 x bac plastique de 30 litres

1 x grille plastique alvéolée amovible

3 x rouleaux d'essorage amovibles

1 x plateau à jointer monobloc 29 x 14 cm

1 x plateau monobloc à nettoyer 29 x 14 cm

REF : 302203

PLATOIR À JOINTER 28x13cm



Le plateau possède un profil biseauté avec les 2 angles arrondis sur petit côté pour un meilleur résultat selon les produits utilisés. Poignée ergonomique en polypropylène. Clip de brochage intégré.

REF : 442401

TRÉPIED DE CHAPISTE FIXE




Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide et BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m². Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et maintenance facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur.

REF : 400201

EPONGE SYNTHÉTIQUE JAUNE 15x10x8cm



OUTILS DU CARRELEUR



REF : ME420

MALAXEUR ME410 1800W FOUET 140-180-ME420



Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.

- Moteur puissant garantissant un mixage constant
- Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique
- Démarrage progressif
- Bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel
- 2 vitesses de rotation
- Interrupteur de sécurité
- Variateur électrique pour adapter la vitesse
- 2 vitesses de rotation

REF : 25100

MALAXEUR XOI RHF 1150W + WK120HF



Mélangeur à main filaire, compact, pratique et puissant.

Quantité de mélange : jusqu'à 40 l.

Puissance : 1150 W.

Ø turbine : 120 mm.

L. câble : 4 m.

Poids avec turbine : 5,3 kg.

Malaxeur livré avec turbine type WK 120 HF.

Mélangeur compact une vitesse pour différentes opérations de mélange jusqu'à 40 litres. Particulièrement puissant et fiable en utilisation. Des poignées ergonomiques et une position de travail surélevée rendent le travail plus aisé et confortable. Les embouts en caoutchouc du cadre permettent de poser le malaxeur en douceur, protégeant des chocs à la fois les sols, les murs et la machine elle-même.

REF : 228CYCLONE

SCIE IQ228 CYCLONE 220V D180MM



LA SEULE SCIE DE CARRELEUR AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

Capacité de coupe	25 mm d'épaisseur
Dimensions (en mm)	640 x 540 x 340
Tension	230 V
Puissance	1 800 W
Poids	16,5 kg
Diamètre du disque	180 mm
Aspirateur	47dm3/S - Classe H
Capacité du bac à poussière	2 kg



*Selon le modèle

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS MULTICORPS DE METIERS



COURONNE TUYAU ARROSAGE D19

REF : NA19025A

25 M



REF : NA19050A

50 M



Couronne 25 ou 50m tuyau arrosage standard 19x24.6.
Tuyau 5 couches qualité standard. Tube intérieur lisse en PVC
vierge. 20 BAR de pression test.

COURONNE TUYAU ARROSAGE RENFORCÉ D19x25.5

REF : AFBTP19025

25 M



REF : AFBTP19050

50 M



Couronne 25 ou 50 m tuyau arrosage renforcé 19x25.5.

REF : 363209

ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ALUMINIUM 2,75 / 4,45M

Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus
de confort aux pieds - Patins muraux pour une
protection des façades en position d'appui.
Articulations haute résistance en fonte d'alumi-
nium. Ouverture automatique grâce à la butée de
guidage - Patins chauffants antiderapants fixes
par vissage pour un SAV plus facile.
Verrouillage des plans coulissants sécurise par un
solide crochet acier muni d'un verrou.

Large montants en aluminium striés - Barreaux
aluminium antiderapants. Intervalle barreaux 280 mm
- Liaison performante montants/barreaux : 3
sertissages/ 1 tulipage - Large base évasée pour
une stabilité hors pair. Corde ceinturante anti-écar-
tement. Charge maximale d'utilisation 150 kg.

Caracteristiques - Replie : 2.75 m - Déplie : 4.45
m - Largeur hors tout : 820 mm - Hauteur de travail
: 5.35 m - Nombre de marches : 8+9 - Poids : 11.5
Kg Norme - Conforme à la norme européenne EN
131 - Decret 96-333 - Label NF

STABILITE HORS PAIR
GRACE A SA BASE EVASEE

EN POSITION
ESCALIER

EN POSITION
APPUI

LARGES MONTANTS EN
ALUMINIUM STRIÉS

CHARGE MAXIMALE
D'UTILISATION 150 KG.



PATINS MURAUX
pour une protection
des façades en
position d'appui.

ARTICULATIONS
HAUTE RESISTANCE EN
FONTE D'ALUMINIUM
Ouverture automatique
grâce à la butée de
guidage.

STABLE
Sa conception en base évasée permet de contrer
les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles.



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS MULTI CORPS DE METIERS



REF : AL065

ECHELLE MULTI-FONCTIONS 1.27/4.96M



Cette échelle multifonctions existe en version 4x4, 4x5 et 4x6 échelons pour des hauteurs de travail maximales comprises entre 4.96 et 7.12 mètres. Version professionnelle avec une garantie de 10 ans. Elle est réellement multifonctions et peut être utilisée en rattrapage de niveaux dans les escaliers.

Articulation en acier ultra-résistante avec réglage en 3 positions automatiques
Patins antidérapants avec un large contact au sol pour une meilleure sécurité.
Articulation ultra-résistante et ergonomique pour faciliter la mise en place de l'échelle.

Crochet de verrouillage du déploiement de l'échelle en acier revêtu de plastique pour une utilisation plus aisée.
Montant inférieur renforcé en aluminium extrudé et protection de l'extrémité des échelons avec un plastique rigide
S'utilise en rattrapage de niveau dans les escaliers.
Roulettes bi-matières pour faciliter le déplacement de l'échelle.



REF : 201740

MARCHEPIED PLIANT 70CM 2 MARCHES ACIER + 1 BOIS



D'une hauteur de 70 cm, ce marchepied est muni de 2 marches antidérapantes et d'une marche supérieure en bois de 46 x 13 x 2 cm de dimensions.

REF : 201760

MARCHEPIED PLIANT 90CM 3 MARCHES ACIER + 1 BOIS



Usage professionnel grâce aux marches caillebotis de 400 mm x 130 mm x 25 mm (Confort de travail).
Patins antidérapants.
Plateforme supérieure en contreplaqué antidérapant 260 mm x 365 mm x 9 mm.
Conforme à la norme EN 131.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS MULTICORPS DE METIERS



REF : 309205

ESCABEAU ALU MT 5 MARCHES 45/46

Articulations robustes haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière. Ses marches sont de qualité professionnelle car elles sont fixées aux montants aluminium par sertissage.

L'escabeau est conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333. La charge maximale d'utilisation est de 150 kg. Il s'utilise dans le cadre d'un usage professionnel régulier.

Tablette porte-outils avec règle graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.

Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium (250 x 250 mm).

Larges patins antidérapants sont fixés aux pieds par vissage qui permettent d'avoir un grand appui à plat pour une stabilité maximale.



REF : AMICE

SANGLE 5M X 25MM 600 DAN



REF : AR811PP1065090D

SANGLE 9M X 50MM 6000 DAN



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS MULTI CORPS DE METIERS



REF : ELR03T030

ELINGUE RONDE CIRCULAIRE 3T 3M UTILE



REF : ELPB06024

ELINGUE PLATE 2 BOUCLES 2T 4M UTILE



REF : 10255.24

AEROSOL WD40 500 ML



REF : PERFECT

CARTOUCHE DE GRAISSE IGOL PERFECT PLUS



Domaine d'application : Tous usages
Type produit : Aérosol
Rayon : Lubrifiant Dégraissant Dégrissant
Contenance : 500 ml

Graisse IGOL Perfect Plus cartouche de 400 g.
Graisse extreme pression adhesive.
Graisse au lithium et calcium extreme pression à haut point de fusion. Ouverture propre par bouchon.
Plage d'utilisation -20 à 140 degrés. Grade NLGI 2.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS MULTICORPS DE METIERS



REF : 401925

PISTOLET CARTOUCHE 310 ML



Pistolet pro coaxiale pour cartouche de mastic, silicone, colle...
Monture coaxiale acier.
Poignée noire. Pour cartouche 310 ml.

REF : 021720

MASTIC POLY PU40 BLANC 310 ML



Mastic elastomere monocomposant a base de polyurethane possedant une grande elasticite, une bonne resistance a la déchirure et aux intemperies. Peut se peindre apres sechage complet.
Usage : Collage de differents matériaux du batiment et pour la realisation de joints. Adhere sans primaire sur les supports les plus courants.

REF : 046455

MOUSSE PU EXPANSIVE 500 ML



Mousse polyuréthane monocomposante auto-expansive à usage tête en bas. Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP.
Très bonne isolation thermique et acoustique.
Sans reprise, ni post-expansion.

ENROULEUR ÉLECTRIQUE BATHEX 3G2.5



REF : BH-IBJ25257

25 M



REF : BH-IBJ40257

40 M



- Câble normalisé HAR de type H07RNF isolé à 700 Volts
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- Disjoncteur thermique

REF : BH-AC25

TRANSPALETTE MANUEL 2T5



- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- CVB : Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Châssis garanti 5 ans



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : E4200

GROUPE ÉLECTROGÈNE E4200



Le groupe est équipé de série d'un différentiel comme mesure de sécurité pour protéger l'utilisateur.

Le moteur essence Subaru EX21, à quatre temps, d'une puissance de 7,0 ch, vous séduira par sa fiabilité, son rendement élevé, avec en option son démarrage électrique avec une clé ou son démarrage manuel et sa longue durée de vie (avec 3 ans de garantie).

Alternateur monophasé Soga de 4,0 kVA, avec un standard d'isolement contre la poussière et les ruissellements d'eau (IP23).

Le bloc moteur-alternateur est protégé par une structure en acier renforcé de 35 mm de diamètre et des panneaux de protection.

Mobilité parfaite grâce à sa poignée ergonomique et à ses roues en caoutchouc plein.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximum nominale kVA 4,6

Puissance continue nominale kVA 4,2

Régime de fonctionnement tr/min 3000

Fréquence Hz 50

Tension nominale V 230

Puissance acoustique dB(A) 97

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque moteur : Subaru

Modèle EX21 DH

Carburant Essence

Cylindrée cc 211

Puissance maximum ch 7

Nbre de cylindres 1

Démarrage Manuel

Réservoir à carburant litres 3,6

Autonomie (75 %) h 3 h

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur mm 640

Largeur mm 600

Hauteur mm 510

Poids kg 51



REF : 967854902

PLAQUE VIBRANTE LF75 500 LAT HONDA GX160



Travailler plus avec moins d'eau.

Le large réservoir d'eau anticorrosion et le système de distribution d'eau intelligent vous permettent de travailler plus longtemps, en vous arrêtant moins souvent pour le remplissage.

La poignée à faible vibrations, efficace et brevetée, réduit les vibrations à un niveau inférieur à 2 m/s², ce qui vous permet de travailler pendant des heures sans vous fatiguer, ni dépasser les valeurs limites réglementaires.

Facile à transporter.

Équipé de roues pour un transport sans effort.

Une manipulation facile pour des résultats excellents

Le système d'arrosage, qui empêche la plaque arrière de coller à l'asphalte chaud, ne nécessite qu'un minimum d'eau grâce au débit d'eau facilement réglable.

SPÉCIFICATIONS :

Moteur GX160

Puissance de sortie : 3,6 kW

Emissions (CO2 EU V) : 757 g/kWh

Ralenti : 1400 tr/min

Poids : 97 kg

Vitesses : 24 m/min

Niveau de puissance

sonore garanti (Lwa) : 104 dB(A)

Largeur de compactage : 500





REF : 967854505

PILONEUSE LT6005 HONDA 70KG



Le LT 6005 est un pilon équilibré et puissant conçu pour le compactage efficace des sols pulvérulents et cohérents, comme les sols composés d'argile ou de limon. Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux. Il est équipé du dernier moteur Honda GXR 120, spécialement conçu pour les pilons. Le pilon assure un contrôle parfait, un faible niveau sonore et de faibles émissions.

REF : BTHPU/BTPSP75

POMPE À CÂBLE GAINÉ 6M 72M3/H



- Moteur Honda GX160 essence
- Débit : 72 m3/h
- Flexible de 6 m
- Poids 26 kg
- Tuyau de refoulement de 10m

REF : 19042

DOSEUR D'EAU ÉLECTRONIQUE AQIX



La quantité exacte d'eau dans chaque mélange est essentielle pour une qualité constante du matériau. Le nouveau doseur d'eau AQIX permet de mesurer la quantité d'eau nécessaire de manière simple et pratique. L'appareil peut être fixé à n'importe quel seau ou tambour mélangeur. Pas de câble gênant, fonctionne sur piles ; mobile, maniable et robuste.


REF : KS5

SURFACEUSE KS5 MONOPHASÉE PLATEAU D450MM



Pour des bétons parfaitement lisses, compacts et homogènes :

- Bétons drainants
- Bétons à surfacer
- Bétons à empreintes
- Chapes colorées
- Remplissage des joints de carrelage et pavés
- Béton à érafler
- Brossage des bétons
- Ponçage des bétons



REF: 1585

CUTTER LC500



Cutter avec renfort métallique.
3 x lames sécables 18 mm incluses.
Auto-lock.

REF: 1678

ETUI DE 10 LAMES CUTTER SÉCABLE



Etui de 10 lames 9mm pour cutter à lame sécable.

REF: 505

CUTTER PLIANT PREMIUM LAME CARBONE




REF: 401363

CUTTER PRO LAME 25MM



Cutter professionnel en bi-matière pour plaquiste.
Corps ABS et gomme antidérapante. Avec blocage à molette.
Lame de 25 mm auto cassante.



REF : 480401

SCIE A METAUX 300MM POIGNÉE ERGONOMIQUE

Scie avec monture acier époxy rouge.
Equippée d'une lame rapide HSS.
Livrée avec fourreau de protection de la lame.



REF : 480101

SCIE DE CHANTIER DENTURE AMÉRICAINNE L 760 MM

Monture métallique.
Peinture laquée.
Denture américaine inaffûtable.
Changement rapide de la lame par levier.




REF : 480221

SCIE EGOINE TOUS TRAVAUX 500MM

Denture 3 angles de coupe pour un
sciage haute performance. Revêtement
antirouille de la lame. Angles 90° et 45°
intégrés à la poignée.
Pour gros débits dans les planches,
chevrons, bastinges, panneaux épais,
plaques de plâtre...





REF : 601373

TENAILLE RUSSE NOIRE 22



9 pouces - 220 mm

REF : 158309

TENAILLE NANOVIB® 300MM



50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales.

Mâchoires forgées et trempées (55 HRC) en acier chrome vanadium.

2 outils en 1 : tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer et cisailles latérales : pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4mm de diamètre surfaces de frappe latérales sur l'extérieur des mâchoires.

REF : 107

CISAILLE "AVIATION"



Capacités de coupe tôle douce/innox : 1,2 mm/0,8 mm.

Mâchoires chrome molybdène traitées.

Ressort de rappel.

Cliquet d'ouverture automatique.

Double garde de protection du doigt.


REF : SKM10

COUPE TREILLIS



Avec couteaux à 3 tranchants pour treillis soudés.

Longueur 900 mm.



COUPE BOULON



Matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus.
Partie coupante de la lame traitée par induction.
Bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC.
Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferrillages.
La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un anti-desserrage.

REF : 610967

750 MM



REF : 610968

900 MM



REF : 610974

**MACHOIRE
COUPE
BOULONS
900MM**



REF : K12BIS

COUPE BOULON KRENN K12



Coupe boulon Krenn à mâchoires triangulaires pour 3 côtés de coupe.
Bras renforcés et articulations robustes.
Usage professionnel.




REF : 00050

PAIRE DE COUTEAU KRENN



Jeu de 2 lames Krenn 3 angles de coupe pour tous les modèles K.



REF : ESAW-30

TRONÇONNEUSE CHAÎNE DIAMANT 220V 30CM

NOUVEAU!



Utilisez cette tronçonneuse ATDV E-SAW pour découper le béton armé et autres matériaux de construction facilement et proprement.

Son moteur monophasé offre une coupe rapide tout en préservant la durabilité du matériel grâce à la protection électronique. De plus, elle est légère et plus maniable qu'une découpeuse à essence, et peut être utilisée en intérieur.

Accompagnée d'un guide et d'une chaîne, elle permet de travailler en profondeur jusqu'à 30 cm, et de découper des carrés de faibles dimensions.



Caractéristiques :

Profondeur max. de coupe	300 mm
Tension	220-240V - 50/60Hz
Puissance	3200 W
Vitesse de la chaîne max	20,65 m/s
Chaîne diamantée	25 segments
Indice de protection	Classe I
Dimensions	630 mm x 215 mm x 280mm
Poids	9 kg
Vibration	$a_h = 4,3 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Niveau sonore	L_{pa} : 100.5 dB(A) L_{wa} : 111.5 dB(A) K: 3 dB (A)

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K770



La Husqvarna K 770 est une découpeuse puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché. Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™, ce qui permet une transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues.

REF : 967808501

D300 MM




REF : 967682101

D350 MM



Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
3,7 kW	73,5 cm³	10,1 kg	101 dB à 1 m	2,0/2,3 m/s² Poignée AV/AR

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF: TS420

DÉCOUPEUSE THERMIQUE TS420 D350MM



Découpeuse à disque très légère, compacte et extrêmement maniable. Avec disque à découper de Ø 350 mm pour des coupes jusqu'à 125 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. La pré-filtration cyclonique supprime la contrainte journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée ElastoStart, moteur à balayage stratifié économique et respectueux de l'environnement. Utilisation manuelle ou sur chariot FW 20. Découpeuse à disque pratique et universelle. Pour une utilisation dans la rue et l'aménagement paysager. Disques à découper - Ø 350 mm. Système de filtration nécessitant peu d'entretien grâce à la pré-séparation cyclonique. Coupe précise grâce au système anti-vibration STIHL.



ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONS



Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
3,2 kW	66,7 cm³	9,6 kg	98 dB à 1 m	3,9 m/s² Poignée AV/AR

REF: 925341/001

LOT DE 10 DISQUES TPMIX100 D350MM AL20 + DÉCOUPEUSE THERMIQUE TS420



DISQUES BH-13-DC



- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats.
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux
- Segments soudés laser
- Conforme à l'EN13236
- Made in Germany




REF: 315100/005 REF: 315101/005 REF: 315103/005

D230MMAL22,2

D300MMAL20

D350MMAL20





REF : 313796/001

DISQUE CARRELEUR MASTER UF D125MM



Le MASTER UF est un disque diamant pour carrelage, très performant dans les Grès cérames en coupe à sec.

Caractéristiques :

- . Diamètre : 125 mm.
- . Alésage : 22,23 mm.
- . Hauteur de segment : 10 mm.
- . Jante continue alternée.

REF : 312847/001

DISQUE SPEEDMASTER BÉTON D125MM



Le MASTER BV est un disque diamant pour béton. Puissance et rendement sont au rendez-vous. Coupe sous arrosage avec scie à sol.

Caractéristiques :

- . Diamètre : 125 mm.
- . Alésage : 22,23 mm.
- . Hauteur de segment : 13 mm.
- . Nombre de segments : 9.

REF : 315110/005

PLATEAU SURFAÇAGE BH-5-DC D125MM BATHEX



- Grande polyvalence dans les matériaux
- Vitesse de coupe importante
- Pour matériaux de construction, béton, béton frais, béton armé, asphalte, brique, dalle gravillonnée, tuile béton, fonte, granit...



PLATEAU SURFAÇAGE ZU5

Outil haut de gamme rendement SHOXX®. Tenue des segments forgés renforcée. Hauteur segment : 5 mm. Applications : Ponçage des bétons, pierres naturelles, matériaux de construction.



REF : 312125/001

D125MM




REF : 312126/001

D180MM



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : GR20B

DÉCOUPEUSE FER BÉTON À BATTERIE GR20B, 2 BATTERIES + 2 DISQUES



La nouvelle découpeuse d'armatures, la GR20B, est compacte et très légère (3,5kg).

Polyvalente, elle peut aussi couper de la tige filetée (sans bavure), des tubes en cuivre et en acier, du PVC etc...

La découpe des fers à béton, de Ø 20mm maximum, est rapide et se fait en toute sécurité.

La coupe ne produit pas d'étincelle et surtout aucun effet rebond.

Sa tête complètement fermée protège parfaitement l'utilisateur.

La GR20B est munie d'un carter plat qui permet d'être précis et de réaliser des coupes affleurantes.

Dotée d'une batterie performante de 24V Li-ion - 4A/h elle peut faire plus de 120 coupes par charge.

Un indicateur sur la batterie permet de connaître la charge restante.

Son autonomie, son ergonomie, sa légèreté et sa poignée seconde main en font une machine parfaitement adaptée aux conditions de chantier.



Caractéristiques

Poids	3.5 kg
Capacité	Fer à béton : Ø 20 mm Tubes : Ø 22 mm
Dimensions	438 x 133 x 83 mm
Batterie	24 V - 4.0A/h Li-ion
Vitesse	2000 tr/mn
Ø du disque	110 mm
Nombre de coupes par charge de batterie	+ 120 coupes
Temps de charge	+/- 60 min

REF : 967195701

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K760 CUT N BREAK




Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance.

La K 760 Cut-n-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Les deux disques à grande vitesse produisent une saignée, qui peut alors facilement être cassée et dégagée en utilisant l'outil extracteur fourni. De cette façon, vous traversez facilement le matériau, à un très faible coût d'outil diamanté et de maintenance.



Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
3,7 kW	73,5 cm ³	9,6 kg	101 dB à 1 m	1,9/2,8 m/s ²



Nouveau type de disques Cut-n-Break

La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.



Méthode de découpe rentable

Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découperez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.




Des coupes profondes en intérieur

Le corps long et les doubles disques de découpe vous permettent de réaliser des coupes jusqu'à 400 mm de profondeur.

Performance du moteur optimisée

Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'alimentation numérique et la technologie moteur K-700.





REF : 967348101

DÉCOUPEUSE K970 D400 MM SANS DISQUE



Robuste, fiable, légère et puissante, la découpeuse K 970 est prête à réaliser des performances à tout moment. Le choix suprême quand vous avez besoin d'une découpeuse fonctionnant dans les conditions les plus dures, résistant aux variations climatiques et de carburant. Appropriée pour les travaux de voirie lorsqu'elle est utilisée sur le chariot KV 970. Grâce au chariot, vous pouvez entièrement vous concentrer sur le travail de découpe.

Profondeur de coupe maximum :
155 mm
Diamètre disque max : 400 mm
Puissance de sortie: 4.8 kW



Puissance	Cylindrée	Poids	Niveau sonore	Niveau de vibration
4,8 kW	93,6 cm ³	11 kg	104 dB à 1 m	3,7/4,5 m/s ²

REF : 3255670013752

MÉLANGE 2 TEMPS 3% BIDON DE 5 L



Elaboré à partir d'un Super Carburant SP95-E5 et d'un lubrifiant performant JASO FD. Dosé à 3% il convient à la plupart des constructeurs. Stockable sans dépôt et sans dégradation pendant 1 an. Produit idéal pour les utilisateurs car sans risque d'erreur de dosage. Recommandé pour la mise en route des moteurs neufs protégés avec de la paraffine.

REF : ADBLUE

BIDON 10 L ADBLUE



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



MÈTRES JACK-FLEX 3 ou 8m x25mm

REF : 126

3 MÈTRES



REF : 5300017000

5 MÈTRES



Mètre Jack Flex avec boîtier en ABS caoutchouc assurant une excellente protection.

Dispose d'un système de blocage et clips ceinture. Ruban 16mm. Classe 2.

MÈTRES FATMAX EXTREM

5 ou 8m x32mm

Gamme FATMAX : encore plus robuste et ergonomique, pour les usages intensifs

Ruban large (32 mm) pour faciliter la lisibilité des chiffres.

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Bouton de blocage du ruban - Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 4m.

Boîtier ergonomique en ABS

chromé antichoc pour un usage intensif quotidien - Crochet 3 rivets multiprises, avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés - Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures

Revêtement bi matière pour une prise en main et un confort d'utilisation optimal - Agrafe pour port à la ceinture.

REF : 0-33-887

5 MÈTRES



REF : 0-33-892

8 MÈTRES



MÈTRES CHROME 5 ou 8m x25 BATHEX



Ruban autobloquant en toute position.

- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- 2 boutons de relâchement A.C
- Aimant fixe breveté
- Boîtier chromé
- Double graduation : numération horizontale au recto numération verticale au verso

REF : BH-98215

5 MÈTRES



REF : BH-98218

8 MÈTRES





REF: 190702

DOUBLE DÉCAMÈTRE MÉTAL RUBAN ACIER LAQUÉ



Mesure longue acier 20m x 13mm.

REF: 7557

MESURE 50M ACIER LAQUÉ



Boîtier à poignée en ABS, cadre double, forme triangulaire en alu permettant un meilleur maintien du ruban, avec manivelle escamotable. Divisions mm, CEE CL II. 50 m x 13 mm.

REF: 1-34-478

MESURE LONGUE 50M MABOLON MASTER II



Le ruban Mabolon assure une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limite les risques de casse en cas de pliure.
Châssis ouvert en cuivre chromé Poignée ergonomique en matière synthétique transparente pour une bonne maniabilité.
Crochet de fixation rabattable (norme din).
Point d'ancrage amovible. Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers.
50 m x 12,7 mm

REF: 060428

NIVEAU RECTANGULAIRE DOUBLE SEMELLE 600MM



2 poignées facilitant la prise en main et la manutention.
Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.



REF : 060108

NIVEAU TRAPÈZE 600MM



2 fioles en Plexyglas acrylique ($0^\circ + 90^\circ$).
Grande résistance à la déformation.
Semelle plane fraisée.
Fonte d'aluminium.
Précision de 0,5 mm par mètre.

REF : 450502

RÈGLE À NIVEAU 2M



Cette règle à niveau est dotée de 2 poignées ergonomiques centrées pour une meilleure maintenance.
Elle dispose également de 2 fioles en plexyglas incassables, dont 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité élevée. Par ailleurs, cet outil offre une grande précision de 1mm/m.
Profilé en aluminium 100 x 18 mm.
2 poignées ergonomiques centrées.
Précision : 1 mm/m.

NIVEAUX TUBULAIRES JAUNES STANLEY 1.50 ou 2m



Niveau tubulaire 3 fioles, de Stanley.

- Alliage très résistant et léger, embouts antichocs souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée.
- 1 fiole horizontale pour tous les modèles et 2 fioles verticales pour le modèle 100cm, 120cm, 150cm, 180cm et le 200cm.
- Précision de la fiole horizontale : 0.5mm/m.
- Précision des fioles verticales : 1 mm/m.
- Lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté.
- Bloc fiole centré.
- Confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée pour une meilleure prise en main.

REF : STHT1-43107

1,50 MÈTRE



REF : STHT1-43109

2 MÈTRES





REF: 16101001

LASER MULTILIGNES OCTOLINER + RECEPTEUR 360°



Le NESTLE Octoliner projette un laser trait horizontal sur 360°. 4 lignes verticales commutables à angle droit forment l'aplomb haut. Idéal pour les plâtriers-plaquistes, vitriers, électriciens, chauffagistes et installateurs de climatisation, pour le positionnement d'éléments de construction tels que des parois, des conduites et le report de points au sol et au plafond.

Un point d'aplomb vers le bas est également projeté.

L'Octoliner dispose d'une fonction d'autonivellement motorisée d'une plage de 4°.

Grâce à son filetage 5/8", le laser peut également être monté sur un trépied.

L'Octoliner peut aussi être utilisé avec un récepteur pour laser lignes. Bouton de réglage de précision latéral pour alignement précis des lignes verticales.


Au besoin, la fonction d'autonivellement peut être coupée pour la projection de lignes obliques.

Pieds ajustables pour la compensation d'irrégularités hors de la plage d'autonivellement.

L'étendue de la livraison comprend des lunettes laser, une cible, une batterie avec chargeur et un coffret de transport.

Spécifications

Laser	635 nm, classe 2
Précision	± 1,5 mm sur 10 m
Portée	Env. 50 m avec détecteur (en option)
Plage d'autonivellement	4°
Angle	360° horizontal / 4 x vertical
Alimentation	Batterie intégrée
Dimensions	Ø 15 cm x 22 cm
Poids	1.520 g
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

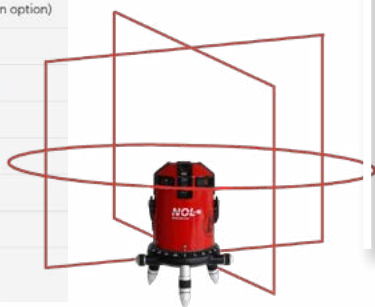

REF: 13100000

TRÉPIED ALU PLAT



SPÉCIFICATIONS

Tête	Plate, avec niveau sphérique
Hauteur avec écart de pointes de 1 m	90 - 170 cm
Longueur de transport	106 cm
Serrage	Excentrique, périphérique
Poids	3.300 g
Filetage	5/8"

REF: 18203000

MIRE ALU 5M



Mires de nivellement avec étui et niveau.

• Télescopique, longueur de transport réduite et légèreté : facile à transporter.

• Graduation E sur l'avant avec graduations métriques alternées rouges et blanches.

• L'arrière présente une division millimétrique pour la mesure de hauteurs intérieures : les segments sont déployés l'un après l'autre, le résultat s'affiche lors du passage au segment suivant.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 6008613

NIVEAU LASER RUGBY 610 AVEC CELLULE ROD EYE 140

Caractéristiques

REFERENCE TC	6011149
TYPE DE LASER	635 - Classe 2
PORTEE	500 m de rayon
Précision	± 2,2 mm à 30 m
ALIMENTATION	Batterie Li-ion ou Alcaline
ETANCHEITE	IP 67
PLAGE DE TEMPERATURE	(-10°C à +50°C)
DIMENSION	212 x 239 x 192
POIDS	2,38 Kg
ROTATION (TR/S)	10
GARANTIE	3 Ans



Domaines d'application : prendre des mesures de contrôle, implantation d'un chantier de construction, collecter des données de hauteur, aligner des coffrages de bétons, poser un réseau d'écoulement, installer des plafonds et cloisons....

REF : 6005986

NIVEAU LASER RUGBY 620 AVEC CELLULE ROD EYE 160

Caractéristiques

TYPE DE LASER	635 nm
PORTEE	800 m
Précision	± 1,5 mm à 30 m
ETANCHEITE	IP67
DIMENSION	212 x 239 x 192 mm
POIDS	2,56 Kg
GARANTIE	3 ans
Autonomie	40H - Accu en Lithium Ion
Température de fonctionnement	-20°C 0 +50°C



Le laser rotatif Rugby 620 vous permettra de réaliser des coffrages en béton mais aussi des placements de plateformes.

Vous pourrez réaliser facilement des mises à niveau des structures.

La construction des fondations n'a jamais été aussi efficace.

- Fonction pentes manuelles de 8% sur chaque axe.


- Pas d'écran d'affichage (pas d'affichage de pente).

- Laser horizontal et pente manuelle.

- Idéal pour pentes simples.

- Pour construction générale et génie civil.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



CRAYONS DE MAÇON

Crayon de maçon vert pour marquage sur pierre et béton.
Longueur : 30 cm.

REF : 16331

par 10



REF : 4313103

boîte de 100

LYRA



REF : L4494202

PORTE MINE LYRA DRY PROFI TÉLESCOPIQUE



Convient pour les Accès difficiles
(permet les marquages en profondeur,
dans les trous de fixation).
Écrit et marque sur toutes les surfaces
et matériaux (poussièreuses, rugueuse,
grasses, humides et sombres).
Tube en acier inoxydable très robuste.
Capuchon super résistant avec clip remanié facile à utiliser.
Capuchon avec Accroche pour la ceinture.
Taille-Mine intégré doté d'un puit de guidage permettant
un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de
la poche. Doté d'une mine **Graphite spéciale toutes surfaces**
(métal, bois, céramique, verre, ...).



CRAYONS DE CHARPENTIER

Crayon de charpentier rouge, qualité professionnelle,
pour marquage sur bois. Longueur : 30 cm.

REF : 16330

par 10



REF : 4333103

boîte de 100

LYRA



ETUIS 12 MINES

REF : L4499102

GRAPHITES NOIR



REF : L4499401

NOIR, ROUGE ET JAUNE



Étui cylindrique de 12 mines.
Une position dans le bouchon pour sortir les mines à volonté.
L'étui cylindrique offre une meilleure protection des mines.
Marquage toutes surfaces :
(bois, métal, plastique, verre céramique, ...).
- 12 mines Basic pour surface sèches
(6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes)
- ou 12 mines graphites



CORDEAU NYLON TRESSÉ 200 MÈTRES



REF: DRSTD020B200N

N° 2



REF: DRSTD025B200N

N° 2,5



REF: 1110

CORDEAU INCASSABLE CORDEX 11M



REF: DRSTD015B100FR

DRISSE FLUO ROSE DIAMÈTRE 1,5 100 MÈTRES




Diamètre: 1,5 mm
Bobine: 100 m
Couleur: rose

REF: 2120

CORDEAU INCASSABLE GÉANT 30M





REF: COR0810039

POUDRE À TRACER BLEU 500G



Tous travaux intérieurs ou extérieurs.
Bonne visibilité.
Résistance renforcée.
Bonne tenue sur béton, bois, brique, plâtre et métal.

REF: 119606

BOMBE TRACER ROUGE FLUO 500 ML



Bombe de peinture traceur de
chantier MOTIP.
Quantité : 500 mL.
Coloris : rouge fluo.
Très bonne résistance..

REF: 141513

BOMBE TRACER FLUO TP ROUGE SOPPEC



Traceur de chantier Soppec rouge
9-12mois, fluorescent, sur tous
supports, séchage en 10min.
Couvre une ligne de 80m de 2cm de
large.
Aucune coulure ni brouillard de peinture
grâce au capot breveté.

REF: 520251

JALON 1M EMBOÎTABLE



Tube Ø 22 mm..
Pointe rétreinte.
Peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge.



REF : CM002000

PIQUETS D'IMPLANTATION 1.50M SEULS



REF : CM004000

VALETS ÉLECTRO-ZINGUÉS SEULS





REF : G022-D100

GANTS "FLEXICOTON" 2243

TAILLES L ou XL À PRÉCISER



MATÉRIAU: latex

NORMES: EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

CATÉGORIE: CAT. II

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:

Confort innovant au niveau du contact avec la peau grâce à la doublure en coton élastique.

Doublure en gaze coton.

Extrêmement flexible, dextérité maximale.

Grip élevé sur les surfaces sèches et/ou mouillées.

REVÊTEMENT: latex granité

DOUBLURE: coton élastique

COULEUR: rouille/noir

PROTECTION: protection contre le froid, protection mécanique moyenne

GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces humides, surfaces sèches

DOMAINE D'EMPLOI: bâtiment, industrie, magasins, manie-
ment de petits objets, manutention

ÉLASTICITÉ BIDIRECTIONNELLE ÉLEVÉE, RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE



REF : PNS401

GANTS "PNS401" 3132 NOIR

NYLON ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE



NORMES: EN 420 - EN 388

APPLICATIONS: Industrie, mécanique, BTP...

AVANTAGES: Abrasion, respirabilité.

EN 388:2003



3132



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : G085-D100

GANTS ANTI COUPURE "CARVER" 4544 TAILLES L OU XL À PRÉCISER



MATÉRIAU: polyuréthane
NORMES: EN 420, EN 388
CATÉGORIE: CAT. II

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:

Doublure sans fibres de verre,
Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN 388,
Lavable à 40 °C sans risque d'altération de la résistance à la coupure et des prestations mécaniques.
Légèreté et respirabilité élevées.
Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures.
REVÊTEMENT: polyuréthane
DOUBLURE: un entrecroisement de polyéthylène HDPE, NEXTOFIL, polyester, nylon, élasthanne
COULEUR: gris/gris
PROTECTION: protection à la coupure - Niveau D (TDM Test)

GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces sèches

DOMAINE D'EMPLOI: bâtiment, industrie du verre, industrie mécanique, manipulation de tôles, manipulation d'objets tranchants

PLUS: PERFORMANCES MÉCANIQUES EXCELLENTES



REF : 560505

ECRAN DE PROTECTION AVEC MONTURE



Pour projection de liquides. Fixation aisée sur tous modèles OPUS® et OCEANIC®2. Monture plastique, écran relevable de 345 x 200 mm en polycarbonate. Très léger : 225 g.

REF : 564401

CASQUE OCEANIC BLANC SANS JUGULAIRE



Garniture frontale de 37 cm.
Coiffe polyéthylène.
Pour un tour de tête de 53 à 61 cm.
Réglage standard de 2 en 2 mm.
Couleur blanche.
Poids : 370 g.

REF : 560101

JUGULAIRE CUIR POUR CASQUE OCEANIC



Jugulaire cuir largeur 12 mm pour casque de sécurité TALIAPLAST.



REF : 560604

CASQUE ANTIBRUIT 26DB



Modèle léger (160 g) avec coquilles pivotantes sur 360°. Très confortable. Atténuation moyenne 26 dB.

REF : 251-60-1021-EN

LUNETTE MASQUE VENTILÉE ANTI-RAYURE, ANTI-BUÉE ET MOUSSE



Masque à ventilation indirect avec joint en mousse, oculaire incolore et revêtement anti-rayures / anti-buée.
AÉRATION: Indirecte
ENDUIT: Anti-rayures / Anti-buée
BANDEAU: Élastique

REF : 263-41003

CASQUE ANTIBRUIT HELLBERG 33DB



Casque antibruit passif avec bandeau ajustable. SNR 33 dB.
TYPE DE PROTECTION: Passif
CONSTRUCTION: Coussinets our oreilles encliquetable

REF : 250-06-0000-EN

LUNETTE SÉCURITÉ VISION INCOLORE



Des embouts en caoutchouc souple sur les tempes procurent un confort accru derrière l'oreille, ainsi qu'un ajustement sûr.
Un design léger et sans monture pour un confort d'utilisation tout au long de la journée.
Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables.
Conception de pont de nez moulé pour s'adapter à la grande majorité des utilisateurs.



REF : BRICKLAYER00T.

PANTALON BRICKLAYER

BEIGE ET NOIR TAILLE À PRÉCISER



NORME:
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 4 poches larges à l'avant, ceinture ajustable, double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, entrejambe renforcé, inserts réfléchissants, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale, poche pour mètre pliant, poches extérieures porte-clous en nylon, poches pour les genouillères en nylon ajustables, zip YKK®.

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester

GRAMMAGE: 290 g/m²

DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique



REF : LEIRIA04..

PANTALON LEIRIA ANTHRACITE/VERT LIME

TAILLE À PRÉCISER



poches extérieures porte-clous en nylon, détachables avec le zip



inserts anti-abrasion sur le bas des poches arrières

NORME:
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 2 poches larges à l'avant, double poche à l'arrière avec patte, élastique à la taille, entrejambe renforcé, inserts anti-abrasion poches frontales, inserts anti-abrasion sur le bas de la jambe, inserts anti-abrasion sur le bas des poches arrières, inserts réfléchissants 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau ajustable, poche latérale, poche pour mètre pliant, poche pour téléphone portable, poches extérieures porte-clous en nylon, détachables avec le zip, poches pour les genouillères en nylon ajustables, tissu élastique, zip YKK®.

COMPOSITION: 64% polyester - 34% coton - 2% élasthanne + inserts anti-abrasion en 100% nylon

GRAMMAGE: 300 g/m²

DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique





REF : CABRIES00T..

JEAN'S CABRIES TAILLE À PRÉCISER



DESCRIPTION: 2 poches à l'arrière, 2 poches à l'avant, bonne résistance aux abrasions, bonne résistance aux lavages, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale gauche avec patte, poche pour mètre pliant, poche pour porte-monnaie, rabat sur les jambes en bas, rivets et petites poutres sur les points, les plus sollicités pour une longue durée de vie, tissu élastique, triple couture sur les parties exposées à l'usure, zip YKK®.

COMPOSITION: 70% coton - 28% polyester - 2% élasthanne

GRAMMAGE: 330 g/m²



YKK®

REF : 1204T..W

PANTALON ADAM WOODLAND TAILLE À PRÉCISER



Très pratique : déperlant et multipoches, notamment pour les outils, le téléphone, les stylos... Protège efficacement grâce aux genouillères que vous pouvez ajouter, et à la protection lombaire. Confortable avec sa ceinture ergonomique s'adaptant aux mouvements du porteur. Résistant aux frottements, accros et perforations. Il possède également de nombreux renforts. Certifié CE et NF EN 14404 + A1 niveau 1.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



REF : RAINFALL...BLEU

ENSEMBLE DE PLUIE RAINFALL BLEU

TAILLE À PRÉCISER



EN 343:2003
+A1:2007

NORME:
EN 343:2003+A1:2007,
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION:

COUVRE-PANTALON:

coutures thermosoudées,
tissu élastique et coupe-vent,
taille ajustable avec cordon
de serrage, fond réglable,

VESTE:

coutures thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, poches larges à l'avant avec alette, capuche enroulée dans le col, taille ajustable avec cordon de serrage, poignets ajustables.

COMPOSITION: 100% polyester enduit polyuréthane

GRAMMAGE: 170 g/m²



REF : 9220

PAIRE DE BRETelles NOIRES POUR PANTALON SHARK



REF : 9247T..O

VESTE DE PLUIE TUNA OLIVE

TAILLE À PRÉCISER



Protège de la pluie et des intempéries. Sa matière Flex est parfaitement waterproof et assure ainsi une étanchéité maximale. Confortable grâce à ses coutures soudées et étanches, ses poches avec rabats sont anti pluie et ses doubles poignets protègent au maximum de l'humidité. Elle est également munie d'une capuche étanche.

Cette veste de pluie garantit la meilleure respirabilité grâce à sa conception : soufflets d'aérations, œillets de ventilation. Répond aux exigences de la norme EN 343, relative à la protection contre la pluie. Elle assure protection, confort, étanchéité et respirabilité optimum. Couleur: Olive.

REF : 9235T..O

PANTALON DE PLUIE SHARK OLIVE

TAILLE À PRÉCISER



Avec sa matière Flex waterproof et ses coutures étanches, ce pantalon de pluie vous protège parfaitement des intempéries.

Ce pantalon de pluie certifié EN 343 répond aux exigences relatives à la protection contre la pluie.

Il protège de l'humidité et des éclaboussures. Muni de passe-mains, il permet d'accéder avec aisance au vêtement de dessous. Confortable, protecteur, ce pantalon de travail étanche s'adapte et s'ajuste selon vos besoins. Ce pantalon de pluie convient aux agriculteurs, aux pépiniéristes, au travail en milieu extérieur humide. Couleur: Olive.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



REF: MERCURIQK..

CHAUSSURE MERCURIO UK POINTURE À PRÉCISER



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs

SEMELLE: polyuréthane bi-densité

EMBOÛT: acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX

PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

REF: TESTERS3SRC..

CHAUSSURE TESTER S3 SRC POINTURE À PRÉCISER



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOÛT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique

APT PLATE - Zero Perforation

PLUS: surembout en TPU

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

REF: MONTPELLIERP..

CHAUSSURE MONTPELLIER POINTURE À PRÉCISER



NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: DRYTHERM 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOÛT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique

APT PLATE - Zero Perforation

PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Anti-torsion

Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protection de la pointe

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



CHAUSSURE DINT H

COULEUR ET POINTURE À PRÉCISER



MIEL

BLACK

ARGILE

REF : 21021709--

REF : 21021300--

REF : 21021414--

Une semelle très résistante, conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Elimination rapide des liquides et de la boue grâce aux bouchons spéciaux Dirty Stop, résistante à de fortes températures au contact : jusqu'à 300°C.

Tige : En Nubuck, doublure haute performance, tissu spécial à pore ouvert, les pieds restent frais et secs

Embout : En aluminium fondu, ultra léger et très résistant

Semelle : En PU compact avec norme SRC (adhérence maximale)

Inter-semelle : En PU étiré

Semelle Anti-Perforation : A haute densité cousue à la semelle (allie souplesse et résistance mécanique)

Semelle de propreté : En E.V.A anatomique et amovible

NORMES : EN ISO 20345 S3 SRC



REF : 25011201--

CHAUSSURE BREEZE ANTHRACITE S3

POINTURE À PRÉCISER



Chaussure ultra plate et légère. Les losanges à carreaux de la semelle sont positionnés sur le point de flexion majeure, ce qui produit une énergie de retour qui facilite la marche. La stabilité et l'adhérence sont garanties par les trous spéciaux FirmSystem stratégiquement positionnés à l'intérieur des carreaux, qui produisent un effet ventouse et permettent aux chaussures de s'accrocher au sol en toutes conditions. Structure à relief conique autonettoyant. La légèreté et la technologie pour un confort absolu.

Tige en nubuck foulonné

Doublure haute performance, tissu spécial à pore ouvert, les pieds restent frais et secs

Embout en aluminium fondu, ultra léger et très résistant

Semelle en PU compact avec norme SRC (adhérence maximale)

Inter-semelle en PU étiré

Semelle Anti-Perforation à haute densité cousue à la semelle (allie Souplesse et résistance mécanique)

Semelle de propreté en PU DK350 amovible

NORMES : EN ISO 20345 S3 SRC



CHAUSSURE SUPERB H

COULEUR ET POINTURE À PRÉCISER



BLEUE

REF : 27021193--



TABAC

REF : 27021191--



TIGE: nappa plein fleur vintage pull-up graissé et embouteillé.

DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELE: Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis. Mais l'œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême. La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue.

La beauté et la sécurité aux plus hauts niveaux. Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis.

Mais l'œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême.

La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue.

BANDE: PU compact transparente.

INTERSEMELE: PU étendu.

POINTE: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.


SEMELE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELE DE PROPRETÉ: en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 01BI10109

PAPIER ESSUIE MAIN CHAMOIS le rouleau



La bobine d'essuyage chamois est idéale pour l'essuyage courant, le nettoyage et l'entretien dans les métiers de l'industrie, les garages ou les ateliers. Ce rouleau est recommandé pour les essuyages courants tels que les éclaboussures de liquide, d'eau ou d'huile, graisse, solvant, essuyage des outils ou machines.

REF : C04

SAVON GEL MICROBILLE 3,8L AVEC POMPE



Savon gel orange à microbilles pour les mains. Action puissante contre les salissures. 100% végétal.

REF : ESP878

SAVON CREME NETTOYANT PRO 5L + POMPE




Crème nettoyante pour les mains à base d'extrait d'orange, de tensioactif d'origine végétale et de poudre de pierre ponce micronisée. Nettoie les mains sans les agresser, laissant une peau agréablement parfumée. Efficace sur les salissures fortes : les huiles, graisses animales, minérales et synthétiques, la suie, le charbon, l'encre, la peinture, la rouille, l'asphalte...

REF : 2077PP

TROUSSE À PHARMACIE 4/6 PERSONNES



Valise de secours BÂTIMENT 4/6 personnes. Avec poignée de transport Polypropylène blanc. Dimensions : 240 x 205 x 48 mm. Poids : 495 g. Valise livrée emballée.



REF : 109874

ASPIRATEUR 65.2 PLAST 2 MOTEURS 72L 2400W



Aspirateur polyvalent en cuve polypropylène de 65 L, il aspire sans difficulté liquides, poussières et gros déchets...
Vous serez surpris par la qualité d'aspiration de ses 2 moteurs double turbine d'une puissance totale de 2400 W.
Son filtre est traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries.

L'aspirateur est livré avec accessoires diamètre 40 :

Tuyau d'aspiration
Canne métal chromé 2 parties
Suceur plat
Brosse ronde
Suceur à eau
Suceur à poussière
Kit de vidange

L'aspirateur est livré avec les filtres antimousse & filtre polyester.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage ; Fréquence		220-240V ; 50/60 Hz
Puissance (moteur 2 étage basse vitesse)	W	2400
Capacité de cuve	l	65
Capacité du sac	l	25
Débit d'air	l/s	104
Dépression colonne d'eau	mm H2O	2100
Niveau sonore (ISO 11201)	dB	72
Longueur du cordon électrique	m	10
Poids	Kg	20
Dimensions	cm	52x57x95

REF : 500050

BALAYEUSE MANUELLE BA 67



Une balayeuse manuelle et avec une grande souplesse d'utilisation. Châssis métallique. Entretien réduit. Double bac de récupération

Largeur de travail en mm avec brosse latérale	700
Rendement moyen m²/h	1500

REF : N00721

NETTOYEUR EF720ET MONO 130 BARS - 660 L/H




Modèle 720 ET, un nettoyeur eau froide électrique fiable, de haute technologie, offrant une réelle puissance de lavage issus de la gamme industrielle.

- Pompes radiale à pistons céramique,
- Chassis roto moulé, intégrant le réservoir à détergent,
- Lance avec poignée pistolet,
- Enrouleur de flexible intégré,
- Flexible de 15 mètres
- Turbo buse équipée

CARACTÉRISTIQUES 720 ET	
Pompe Type	Vibreurquin
Référence	N00720
Pression/Bars	130
Turbo buse	oui
Débit l/h	600
Tension Volts	220 mono
Tr/min	1450
Puissance KW/CV	2,6/3,5
Réglage pression	oui
Arrêt total	oui
Flexibilité avec enrouleur	15 m
Poids Kg	34
Hauteur	630
Longueur	705
Largeur	490

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

HYGIENE - SECURITE



REF : N00840

NETTOYEUR PRIMO T150/I 150 BARS - 660 L/H



SERIE PRIMO des nettoyeurs haute pression eau froide thermique, version professionnelle pour une utilisation intense. Pompe radiale 3 pistons céramique. Poignée pistolet avec raccord tournant. Flexible HP long 10m (enrouleur en option). Moteur Honda.

C6
COUTAUD
MANUTENTION
~~1 350 € HT~~
1 109
€ HT l'unité

Pression/Bars	150
Impact Turbo/Bars	200
Débit litres/heure	660
Vitesse pompe Tr/mn	3400
Puissance CV	5,5
Réglage pression	Bypass
Poids KG	42
Hauteur	0,71
Longueur	0,75
Largeur	0,52

REF : BATI200/18SPE

NETTOYEUR GALVA-INOX BATI 200/I8 200 BARS | 100L/H



- Réducteur de vitesse entre moteur et pompe (sauf 898 et 899).
- Châssis galvanisé.
- Capot en tôle INOX.
- Roues pneumatiques Ø360.
- Pistolet avec lance.
- Démarrage par lanceur manuel.
- Montage avec raccords démontables.
- By-pass à décompression auto.
- Protection thermique.
- Soupape de sécurité.

Pression/turbo	200/240 B
Débit l/h	1100
Type	GX390
Puis. KW/HP	13
Carburant	Essence
Vit. mot. 1r/mn	3600
Pompe	HAWK
Vit. ppe 1r/mn	1450
Nb de pistons	3 Céramiques
Flexible 10 m	DN10
Poids Kg	78
Dim H x L x l	980x1070x730

C6
COUTAUD
MANUTENTION
~~2 891,35 € HT~~
2 499
€ HT l'unité

GROS TRAVAUX - HAUTE PERFORMANCE - PUISSANCE - ROBUSTESSE - FIABILITÉ
Capot en tôle INOX.
Châssis galvanisé à chaud.
Accouplement moteur-pompe par reducteur à engrenage.
Montage avec raccords démontables.
Pistolet avec lance.
Roues pneumatiques Ø 360.
Lance longueur 900 mm.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : C4600000

CLÔTURE ARRONDIE 3500X1960MM



Longueur 3.45 m
Hauteur 2 m
Poids 17 kg



REF : E004064

BRIDE DE VERROUILLAGE POUR GRILLES



Le collier de serrage standard est la solution de base pour relier les clôtures de chantier. Chaque collier est serré à l'intérieur du site avec une clé à douille numéro 19. Heras propose des colliers de serrage adaptés à chaque tâche ainsi que des modèles ne pouvant être ouverts qu'avec une clé spéciale. Une clôture temporaire correctement assemblée et reliée permet de délimiter le chantier de manière optimale.

REF : PPTPIER110

PLOT BÉTON 35Kg



Pour fixation de clôture de chantier.
Béton avec armature.
Dimensions : 655x135x210 mm.
Excellente stabilité.



REF : 500203

LAMPE DE CHANTIER LED



Boîtier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs.
Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique à partir d'une certaine obscurité.
Lampe équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension.
Optique catadioptrique rotatif orange.
Modèle à pile : optique Ø 160 mm, rotation à 360°.
Alimentation : 1 pile 6 volts type 4R25 non fournie.

REF : 500502

PILE 6V RESSORT POUR LAMPE DE CHANTIER



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



REF : 522002

PANNEAU AK3 CHAUSSEE RÉTRÉCIE DE 1000



Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau.

Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.

Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

REF : 526012

PANNEAU PIETONS PASSEZ EN FACE AVEC FLÈCHE 1000X300



Panneau de signalisation de direction d'une déviation avec flèche amovible.

Panneau indiquant aux piétons de suivre une direction.

Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.

Pieds en fil de fer galvanisé plein.

Dimension : 1000 mm x 300 mm.

REF : 522004

PANNEAU AK5 TRAVAUX DE 1000



Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau.

Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein.

Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).

Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

REF : 525600

PANNEAU ROUTE BARRÉE 800x600 AVEC DISQUE



Panneau indiquant la route barrée avec message modulable pour le nombre de mètre (+ disque avec chiffres 1,2,5,7 et 9).

Panneau non certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau.

Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.

Panneau livré avec 2 sacs de lestage.

Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).

Dimension : 800 mm x 600 mm.



REF : 524007

PANNEAU SENS INTERDIT D850MM



Panneau indiquant un sens interdit. Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée. Diamètre : 850 mm.

REF : 620011

PANNEAU PLASTIQUE 4 EN 1 (800x400MM)



Panneau signalétique 4 en 1 conforme à la norme NF- X08-003. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Dimension: 800 x 400 mm.

REF : 520601

CONE DE SIGNALISATION 50CM PIED CAOUTCHOUC



Cône plastique PVC (anti-UV) rouge fluorescent avec pied en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion) assurant une excellente stabilité. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Poids : 1,85 kg. Hauteur : 50 cm.


REF : 540304

RUBALISE ROUGE ET BLANCHE 100M



Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge et blanc. Dimension : 50 mm x 100 m.

ACCESSOIRES GRAND MATERIEL



REF : 2062.8

PELLE CHARGEUSE 500 LITRES



Idéale pour le chargement, déchargement et le transport de produits en vrac, la pelle chargeuse assure une bonne pression au sol grâce à sa bande racleuse à triple renfort. Le glissement intempestif de la pelle est évité grâce au passage complet des fourches du chariot élévateur en son centre de gravité. Le dispositif de basculement mécanique peut être commandé à partir du poste de conduite par l'intermédiaire d'un tirant à câble.

REF : 2016.8

BENNE A FOURREAU 500 L AVEC LEVIER



Surbaissée. Spéciale bétonnière. La benne à béton surbaissée de forme rectangulaire est prévue pour un chargement à la bétonnière de faible hauteur (730mm). Elle est équipée de fourreaux multiprises avec système de sécurité pour une manutention au chariot élévateur. Le déversement du béton s'effectue à l'aide d'un levier ou par poignée directement montée sur la trappe.

REF : 1045.8 AUTO

BENNE A TERRE AUTOMATIQUE À PALONNIER




Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier. Chargement aisé grâce au palonnier rabattable. Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique).

REF : 2016.30BLEU

GOULOTTE POUR BENNE TUYAU SOUPLE BLEU



ACCESSOIRES GRAND MATERIEL



REF : 1034.5C

BENNE A BÉTON 350 LITRES AVEC TUYAU



De forme cylindro-conique couchée avec sortie droite pour raccord de tuyau, conception très robuste et stable avec actionnement de la vanne par levier breveté.

Livree avec 0,60 m de tuyau pvc Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm). Faible hauteur de chargement en position couchée de 620mm à 1250mm (cf. colonne F).

Utilisation universelle. Capacité de 150L à 2000L.

REF : 401912

POSE BORDURE RÉGLABLE 0.50/1.00m 150Kg



Aide à la manutention et à la pose de diverses bordures.

Très robuste : structure acier, finition époxy.

Prise des bordures par blocage automatique et possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage.

Réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.

Reste ouvert même à vide.

Poids maximum des bordures : 150 kg.

Accessoire de levage répondant aux exigences de la directive Européenne 2006/42 CE.



REF : 1056.8 AUTO


LÈVE PALETTE 1 TONNE 500 AUTO ÉQUILIBRAGE



Avec système d'auto équilibrage par pression du ressort intégré dans la potence inclinée, guidage par rouleaux d'acier à roulement à billes. Ecartement réglable manuellement en continu par déplacement des fourches de 450 mm à 950 mm. Hauteur utile réglable par cheville enfi chable de 1150 mm à 1750 mm. Attention : le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

ACCESSOIRES GRAND MATERIEL



CHAÎNE 4 BRINS 7MM DE 2M AVEC CROCHETS RACCOURCISSEURS



REF : MMAAT6

ANNEAU TRIPLE OVALE X 1 **36,00 € HT/u**

REF : MACC08

MAILLON ASSEMBLAGE X 8 **46,00 € HT**
soit 5,75 € HT/u

REF : MCOCS1.6

**CROCHET VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE À ŒIL X 4** **68,00 € HT**
soit 17,00 € HT/u

REF : MACCH7

CHAÎNE DE LEVAGE X 8 **56,00 € HT**
soit 7,00 € HT/u

REF : MACCR8

**CROCHET PARRALLÈLE
À ŒIL RACCOURCISSEUR X 4** **18,00 € HT**
soit 4,50 € HT/u

REF : MACPECH2

PLAQUE DE MARQUAGE X 1 **4,00 € HT/u**

BALAI POUSSEUR POUR ENGIN À FOURCHE QUICK2 SWEPP



Balai Pousseur pour engins à fourche Quick2swepp fabriqué en France.

La balayeuse tractée Actisweep répond aux besoins de nettoyage les plus exigeants grâce à son système unique en V breveté (efficacité reconnue, gain de productivité). Actisweep peut être utilisée en tant que balayeuse tractée mais aussi de manière frontale afin de pousser les déchets. Elle comporte 7 rangées de brosses : 3 rangées de brosses droites, 2 rangées de brosse en forme de « V » vers l'avant afin de rassembler les déchets au centre, et 2 petites rangées à la pointe du « V » pour éviter l'effet « andain ».

Son installation est rapide, elle s'adapte sur tous les engins à fourches en 5 à 10 secondes.

Sa durée de vie est de 1000 km de balayage.

Son système breveté V concept rassemble les débris au lieu de les disperser.

REF : CE86A008B

1 800 MM



REF : CE86A008C

2 400 MM



<i>Adaptateur Mini Rock-It</i>	<i>p. 17</i>	<i>Brosse Métallique À Manche</i>	<i>p. 20</i>
<i>Adaptateur Prise Male 2P+T Femelle</i>	<i>p. 48</i>	<i>Brosse Synthétique</i>	<i>p. 19</i>
<i>Aérosol Wd40 500ml</i>	<i>p. 56</i>	<i>Brosse Violon 5 Rangs Acier Trempé Rond</i>	<i>p. 19</i>
<i>Agrafes 10Mm Type G, La Boîte De 1000</i>	<i>p. 24</i>	<i>Brouette bathex roue souple increvable</i>	<i>p. 7</i>
<i>Agrafeuse Cloueuse Tr350 Fatmax</i>	<i>p. 24</i>	<i>Brouette cornière tous travaux</i>	<i>p. 6</i>
<i>Aiguille Vibrante Électronique I-Spyder</i>	<i>p. 29</i>	<i>Brouette de carreleur verte 110l</i>	<i>p. 6</i>
<i>Anneau Triple Ovale</i>	<i>p. 95</i>	<i>Brouette hercule 110l</i>	<i>p. 6</i>
<i>Appareil À Lier Manche Caoutchouc</i>	<i>p. 30</i>	<i>Brouette polypro verte roue gonflable</i>	<i>p. 6</i>
<i>Aspirateur 65.2 Plast 2 Moteurs 72L 2400W</i>	<i>p. 88</i>	<i>Cache-Vite 1100Mmx20M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Auge caoutchouc fond plat 40l</i>	<i>p. 4</i>	<i>Cache-Vite 1400Mmx20M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Auge taliagom 30l</i>	<i>p. 4</i>	<i>Cache-Vite 2400Mmx17M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Bac à mortier 200l</i>	<i>p. 5</i>	<i>Cache-Vite 2700Mmx17M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Bac mortier artibac 450 l bec avant</i>	<i>p. 5</i>	<i>Cache-Vite 550Mmx20M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Bac plastique rond 40l</i>	<i>p. 4</i>	<i>Cadre rangement peint</i>	<i>p. 9</i>
<i>Badigeon 155x55 mm</i>	<i>p. 19</i>	<i>Cartouche De Graisse Igol Perfect Plus</i>	<i>p. 56</i>
<i>Balai Actisweep V7 1800Mm</i>	<i>p. 95</i>	<i>Casque Antibruit 26Db</i>	<i>p. 80</i>
<i>Balai Actisweep V7 2400Mm</i>	<i>p. 95</i>	<i>Casque Antibruit Hellberg 33Db</i>	<i>p. 80</i>
<i>Balai Baldozer 32Cm</i>	<i>p. 21</i>	<i>Casque Oceanic Blanc Sans Jugulaire</i>	<i>p. 79</i>
<i>Balai Coco 29Cm 5 Rangs À Vis</i>	<i>p. 21</i>	<i>Cavalier Coffrage Zingué</i>	<i>p. 23</i>
<i>Balai De Cantonnier Crynovil 40Cm</i>	<i>p. 20</i>	<i>Ceinture porte outils rigide</i>	<i>p. 11</i>
<i>Balai De Finition Médium Polypro 91Cm</i>	<i>p. 17</i>	<i>Chaîne 4 Brins 7Mm De 2M Avec Crochets</i>	<i>p. 95</i>
<i>Balai Paille De Riz</i>	<i>p. 21</i>	<i>Chaîne De Levage</i>	<i>p. 95</i>
<i>Balayette Coco 3 Rangs Manche Long</i>	<i>p. 20</i>	<i>Chaussure Breeze Anthracite S3</i>	<i>p. 85</i>
<i>Balayeuse Manuelle Ba 67</i>	<i>p. 88</i>	<i>Chaussure Dint H Argile S3 Chaussure Dint</i>	<i>p. 85</i>
<i>Barre À Mine 150Cm</i>	<i>p. 16</i>	<i>H Black S3 Chaussure Dint H Miel</i>	<i>p. 85</i>
<i>Benne A Béton 350 Litres Avec Tuyau</i>	<i>p. 94</i>	<i>Chaussure Mercurio Uk</i>	<i>p. 85</i>
<i>Benne A Fourreau 500L Avec Levier</i>	<i>p. 93</i>	<i>Chaussure Montpellier</i>	<i>p. 84</i>
<i>Benne A Terre Automatique A Palonnier</i>	<i>p. 93</i>	<i>Chaussure Superb H Bleue</i>	<i>p. 84</i>
<i>Bétonnière At480 Robin Sp170 6Cv</i>	<i>p. 40</i>	<i>Chaussure Superb H Tabac</i>	<i>p. 86</i>
<i>Bétonnière Bathex 190L Monophasee</i>	<i>p. 36</i>	<i>Chaussure Tester S3 Src</i>	<i>p. 86</i>
<i>Bétonnière Bh-Pro420 Robin Sp170 6Cv</i>	<i>p. 38</i>	<i>Chevillette carree de 250mm</i>	<i>p. 84</i>
<i>Bétonnière Gn350 Monophasee</i>	<i>p. 37</i>	<i>Chevillette Octogonale De 250Mm</i>	<i>p. 12</i>
<i>Bétonnière Gn350 Robin Sp170</i>	<i>p. 37</i>	<i>Chevillette ronde de 250mm</i>	<i>p. 12</i>
<i>Bidon 10L Adblue</i>	<i>p. 68</i>	<i>Cisaille "Aviation"</i>	<i>p. 12</i>
<i>Bidon Blue Decap 5L</i>	<i>p. 45</i>	<i>Ciseau à pierre 300x16 (burin)</i>	<i>p. 62</i>
<i>Bidon Blue Protect 5L</i>	<i>p. 45</i>	<i>Cloture Arrondie 3500X1960Mm</i>	<i>p. 12</i>
<i>Boîte à outils classic 48.2x25.4x25cm</i>	<i>p. 8</i>	<i>Cloueur Autonome Fusion F35Xp No Gaz</i>	<i>p. 90</i>
<i>Boîte De 100 Crayons Charpentier Rouge</i>	<i>p. 74</i>	<i>Cloueur Gaz Sgt90l 34° À Batterie</i>	<i>p. 26</i>
<i>Boîte De 100 Crayons Maçon Vert Lyra</i>	<i>p. 74</i>	<i>Clous D34° Annelés 70 Mn Sans Gaz</i>	<i>p. 25</i>
<i>Bombe Traceur Fluo Tp Rouge Soppec</i>	<i>p. 76</i>	<i>Coffre de chantier 71 cm - 39l</i>	<i>p. 26</i>
<i>Bombe Traceur Rouge Fluo 500 Ml</i>	<i>p. 76</i>	<i>Coffre de chantier jaune 680x400x480</i>	<i>p. 8</i>
<i>Bride De Verrouillage Pour Grilles</i>	<i>p. 90</i>	<i>Coffre métallique avec baladeur</i>	<i>p. 8</i>
<i>Brosse Convexe Manche Plastique</i>	<i>p. 20</i>	<i>Cône De Signalisation 50Cm</i>	<i>p. 8</i>
<i>Brosse Crinière Chiendent</i>	<i>p. 19</i>	<i>Cordeau Incassable Cordex 11M</i>	<i>p. 92</i>

<i>Cordeau Incassable Géant 30M</i>	<i>p. 75</i>	<i>Enrouleur Électrique bathex 40M 3G2.5</i>	<i>p. 83</i>
<i>Cordeau Nylon Tressé 200M N°2</i>	<i>p. 75</i>	<i>Ensemble De Pluie Rainfall Bleu</i>	<i>p. 44</i>
<i>Cordeau Nylon Tressé 200M N°2,5</i>	<i>p. 75</i>	<i>Entrainement Vis Lancy</i>	<i>p. 23</i>
<i>Coupe Boulon Krenn K12</i>	<i>p. 63</i>	<i>Entretoise Alu 20Cm, Les 100</i>	<i>p. 17</i>
<i>Coupe Boulon L750Mm</i>	<i>p. 63</i>	<i>Épandeur À Béton Tout Alu</i>	<i>p. 48</i>
<i>Coupe Boulon L900Mm</i>	<i>p. 63</i>	<i>Éponge Blanche Pour Rev Eco</i>	<i>p. 33</i>
<i>Coupe Treillis Skm10</i>	<i>p. 62</i>	<i>Éponge De Cimentier 15X10X8Cm</i>	<i>p. 48</i>
<i>Couronne Tuyau Arrosage D19 25M</i>	<i>p. 53</i>	<i>Éponge Marron Pour Rev Eco</i>	<i>p. 51</i>
<i>Couronne Tuyau Arrosage D19 50M</i>	<i>p. 53</i>	<i>Éponge Synthétique Jaune 15X10X8Cm</i>	<i>p. 32</i>
<i>Couronne Tuyau Arrosage Renforcé 25M</i>	<i>p. 53</i>	<i>Equerre Alu 100X150 Cm</i>	<i>p. 32</i>
<i>Couronne Tuyau Arrosage Renforcé 50M</i>	<i>p. 53</i>	<i>Équerre Plate De Précision De 60Cm</i>	<i>p. 55</i>
<i>Couteau À Enduire De 60 Poignée Bois</i>	<i>p. 42</i>	<i>Escabeau Alu Mt 5Marches 45/46</i>	<i>p. 27</i>
<i>Couteau À Enduire De 60 Renfort Alu</i>	<i>p. 42</i>	<i>Etai Erou Acier 1,60/2,90M</i>	<i>p. 74</i>
<i>Crayon De Charpentier</i>	<i>p. 74</i>	<i>Étui 12 Mines Graphites Noir</i>	<i>p. 74</i>
<i>Crayon De Maçon Vert</i>	<i>p. 74</i>	<i>Étui 12 Mines Noir, Rouge Et Jaune</i>	<i>p. 60</i>
<i>Crochet Parrallèle À Œil Raccourcisseur</i>	<i>p. 95</i>	<i>Étui De 10 Lames Cutter Sécable</i>	<i>p. 31</i>
<i>Crochet Verrouillage Automatique À Œil</i>	<i>p. 95</i>	<i>Film Polyethylene 200 Micron 6Mx25M</i>	<i>p. 31</i>
<i>Crosse Serre-Joints De 600/400Mm Seule</i>	<i>p. 22</i>	<i>Film Polyethylene Type 150 3Mx110M</i>	<i>p. 31</i>
<i>Crosse Serre-Joints De 800/600Mm Seule</i>	<i>p. 22</i>	<i>Film Polyethylene Type 150 6Mx55M</i>	<i>p. 27</i>
<i>Cutter Lc500</i>	<i>p. 60</i>	<i>Fourche Double États</i>	<i>p. 78</i>
<i>Cutter Pliant Premium Lame Carbone</i>	<i>p. 60</i>	<i>Gants "Flexicoton" 2243</i>	<i>p. 78</i>
<i>Cutter Pro Lame 25Mm</i>	<i>p. 60</i>	<i>Gants "Pns401" 3132 Noir Nylon Enduction</i>	<i>p. 79</i>
<i>Dame Nanovib 5Kg</i>	<i>p. 16</i>	<i>Gants Anti Coupure "Carver" 4544</i>	<i>p. 35</i>
<i>Découpeuse Fer Béton À Batterie Gr20B, 2</i>	<i>p. 67</i>	<i>Garde-Corps Montage Mural 2M</i>	<i>p. 93</i>
<i>Batteries + 2 Disques</i>	<i>p. 68</i>	<i>Goulotte P/Benne Tuyau Souple Bleu</i>	<i>p. 43</i>
<i>Découpeuse K970 D400Mm Sans Disque</i>	<i>p. 67</i>	<i>Gratton 480 Pointes 8Mm</i>	<i>p. 58</i>
<i>Découpeuse Thermique K760 Cut N Break</i>	<i>p. 64</i>	<i>Groupe Électrogène E4200</i>	<i>p. 11</i>
<i>Découpeuse Thermique K770 D300Mm</i>	<i>p. 64</i>	<i>Hachette de plâtrier batipro 0,8 kg</i>	<i>p. 76</i>
<i>Découpeuse Thermique K770 D350Mm</i>	<i>p. 65</i>	<i>Jalon 1M Emboitable</i>	<i>p. 44</i>
<i>Découpeuse Thermique Ts420 D350Mm</i>	<i>p. 65</i>	<i>Jaquette Bleu 6 Fentes</i>	<i>p. 82</i>
<i>Disque Bh-13-Dc D230Mm Al22,2</i>	<i>p. 65</i>	<i>Jean'S Cabries Taille À Préciser</i>	<i>p. 79</i>
<i>Disque Bh-13-Dc D300Mm Al20</i>	<i>p. 65</i>	<i>Jugulaire Cuir Pour Casque Oceanic</i>	<i>p. 51</i>
<i>Disque Bh-13-Dc D350Mm Al20</i>	<i>p. 66</i>	<i>Kit À Joint 30L Projoint</i>	<i>p. 28</i>
<i>Disque Carreleur Master Uf D125Mm</i>	<i>p. 66</i>	<i>Kit Avmu + Tax3M + Ax40</i>	<i>p. 90</i>
<i>Disque Speedmaster Beton D125Mm</i>	<i>p. 59</i>	<i>Lampe De Chantier Led</i>	<i>p. 44</i>
<i>Doseur D'Eau Electronique Aqix</i>	<i>p. 70</i>	<i>Lance Deco 2017 Lancy</i>	<i>p. 45</i>
<i>Double Décamètre Métal, Ruban Acier Laqué</i>	<i>p. 75</i>	<i>Lance Deco Ds</i>	<i>p. 72</i>
<i>Drisse Fluo Rose Diamètre 1,5 100M</i>	<i>p. 54</i>	<i>Laser Multilignes Octoliner + Recepteur 360°</i>	<i>p. 94</i>
<i>Échelle Multi-Fonctions 1.27/4.96M</i>	<i>p. 53</i>	<i>Lève Palette Auto Équilibrage</i>	<i>p. 28</i>
<i>Echelle Transformable 2 Plans Aluminium 2</i>	<i>p. 79</i>	<i>Lève Poutre Hydraulique 600Kg</i>	<i>p. 30</i>
<i>Ecran De Protection Avec Monture</i>	<i>p. 56</i>	<i>Lien 2 Boucles Recuit 12Cm, Les 1000</i>	<i>p. 30</i>
<i>Élingue Plate 2 Boucles 2T 4M Utile</i>	<i>p. 56</i>	<i>Lien 2 Boucles Fil Recuit 12Cm, Les 5000</i>	<i>p. 30</i>
<i>Élingue Ronde Circulaire 3T 3M Utile</i>	<i>p. 57</i>	<i>Lien 2 Boucles Fil Recuit 14Cm, Les 1000</i>	<i>p. 30</i>
<i>Enrouleur Electrique Bathex 25M 3G2.5</i>	<i>p. 57</i>	<i>Lien 2 Boucles Fil Recuit 14Cm, Les 5000</i>	<i>p. 17</i>

<i>Lisseuse Magnésium</i>	<i>p. 18</i>	<i>Niveau Tubulaire Jaune Stanley 2M</i>	<i>p. 25</i>
<i>Lisseuse Magnésium Double Arrondi 122X20</i>	<i>p. 65</i>	<i>Pack Clous Annelés 70Mm, Les 2100</i>	<i>p. 83</i>
<i>Lot 10 Disques Tpmix100 + Ts420</i>	<i>p. 80</i>	<i>Paire De Bretelles Noires Pour Shark</i>	<i>p. 63</i>
<i>Lunette Masque</i>	<i>p. 80</i>	<i>Paire De Couteau Krenn</i>	<i>p. 9</i>
<i>Lunette Sécurité Vision Incolore</i>	<i>p. 63</i>	<i>Panier grillagé galva 1210x940x810mm</i>	<i>p. 23</i>
<i>Machoire Coupe Boulons 900Mm</i>	<i>p. 95</i>	<i>Panneau 27Mm 2,00X0,5M</i>	<i>p. 23</i>
<i>Maillon Assemblage</i>	<i>p. 52</i>	<i>Panneau 27Mm 2,50X0,5M</i>	<i>p. 23</i>
<i>Malaxeur Me410 1800W Fouet 140/180</i>	<i>p. 52</i>	<i>Panneau 27Mm 3,00X0,5M</i>	<i>p. 91</i>
<i>Malaxeur Xo1RhF 1150W + Wk120Hf</i>	<i>p. 21</i>	<i>Panneau Ak3 Chaussée Rétrécie De 1000</i>	<i>p. 91</i>
<i>Manche De Balai 1.50M</i>	<i>p. 21</i>	<i>Panneau Ak5 Travaux De 1000</i>	<i>p. 91</i>
<i>Manche De Balai À Vis 1.30M</i>	<i>p. 14</i>	<i>Panneau Pieton Passez En Face</i>	<i>p. 92</i>
<i>Manche De Pelle Bois 1,30M</i>	<i>p. 14</i>	<i>Panneau Plastique 4 En 1 (800X400Mm)</i>	<i>p. 91</i>
<i>Manche De Pelle Bois 1,50M</i>	<i>p. 15</i>	<i>Panneau Route Barrée 800X600 Avec Disque</i>	<i>p. 92</i>
<i>Manche De Pioche Novagrip 90Cm</i>	<i>p. 15</i>	<i>Panneau Sens Interdit D850Mm</i>	<i>p. 82</i>
<i>Manche De Rateau 1.50M D28Mm</i>	<i>p. 32</i>	<i>Pantalon Adam Woodland</i>	<i>p. 81</i>
<i>Manche Racloir De Plancher 1,10M</i>	<i>p. 54</i>	<i>Pantalon Bricklayer Beige Et Noir</i>	<i>p. 83</i>
<i>Marchepied Pliant 70Cm</i>	<i>p. 54</i>	<i>Pantalon De Pluie Shark Olive</i>	<i>p. 81</i>
<i>Marchepied Pliant 90Cm</i>	<i>p. 10</i>	<i>Pantalon Leiria Anthracite/Vert Lime</i>	<i>p. 87</i>
<i>Marteau coffreur 0,70 kg manche bois</i>	<i>p. 10</i>	<i>Papier Essuie Main Chamois Le Rouleau</i>	<i>p. 46</i>
<i>Marteau coffreur bati pro manche novagrip</i>	<i>p. 11</i>	<i>Papier Masquage Lisse At6300 50Mmx50M</i>	<i>p. 14</i>
<i>Marteau rivoir 50mm bi matiere</i>	<i>p. 10</i>	<i>Pelle Charentaise Epaulé 19 Sans Manche</i>	<i>p. 93</i>
<i>Masse couple 4kg manche novagrip</i>	<i>p. 11</i>	<i>Pelle Chargeuse 500L 2062.8</i>	<i>p. 14</i>
<i>Massette angle 1.2kg manche bois</i>	<i>p. 10</i>	<i>Pelle Fortification Ronde Col De Cygne</i>	<i>p. 14</i>
<i>Massette angle 1.2kg manche novagrip</i>	<i>p. 57</i>	<i>Pelle Saint Étienne Carrée Col De Cygne</i>	<i>p. 90</i>
<i>Mastic Poly Pu 40 Blanc 310Ml</i>	<i>p. 68</i>	<i>Pile 6V Ressort Pour Lampe De Chantier</i>	<i>p. 59</i>
<i>Melange 2 Temps 3%, Bidon De 5L</i>	<i>p. 70</i>	<i>Pilonneuse Lt6005 Honda 70Kg</i>	<i>p. 16</i>
<i>Mesure 50M Acier Laqué</i>	<i>p. 70</i>	<i>Pince A Cintrer 10X12</i>	<i>p. 16</i>
<i>Mesure Longue 50M Mabolon Master li</i>	<i>p. 69</i>	<i>Pince À Décoffrer De 60Cm</i>	<i>p. 16</i>
<i>Metre Chrome 5Mx25Mm Bathex</i>	<i>p. 69</i>	<i>Pince À Talon 150Cm</i>	<i>p. 15</i>
<i>Metre Chrome 8Mx25Mm Bathex</i>	<i>p. 69</i>	<i>Pioche Terrassier Œil Rond 2Kg</i>	<i>p. 77</i>
<i>Mètre Fatmax Blade Armor 5Mx32Mm</i>	<i>p. 69</i>	<i>Piquets D'Implantation 1.50M Seul</i>	<i>p. 30</i>
<i>Mètre Fatmax Extrem 8Mx32Mm</i>	<i>p. 69</i>	<i>Pistolet À Lier Les Armatures</i>	<i>p. 57</i>
<i>Mètre Jack-Flex 5Mx25Mm</i>	<i>p. 69</i>	<i>Pistolet Cartouche 310Ml</i>	<i>p. 34</i>
<i>Mètre Jack-Flex 8Mx25Mm</i>	<i>p. 72</i>	<i>Plancher Acier Galvanisé 3.00Mx0.300M</i>	<i>p. 95</i>
<i>Mire Alu 5M</i>	<i>p. 57</i>	<i>Plaque De Marquage</i>	<i>p. 58</i>
<i>Mousse PU expansive 500 ml</i>	<i>p. 88</i>	<i>Plaque Vibrante Lf75 500 Lat Honda Gx160</i>	<i>p. 48</i>
<i>Nettoyeur Ef720Et Mono 130 Bars - 660 L/H</i>	<i>p. 89</i>	<i>Plateau Brosse Métallique Pour Rev Eco</i>	<i>p. 49</i>
<i>Nettoyeur Galva-Inox Bati 200/18</i>	<i>p. 89</i>	<i>Plateau D600Mm Pour Bg245</i>	<i>p. 66</i>
<i>Nettoyeur Primo T150/11 150 Bars</i>	<i>p. 73</i>	<i>Plateau Srufaceage Bh-5-Dc D125Mm Bathex</i>	<i>p. 66</i>
<i>Niveau Laser Rugby610 + Rod Eye 140</i>	<i>p. 73</i>	<i>Plateau Surfaceage Zu5 D125Mm</i>	<i>p. 66</i>
<i>Niveau Laser Rugby620 + Rod Eye 160</i>	<i>p. 70</i>	<i>Plateau Surfaceage Zu5 D180Mm</i>	<i>p. 51</i>
<i>Niveau Rectangulaire Double Semelle</i>	<i>p. 71</i>	<i>Platoir À Jointer 28X13Cm</i>	<i>p. 41</i>
<i>Niveau Trapèze 600Mm</i>	<i>p. 71</i>	<i>Platoir À Lisser Inox 28X12Cm</i>	<i>p. 31</i>
<i>Niveau Tubulaire Jaune Stanley 1.50M</i>	<i>p. 71</i>	<i>Plomb Conique De Maçon 1.200Kg</i>	<i>p. 31</i>

<i>Plomb Conique De Maçon 1Kg</i>	<i>p. 31</i>	<i>Scie Egoine Tous Traveaux 500Mm</i>	<i>p. 61</i>
<i>Plot Béton 35Kg</i>	<i>p. 90</i>	<i>Scie IQ228 CYCLONE 220V</i>	<i>p.52</i>
<i>Pointe Double Tete 3.5X70/80, Les 5Kg</i>	<i>p. 24</i>	<i>Seau taliagom 13l avec anse et poignée</i>	<i>p. 4</i>
<i>Pointerolle 300x16</i>	<i>p. 12</i>	<i>Semelle De Rechange 240 Pointes 14X23Cm</i>	<i>p. 43</i>
<i>Pointes Béton 3.5X50, 1Kg</i>	<i>p. 24</i>	<i>Semelle De Rechange 480 Pointes 15X25Cm</i>	<i>p. 43</i>
<i>Pointes Tête Plate 3,5X70Mm Les 5Kg</i>	<i>p. 24</i>	<i>Serre Joint A Frapper 800/600</i>	<i>p. 22</i>
<i>Pompe A Cable Gaine 6M 72M3/H</i>	<i>p. 59</i>	<i>Support Panneau Permis De Construire</i>	<i>p. 35</i>
<i>Porte étais peint 1200x800x1200mm int</i>	<i>p. 9</i>	<i>Surfaceuse Ks5 Monophasee</i>	<i>p. 59</i>
<i>Porte Mine Lyra Dry Profi Télescopique</i>	<i>p. 74</i>	<i>Taloche À Pointes (181) 34X26Cm Blanche</i>	<i>p. 43</i>
<i>Porte palette de parpaing galvanisé</i>	<i>p. 9</i>	<i>Taloche Abs Jaune Rectangulaire 27X18Cm</i>	<i>p. 42</i>
<i>Pose Bordure Réglable 0.50/1.00M 150Kg</i>	<i>p. 94</i>	<i>Taloche Éponge Poignée Ergonomique</i>	<i>p. 43</i>
<i>Poudre À Tracer Bleu 500G</i>	<i>p. 76</i>	<i>Taloche Façadier Orange 28X14Cm</i>	<i>p. 42</i>
<i>Poutrelles 290 Cm</i>	<i>p. 27</i>	<i>Talocheuse Rev Eco 48V</i>	<i>p. 48</i>
<i>Poutrelles 390Cm</i>	<i>p. 27</i>	<i>Tenaille Nanovib 300Mm</i>	<i>p. 62</i>
<i>Pulvérisateur Cuve Plastique 5L</i>	<i>p. 50</i>	<i>Tenaille Russe Noire 22</i>	<i>p. 62</i>
<i>Pulvérisateur Cuve Plastique 8L</i>	<i>p. 50</i>	<i>Transkoll 500l</i>	<i>p. 5</i>
<i>Pulvérisateur Pv28A Tête Ronde</i>	<i>p. 50</i>	<i>Transpalette Manuel 2T500</i>	<i>p. 57</i>
<i>Racloir De Plancher Boulonné Sans Manche</i>	<i>p. 32</i>	<i>Treillis Fibre De Verre 50Mx0.33M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Rallonge De 2M Pour Garde-Corps Mural</i>	<i>p. 35</i>	<i>Treillis Fibre De Verre 50Mx0.50M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Rateau À Béton 16 Dents Droites</i>	<i>p. 15</i>	<i>Treillis Fibre De Verre 50Mx1M</i>	<i>p. 47</i>
<i>Recharge Taloche Éponge 25X14Cm</i>	<i>p. 43</i>	<i>Trépied Alu Plat</i>	<i>p. 72</i>
<i>Règle À Dresser Alu 1M Avec Dents</i>	<i>p. 41</i>	<i>Trépied De Chapiste Fixe</i>	<i>p. 51</i>
<i>Règle À Niveau 2M</i>	<i>p. 71</i>	<i>Trepied Étais Peint</i>	<i>p. 27</i>
<i>Règle Alu 100X18Mm 2 Voiles Au Mètre</i>	<i>p. 31</i>	<i>Tréteau De Staffeur 0.60/1.00M</i>	<i>p. 34</i>
<i>Règle Alu À Gratter Forme I</i>	<i>p. 41</i>	<i>Tréteau Renforcé 33X42 1.15X2.00M</i>	<i>p. 34</i>
<i>Regle Alu Débuleuse 0,80M</i>	<i>p. 18</i>	<i>Tréteau Renforcé 40 X49 N°1, 1.15X2.00M</i>	<i>p. 34</i>
<i>Regle Alu Débuleuse 1,50M</i>	<i>p. 18</i>	<i>Tréteaux Bathex D40Mm 1,20/2,10M</i>	<i>p. 33</i>
<i>Regle Alu Débuleuse 2,00M</i>	<i>p. 18</i>	<i>Tréteaux Galva 1200/2100 D49</i>	<i>p. 33</i>
<i>Regle Alu Débuleuse 2,50M</i>	<i>p. 18</i>	<i>Tréteaux Maçon D49 Tubulaire 1.23/2.00M</i>	<i>p. 34</i>
<i>Regle Alu Débuleuse 3,00M</i>	<i>p. 18</i>	<i>Tronconneuse Chaine Diamant 220V 30Cm</i>	<i>p. 64</i>
<i>Règle H Alu Crantée 1.50M</i>	<i>p. 41</i>	<i>Trousse À Pharmacie 4/6 Personnes</i>	<i>p. 87</i>
<i>Roller Tamper Double Rouleau</i>	<i>p. 18</i>	<i>Truelle Fine Triangulaire Inox De 160</i>	<i>p. 13</i>
<i>Roue souple increvable diam380</i>	<i>p. 7</i>	<i>Truelle Inox Langue Chat 160</i>	<i>p. 13</i>
<i>Rubalise Rouge Et Blanche 100M</i>	<i>p. 92</i>	<i>Truelle Italienne Carrée De 220</i>	<i>p. 13</i>
<i>Ruban Toile Gris 48mmx50M</i>	<i>p. 46</i>	<i>Truelle Italienne Inox Bi Matiere 220</i>	<i>p. 13</i>
<i>Ruban Toile Orange 48mmx33M</i>	<i>p. 46</i>	<i>Truelle Italienne Ronde De 220</i>	<i>p. 13</i>
<i>Ruban Toile Orange 48mmx50M</i>	<i>p. 46</i>	<i>Truelle Italienne Ronde Inox De 220</i>	<i>p. 13</i>
<i>Sabot De Coffrage, Les 50</i>	<i>p. 23</i>	<i>Truelle Mécanique Bg245 D 600Mm Gx120</i>	<i>p. 49</i>
<i>Sangle 50Mm X 9M 6000 Dan</i>	<i>p. 55</i>	<i>Truelle Mécanique Bg375 D900Mm Gx200</i>	<i>p. 49</i>
<i>Sangle 5M X Larg 25Mm 600 Dan</i>	<i>p. 55</i>	<i>Valet Électro-Zingué Seul</i>	<i>p. 77</i>
<i>Savon Creme Nettoyant Pro 5L + Pompe</i>	<i>p. 87</i>	<i>Valets À Vis Double Équerre Seul</i>	<i>p. 22</i>
<i>Savon Gel Microbille 3,8L Avec Pompe</i>	<i>p. 87</i>	<i>Veste De Pluie Tuna Olive Preciser Taille</i>	<i>p. 83</i>
<i>Scie A Metaux 300Mm Poigné Ergonomique</i>	<i>p. 61</i>	<i>Vibreux Vib-Bar 050 Mètre Diametre 45</i>	<i>p. 29</i>
<i>Scie De Chantier Denture Américaine</i>	<i>p. 61</i>	<i>Vis A Enduire 2L6Rs Percee Fendue</i>	<i>p. 44</i>



NOS AGENCES



SIÈGE BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

ZA Le Peuple
Rue Blaise PASCAL
85470 BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
02 51 20 16 16
contact@coutaud-manutention.fr



AGENCE DE ROCHEFORT

ZI Les Soeurs
19 Avenue André DULIN
17300 ROCHEFORT
05 46 88 04 32
rochefort@coutaud-manutention.fr

COUTAUD MANUTENTION